Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 00:51

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/bio-easy-flow-10-gold-plaski-oczyszczalnia-p-16.html



Oczyszczalnia biologiczna Bio Easy Flow WIRO 10 GOLD płaski (4500 l) | HABA

Cena brutto	**18 000,00 zł**
Cena netto	**14 634,15 zł**
Dostępność	**Produkt na zamówienie – wysyłka do 5 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 2 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0016**
Kod producenta	**O/00241**
Kod EAN	**5905386925556**
Liczba użytkowników (RLM)	**2 do 10 stałych użytkowników**

Opis produktu

Oczyszczalnia biologiczna Bio Easy Flow WIRO 10 GOLD PŁASKI (4500 l) HABA – wydajna oczyszczalnia SBR dla domu i obiektów do 10 osób

Bezzapachowa oczyszczalnia biologiczna dla 2–10 osób

Szukasz wydajnej, nowoczesnej i **bezzapachowej oczyszczalni biologicznej**, która sprawdzi się zarówno w domu jednorodzinnym, jak i na działce? **BIO EASY FLOW WIRO 10 GOLD płaski (4500 l)** to rozwiązanie idealne dla gospodarstw liczących od 2 do 10 osób. Dzięki zaawansowanej technologii osadu czynnego oczyszczalnia pracuje cicho, skutecznie i w pełni automatycznie – zapewniając komfort i oszczędność przez wiele lat.

Dlaczego warto wybrać oczyszczalnię WIRO 10 GOLD?


Ta oczyszczalnia ścieków to znacznie więcej niż tylko zbiornik – to nowoczesny, kompletny system biologicznego oczyszczania, który:

- **Usuwa zanieczyszczenia organiczne, azot i fosfor** – dzięki procesowi sekwencyjnego natleniania
- **Zapewnia klarowną i bezzapachową wodę** – idealną do podlewania ogrodu
- **Zajmuje niewiele miejsca** – świetnie komponuje się z ogrodem
- **Działa automatycznie** – niski pobór energii i tryb ekonomiczny w czasie nieobecności
- **Wspiera ekologię i domowe oszczędności** – oczyszczona woda bogata w mikroelementy
- **Kompatybilność z każdym systemem rozsączania** – łatwa integracja z różnymi systemami rozsączania, co zapewnia elastyczność i wszechstronność instalacji.

Wymiary i kluczowe dane techniczne – BIO EASY FLOW WIRO 10 GOLD

Parametr	Wartość
Model	BIO EASY FLOW WIRO 10 GOLD – płaski
Pojemność całkowita	4500 litrów (4,5 m³)
Liczba użytkowników	2–10 osób

Parametr	Wartość
Długość zbiornika	2460 mm
Szerokość zbiornika	1200 mm
Wysokość całkowita	1910 mm
Wysokość wlotu od dna	1060 mm
Wysokość nadbudowy (od góry dopływu)	690 mm
Materiał	Polietylen (rotomoulding)
Rodzaj oczyszczalni	Biologiczna, osad czynny, jednokomorowa
Rodzaj wypływu	Ciśnieniowy (z pompą)
Sterowanie	Multi Bio 2200 – automatyczne
Napowietrzanie	Dmuchawa membranowa z tłumikiem
Pokrywa rewizyjna	Ø 160 mm (zielona + PREMIUM GRATIS)
Gwarancja na zbiornik	25 lat
Zgodność z normą	PN-EN 12566-3:2005+A2:2013

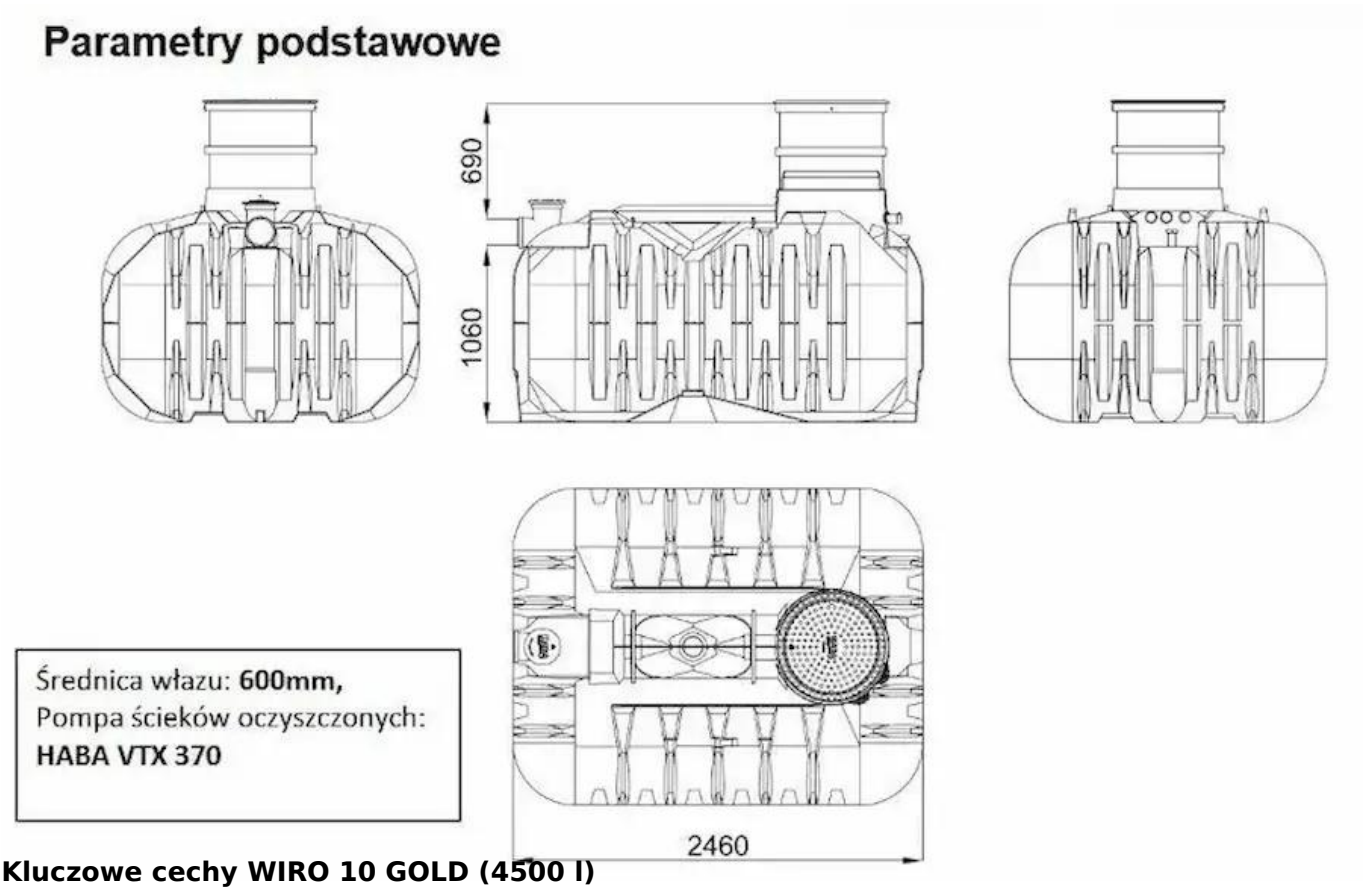

Kluczowe cechy WIRO 10 GOLD (4500 l)

- Przeznaczona **dla 2–10 osób**
- Pojemność 4500 litrów
- Ciśnieniowy wypływ – niezależny od warunków gruntowych
- Trwałość zbiornika: **ponad 50 lat**
- Gwarancja na zbiornik: **25 lat**
- Obniżony poziom dopływu – idealna przy wysokich wodach gruntowych
- **Kompatybilność z każdym systemem rozsączania** – drenaż, tunele, studnia chłonna.

Opinie klientów

□□□□□ "Zamontowana w tydzień, działa perfekcyjnie. Woda czysta jak z jeziora!"
– Michał, Poznań

□□□□□ "Zero zapachu, bezobsługowo. Dodatkowo świetna obsługa – oddzwonili błyskawicznie."
– Anna, Gdańsk

Sprzedaż w całej Polsce i za granicą

Dostarczamy do **wszystkich małych i dużych miast w Polsce** , takich jak Łódź, Lublin, Białystok, Rzeszów, Szczecin, Toruń oraz do klientów indywidualnych i firm za granicą. Sprawdź, jak łatwo możesz zamówić i zainstalować oczyszczalnię u siebie!

Zadzwoń lub zostaw kontakt – oddzwonimy w 5 minut!

Nie wiesz, czy ten model będzie odpowiedni? Nasz doradca techniczny oddzwoni do Ciebie w 5 minut i pomoże dobrać najlepszą konfigurację.
Zadzwoń, by porozmawiać z ekspertem!

Bezpieczeństwo (GPSR)

HABA Sp. z o.o.

ul. Zdrojowa 51

62-065 Grodzisk Wielkopolski

tel +48 61 30 70 172,

e-mail: poczta@haba.pl

Dobór oczyszczalni HABA

Jak dobrać oczyszczalnię HABA Bio Easy Flow?

Dobór **oczyszczalni biologicznej HABA Bio Easy Flow** powinien uwzględniać nie tylko liczbę mieszkańców, ale również **rzeczywistą ilość ścieków, głębokość wyjścia kanalizacji, warunki gruntowo-wodne oraz sposób zagospodarowania oczyszczonych ścieków**. Dzięki temu można dobrać model odpowiedni nie tylko pod względem wydajności, ale również sposobu montażu i odprowadzenia ścieków oczyszczonych.

Przed zakupem warto przygotować:

- **liczbę stałych użytkowników**,
- orientacyjną ilość powstających ścieków,
- głębokość wyjścia rury kanalizacyjnej z budynku,
- rodzaj gruntu na działce,
- orientacyjny poziom wód gruntowych,
- planowany sposób zagospodarowania oczyszczonych ścieków,
- informację, czy odpływ może być wykonany grawitacyjnie, czy potrzebne będzie przepompowanie.

Nie wybieraj oczyszczalni wyłącznie po liczbie RLM

Oznaczenie modelu, np. 5, 6 lub 8 RLM, jest ważnym punktem odniesienia, ale **nie powinno być jedynym kryterium doboru**. Zbyt mała oczyszczalnia może być przeciążana, natomiast w przypadku HABA Bio Easy Flow można również rozważyć model o większej pojemności niż wynika wyłącznie z aktualnej liczby mieszkańców.

Większa pojemność może zapewnić dodatkową rezerwę eksploatacyjną oraz więcej miejsca na gromadzenie osadu nadmiernego, co w praktyce może oznaczać rzadszą konieczność jego usuwania. Dobór powinien jednak nadal uwzględniać rzeczywistą ilość ścieków i sposób użytkowania budynku.

WIRO GOLD – kiedy warto wybrać wersję z pompą?

Warianty **WIRO GOLD** umożliwiają **ciśnieniowe odprowadzanie oczyszczonych ścieków**, co zwiększa możliwości dopasowania instalacji do ukształtowania terenu, głębokości kanalizacji oraz sposobu zagospodarowania odpływu.

Wersja z pompą może być szczególnie przydatna tam, gdzie odpływ grawitacyjny jest utrudniony albo oczyszczone ścieki trzeba przetłoczyć do wyżej położonego systemu rozsączania lub innego odbiornika.

Dobierz oczyszczalnię do warunków swojej działki

Potrzebujesz pomocy w doborze HABA Bio Easy Flow? Podaj liczbę mieszkańców, głębokość wyjścia kanalizacji, rodzaj gruntu i poziom wód gruntowych. Na tej podstawie pomożemy dobrać właściwy model oraz sposób odprowadzania oczyszczonych ścieków.

EKOBUDOWA – doradztwo techniczne: 607 141 062