Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 01:01

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/bio-easy-flow-12-gold-oczyszczalnia-p-17.html



Oczyszczalnia biologiczna Bio Easy Flow WIRO 12 GOLD (5250 l) | HABA

Cena brutto	**17 700,00 zł**
Cena netto	**14 390,24 zł**
Dostępność	**Produkt na zamówienie – wysyłka do 10 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 10 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0017**
Kod producenta	**O/00356**
Kod EAN	**5905386925563**
Liczba użytkowników (RLM)	**3 do 12 stałych użytkowników**

Opis produktu

Oczyszczalnia biologiczna Bio Easy Flow WIRO 12 GOLD (5250 l) | HABA

Bezzapachowa oczyszczalnia biologiczna 5,25 m³ dla 3–12 osób

Szukasz ekologicznego i bezobsługowego rozwiązania do domowego oczyszczania ścieków? **BIO EASY FLOW WIRO 12 GOLD (5,25 m³)** to zaawansowana biologiczna oczyszczalnia ścieków, zaprojektowana z myślą o gospodarstwach domowych dla 3–12 osób. Dzięki technologii osadu czynnego oraz ciśnieniowemu wypływowi, działa wydajnie, cicho i bez nieprzyjemnych zapachów – nawet w trudnych warunkach wodno-gruntowych.

Co wyróżnia oczyszczalnię BIO EASY FLOW WIRO 12 GOLD?


- **Technologia osadu czynnego** – skuteczne oczyszczanie zanieczyszczeń organicznych, azotu i fosforu
- **Duża pojemność – 5,25 m³** – idealna dla rodzin 3–12 osobowych
- **Ciśnieniowy wypływ ścieków** – działa niezależnie od rodzaju gruntu i poziomu wód
- **Bezzapachowa praca** – zamknięty system bez uciążliwych zapachów
- **Tryb oszczędny (wakacyjny)** – automatyczna praca, niższe zużycie energii
- **25 lat gwarancji na zbiornik** – wykonany z trwałego polietylenu metodą rotomouldingu
- **Kompatybilność z każdym systemem rozsączania** – łatwa integracja z różnymi systemami rozsączania, co zapewnia elastyczność i wszechstronność instalacji.

Wymiary i kluczowe dane techniczne – BIO EASY FLOW WIRO 12 GOLD

Parametr	Wartość
Model	BIO EASY FLOW WIRO 12 GOLD – płaski
Pojemność całkowita	5250 litrów (5,25 m³)
Liczba użytkowników (RLM)	3–12 osób
Długość zbiornika L	2500 mm
Szerokość zbiornika B	1825 mm
Wysokość całkowita H	1980 mm

Parametr	Wartość
Wysokość wlotu od dna zbiornika D	1550 mm
Wysokość wylotu od dna zbiornika	1350 mm
Wysokość nadbudowy (od góry dopływu) A	540 mm
Rodzaj oczyszczalni	Jednokomorowa, biologiczna z osadem czynnym
Wypływ ścieków	Ciśnieniowy – pompa wypływowa
Materiał zbiornika	Polietylen (rotomoulding)
Sterownik	Multi Bio 2200 – automatyczny
Napowietrzanie	Dmuchawa membranowa z tłumikiem drgań
Pokrywa rewizyjna	Ø 160 mm (zielona + PREMIUM w zestawie)
Zgodność z normą	PN-EN 12566-3:2005+A2:2013
Gwarancja na zbiornik	25 lat

Parametry podstawowe

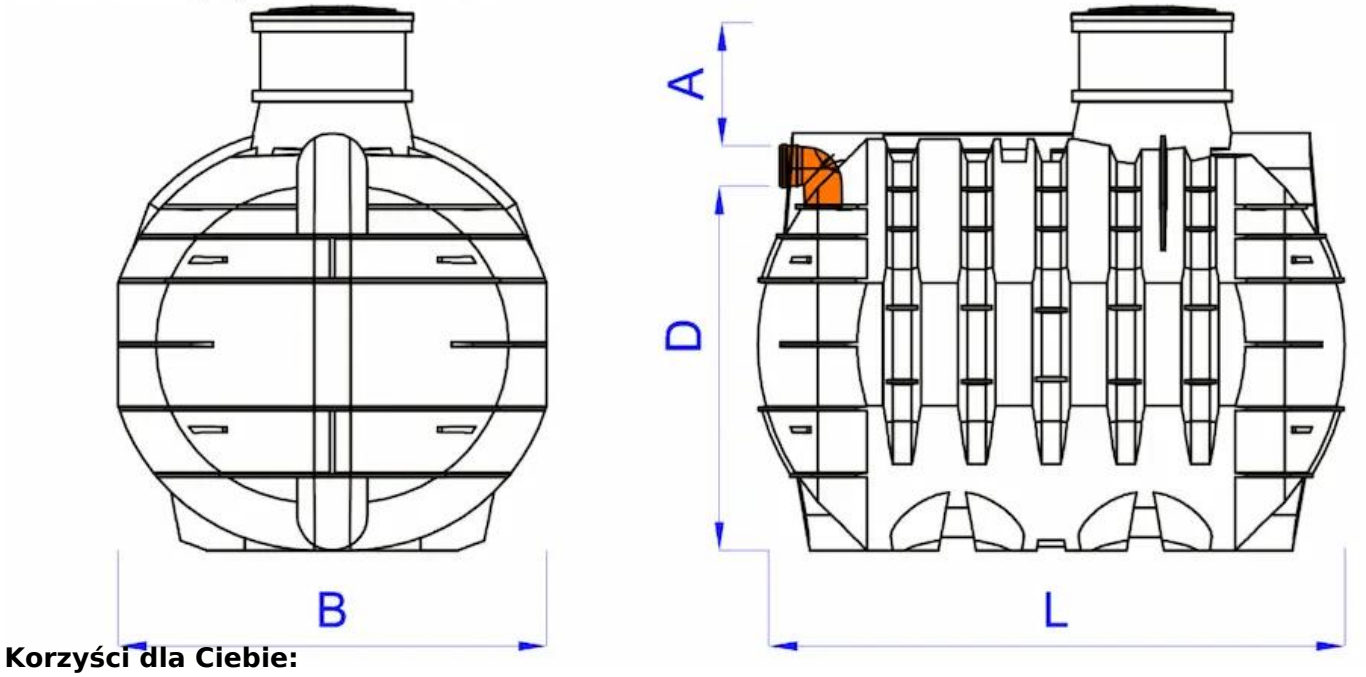

Korzyści dla Ciebie:

- **Oszczędność wody** – oczyszczona woda idealna do podlewania ogrodu
- **Estetyczny wygląd** – niska zabudowa, możliwość maskowania pokryw
- **Cicha praca** – wyciszona skrzynka techniczna i tłumik drgań
- **Minimum obsługi** – osad wybierany co 1–2 lata, z kompostownikiem może nie być potrzebny

Opinie naszych klientów:

„Mamy dużą rodzinę i oczyszczalnia WIRO 12 sprawdza się świetnie. Woda czysta, montaż szybki, bez wykopów na całej działce.”
— Ewelina, Szczecin

„Długo szukaliśmy modelu, który działa przy wysokim poziomie wód gruntowych. Tu wszystko działa bez zarzutu!”
— Artur, Rzeszów

Sprzedaż w całej Polsce i za granicą

Dostarczamy do wszystkich **małych i dużych miast w Polsce**, takich jak **Warszawa, Kraków, Poznań, Gdańsk, Wrocław, Katowice**, a także do klientów indywidualnych i firm **za granicą**.

Zamów teraz – montaż możliwy nawet w 48h!

Potrzebujesz pomocy? Oddzwonimy w 5 minut!

Masz pytania? Nie jesteś pewien, czy to właściwy model? Zostaw numer – **nasz doradca oddzwoni w ciągu 5 minut**, by dobrać odpowiednie rozwiązanie do Twojego domu.

Bezpieczeństwo (GPSR)

HABA Sp. z o.o.

ul. Zdrojowa 51

62-065 Grodzisk Wielkopolski

tel +48 61 30 70 172,

e-mail: poczta@haba.pl

Poradnik eksperta

BIO EASY FLOW WIRO 12 GOLD – wydajna oczyszczalnia SBR dla 3–12 osób

Oczyszczalnia biologiczna WIRO 12 GOLD to nowoczesny system SBR, który zapewnia **stabilne, bezzapachowe i w pełni automatyczne oczyszczanie ścieków** w gospodarstwach średniej i dużej wielkości. Dzięki technologii **osadu czynnego i pracy cyklicznej** urządzenie gwarantuje wysoką skuteczność przy niskich kosztach eksploatacji.

Dlaczego technologia SBR to optymalne rozwiązanie dla 3–12 osób?

System SBR realizuje wszystkie etapy oczyszczania w jednym zbiorniku, co zapewnia większą kontrolę nad procesem i wyższą efektywność. W praktyce oznacza to:

- **stabilną jakość ścieków oczyszczonych**
- **odporność na zmienne obciążenia**
- **brak zapachów** dzięki zamkniętemu procesowi
- **pełną automatyzację pracy**

Jak działa WIRO 12 GOLD?

Proces oczyszczania przebiega w trzech głównych fazach:

- **napowietrzanie** – bakterie tlenowe rozkładają zanieczyszczenia
- **sedymentacja** – oddzielenie osadu od wody
- **odpompowanie** – odprowadzenie oczyszczonych ścieków przy użyciu pompy ciśnieniowej

Całość kontrolowana jest przez sterownik Multi Bio 2200, który automatycznie dostosowuje cykle pracy do rzeczywistego zużycia.

Realne korzyści dla użytkownika

- **obsługa do 12 osób** – idealna dla większych rodzin i domów wielopokoleniowych
- **cicha i bezobsługowa praca**
- **minimalna częstotliwość opróżniania** – co 1–2 lata
- **możliwość wykorzystania wody do podlewania**
- **niskie koszty eksploatacji**

Dlaczego odpływ ciśnieniowy to kluczowa przewaga?

Dzięki zastosowaniu **pompy ciśnieniowej** oczyszczalnia może pracować w każdych warunkach gruntowo-wodnych. To rozwiązanie eliminuje problemy z rozsączaniem i daje **pełną swobodę projektowania instalacji**.

Dla kogo jest WIRO 12 GOLD?

Model dedykowany jest dla **3–12 użytkowników**, w tym:

- domów jednorodzinnych
- domów wielopokoleniowych
- małych obiektów usługowych

Ekspercka rekomendacja

WIRO 12 GOLD to jedno z najbardziej **uniwersalnych rozwiązań SBR w średnim segmencie**. Łączy wysoką wydajność, trwałość i komfort użytkowania, zapewniając **bezproblemową eksploatację przez wiele lat**.

Wybierz wydajną oczyszczalnię bez kompromisów

Zainwestuj w system, który działa automatycznie i nie generuje problemów.
Zamów WIRO 12 GOLD i zyskaj **ekologiczne, oszczędne i niezawodne oczyszczanie ścieków**.

Dobór oczyszczalni HABA

Jak dobrać oczyszczalnię HABA Bio Easy Flow?

Dobór **oczyszczalni biologicznej HABA Bio Easy Flow** powinien uwzględniać nie tylko liczbę mieszkańców, ale również **rzeczywistą ilość ścieków, głębokość wyjścia kanalizacji, warunki gruntowo-wodne oraz sposób zagospodarowania oczyszczonych ścieków**. Dzięki temu można dobrać model odpowiedni nie tylko pod względem wydajności, ale również sposobu montażu i odprowadzenia ścieków oczyszczonych.

Przed zakupem warto przygotować:

- **liczbę stałych użytkowników**,
- orientacyjną ilość powstających ścieków,
- głębokość wyjścia rury kanalizacyjnej z budynku,
- rodzaj gruntu na działce,
- orientacyjny poziom wód gruntowych,
- planowany sposób zagospodarowania oczyszczonych ścieków,
- informację, czy odpływ może być wykonany grawitacyjnie, czy potrzebne będzie przepompowanie.

Nie wybieraj oczyszczalni wyłącznie po liczbie RLM

Oznaczenie modelu, np. 5, 6 lub 8 RLM, jest ważnym punktem odniesienia, ale **nie powinno być jedynym kryterium doboru**. Zbyt mała oczyszczalnia może być przeciążana, natomiast w przypadku HABA Bio Easy Flow można również rozważyć model o większej pojemności niż wynika wyłącznie z aktualnej liczby mieszkańców.

Większa pojemność może zapewnić dodatkową rezerwę eksploatacyjną oraz więcej miejsca na gromadzenie osadu nadmiernego, co w praktyce może oznaczać rzadszą konieczność jego usuwania. Dobór powinien jednak nadal uwzględniać rzeczywistą ilość ścieków i sposób użytkowania budynku.

WIRO GOLD – kiedy warto wybrać wersję z pompą?

Warianty **WIRO GOLD** umożliwiają **ciśnieniowe odprowadzanie oczyszczonych ścieków**, co zwiększa możliwości dopasowania instalacji do ukształtowania terenu, głębokości kanalizacji oraz sposobu zagospodarowania odpływu.

Wersja z pompą może być szczególnie przydatna tam, gdzie odpływ grawitacyjny jest utrudniony albo oczyszczone ścieki trzeba przetłoczyć do wyżej położonego systemu rozsączania lub innego odbiornika.

Dobierz oczyszczalnię do warunków swojej działki

Potrzebujesz pomocy w doborze HABA Bio Easy Flow? Podaj liczbę mieszkańców, głębokość wyjścia kanalizacji, rodzaj gruntu i poziom wód gruntowych. Na tej podstawie pomożemy dobrać właściwy model oraz sposób odprowadzania oczyszczonych ścieków.

EKOBUDOWA – doradztwo techniczne: 607 141 062