Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 00:58

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/bio-easy-flow-h6-silver-p-79.html



Oczyszczalnia biologiczna Bio Easy Flow H6 SILVER | HABA

Cena brutto	**12 000,00 zł**
Cena netto	**9 756,10 zł**
Dostępność	**Produkt na zamówienie – wysyłka do 5 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 2 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0079**
Kod producenta	**O/00233**
Kod EAN	**5905386925471**
Liczba użytkowników (RLM)	**2 do 6 stałych użytkowników**

Opis produktu

Bio Easy Flow H6 SILVER HABA

Bezzapachowa Oczyszczalnia Ścieków

Bio Easy Flow H6 SILVER to nowoczesna, jednokomorowa oczyszczalnia biologiczna, wykorzystująca technologię SBR (Sequential Batch Reactor). Zaprojektowana z myślą o małych gospodarstwach domowych do 6 osób, zapewnia efektywne, bezzapachowe oczyszczanie ścieków oraz oszczędność energii dzięki trybowi wakacyjnemu. Bio Easy Flow H6 SILVER to idealne rozwiązanie dla osób szukających niezawodnej, energooszczędnej oczyszczalni wspierającej zrównoważony rozwój. Oczyszczalnia jest kompatybilna z każdym systemem rozsączania, co czyni ją bardzo uniwersalną i łatwą do instalacji w różnych warunkach.

Najważniejsze cechy Bio Easy Flow H6 SILVER:

- **Bezzapachowa praca** – komfort użytkowania bez uciążliwych zapachów.
- **Automatyczny tryb wakacyjny** – oszczędność energii w okresach bez dopływu ścieków.
- **Trwała i odporna konstrukcja** – łatwy montaż w trudnych warunkach gruntowych dzięki niskiemu profilowi zbiornika.
- **Kompatybilność z każdym systemem rozsączania** – łatwa integracja z różnymi systemami rozsączania, co zapewnia elastyczność i wszechstronność instalacji.

Jak działa oczyszczalnia Bio Easy Flow H6 SILVER?

Oczyszczanie ścieków w Bio Easy Flow H6 SILVER odbywa się w trzech precyzyjnych etapach:

1. **Faza natleniania:** Ścieki trafiają do reaktora, gdzie przechodzą proces sekwencyjnego natleniania. Usuwane są zanieczyszczenia organiczne, azot i fosfor.
2. **Faza sedymentacji:** Po zatrzymaniu dmuchawy osad opada na dno zbiornika, a oczyszczona ciecz zostaje oddzielona.
3. **Faza odpompowywania:** Oczyszczone ścieki są odpompowywane do zbiornika retencyjnego lub systemu rozsączania.

Opcja zastosowania: Nawadnianie ogrodu

Bio Easy Flow H6 SILVER można wyposażyć w system GREEN SHOWER, który pozwala na ponowne wykorzystanie oczyszczonych ścieków do podlewania ogrodu.

Dzięki temu możesz:

- Zmniejszyć zużycie wody z sieci wodociągowej,
- Naturalnie nawozić rośliny składnikami mineralnymi,
- Oszczędzać pieniądze na nawożeniu i podlewaniu.

Dlaczego warto wybrać Bio Easy Flow H6 SILVER?


Bio Easy Flow H6 SILVER to wydajna, ekonomiczna i ekologiczna oczyszczalnia ścieków, która nie tylko skutecznie oczyszcza ścieki, ale także pomaga zaoszczędzić wodę i energię. Dzięki systemowi nawadniania ogrodu możesz w pełni wykorzystać oczyszczone ścieki do podlewania roślin, co wpływa na obniżenie kosztów użytkowania i ochronę środowiska.

Zainwestuj w Bio Easy Flow H6 SILVER i postaw na ekologiczną przyszłość!

Skontaktuj się z nami – **zamów teraz!** Zadzwoń teraz, aby dowiedzieć się więcej i zamówić Bio Easy Flow H6 SILVER. Ekologiczne rozwiązanie, które łączy oszczędności, efektywność i zrównoważony rozwój.

Dane techniczne Bio Easy Flow H6 SILVER:

- **Model:** H6 SILVER
- **Liczba użytkowników:** 2-7 RLM
- **Pojemność całkowita:** 3000 l
- **Przepływ nominalny:** 1,05 m³/dobę
- **Średnica włazu:** 600 mm
- **Średnica wlotu:** 160 mm
- **Średnica wylotu:** 50 mm
- **Wysokość zbiornika:** 2470 mm
- **Średnica zbiornika:** 1540 mm

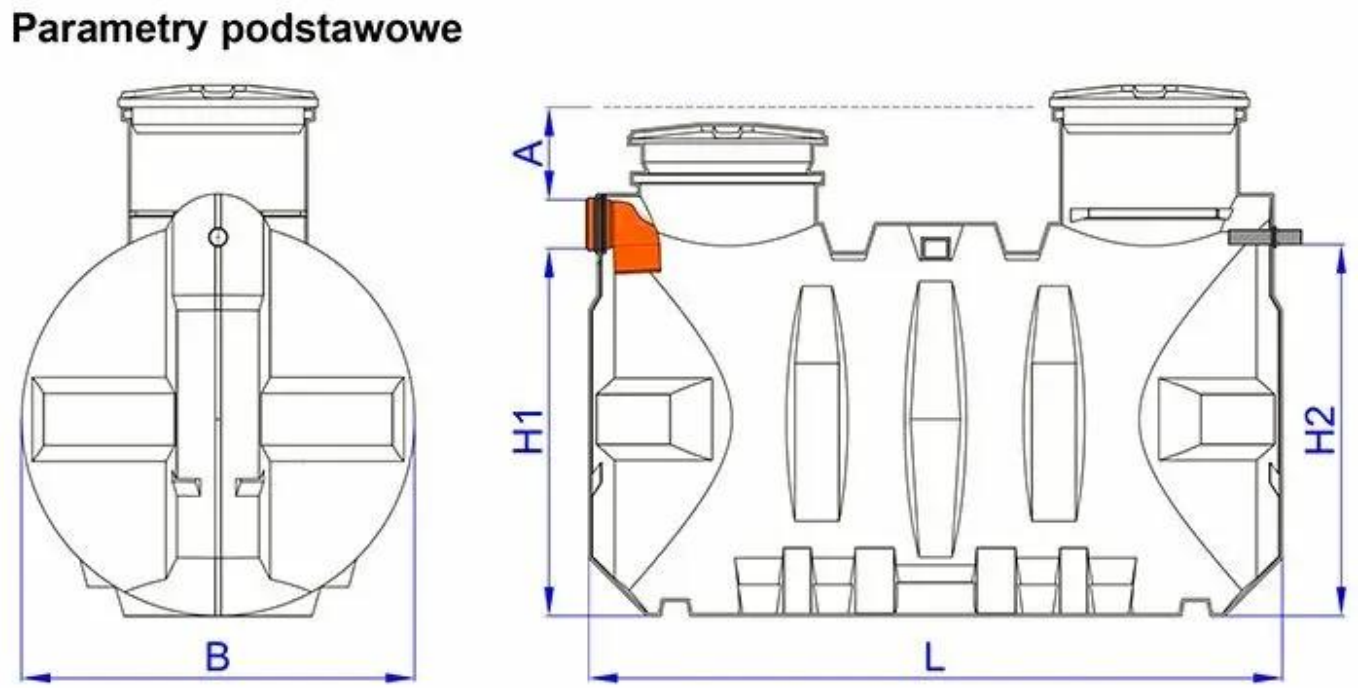

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej – zadzwoń teraz: 607 141 062!

Bezpieczeństwo (GPSR)

HABA Sp. z o.o.

Rąbień

ul. Zdrojowa 51

62-065 Grodzisk Wielkopolski

tel +48 61 30 70 172,

e-mail: poczta@haba.pl

Dobór oczyszczalni HABA

Jak dobrać oczyszczalnię HABA Bio Easy Flow?

Dobór **oczyszczalni biologicznej HABA Bio Easy Flow** powinien uwzględniać nie tylko liczbę mieszkańców, ale również **rzeczywistą ilość ścieków, głębokość wyjścia kanalizacji, warunki gruntowo-wodne oraz sposób zagospodarowania oczyszczonych ścieków**. Dzięki temu można dobrać model odpowiedni nie tylko pod względem wydajności, ale również sposobu montażu i odprowadzenia ścieków oczyszczonych.

Przed zakupem warto przygotować:

- **liczbę stałych użytkowników**,
- orientacyjną ilość powstających ścieków,
- głębokość wyjścia rury kanalizacyjnej z budynku,
- rodzaj gruntu na działce,
- orientacyjny poziom wód gruntowych,
- planowany sposób zagospodarowania oczyszczonych ścieków,
- informację, czy odpływ może być wykonany grawitacyjnie, czy potrzebne będzie przepompowanie.

Nie wybieraj oczyszczalni wyłącznie po liczbie RLM

Oznaczenie modelu, np. 5, 6 lub 8 RLM, jest ważnym punktem odniesienia, ale **nie powinno być jedynym kryterium doboru**. Zbyt mała oczyszczalnia może być przeciążana, natomiast w przypadku HABA Bio Easy Flow można również rozważyć model o większej pojemności niż wynika wyłącznie z aktualnej liczby mieszkańców.

Większa pojemność może zapewnić dodatkową rezerwę eksploatacyjną oraz więcej miejsca na gromadzenie osadu nadmiernego, co w praktyce może oznaczać rzadszą konieczność jego usuwania. Dobór powinien jednak nadal uwzględniać rzeczywistą ilość ścieków i sposób użytkowania budynku.

WIRO GOLD – kiedy warto wybrać wersję z pompą?

Warianty **WIRO GOLD** umożliwiają **ciśnieniowe odprowadzanie oczyszczonych ścieków**, co zwiększa możliwości dopasowania instalacji do ukształtowania terenu, głębokości kanalizacji oraz sposobu zagospodarowania odpływu.

Wersja z pompą może być szczególnie przydatna tam, gdzie odpływ grawitacyjny jest utrudniony albo oczyszczone ścieki trzeba przetłoczyć do wyżej położonego systemu rozsączania lub innego odbiornika.

Dobierz oczyszczalnię do warunków swojej działki

Potrzebujesz pomocy w doborze HABA Bio Easy Flow? Podaj liczbę mieszkańców, głębokość wyjścia kanalizacji, rodzaj gruntu i poziom wód gruntowych. Na tej podstawie pomożemy dobrać właściwy model oraz sposób odprowadzania oczyszczonych ścieków.

EKOBUDOWA – doradztwo techniczne: 607 141 062