

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/bio-easy-flow-wiro-5-gold-plaski-oczyszczalnia-p-14.html>



Oczyszczalnia biologiczna Bio Easy Flow WIRO 5 GOLD płaski (2850 l) | HABA

Cena brutto	15 100,00 zł
Cena netto	12 276,42 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 5 dni roboczych
Czas wysyłki	do 2 dni roboczych
Numer katalogowy	G0014
Kod producenta	O/00249
Kod EAN	5905386925396
Liczba RLM	1 do 5 stałych użytkowników

Opis produktu

Oczyszczalnia biologiczna Bio Easy Flow WIRO 5 GOLD płaski (2850 l) | HABA

Najczęściej wybierana oczyszczalnia biologiczna premium

BIO EASY FLOW WIRO 5 GOLD płaski to nowoczesna, bezwonna i wyjątkowo wydajna **oczyszczalnia biologiczna dla 1-5 osób**, zaprojektowana do pracy w każdych warunkach gruntowo-wodnych. Dzięki technologii osadu czynnego oraz zaawansowanemu rozwiązaniu SBR, oczyszczalnia zapewnia perfekcyjną klarowność ścieku, niezwykle cichą pracę i pełną automatyzację procesu.

Model GOLD, wykonany z polietylenu metodą rotomoldingu, należy do **najtrwalszych oczyszczalni na rynku**, a dzięki najwyższej klasy komponentom oferuje **25 lat gwarancji na zbiornik** – to wynik niespotykany u innych producentów. To właśnie dlatego jest to obecnie **najczęściej wybierana oczyszczalnia biologiczna w Polsce**.

Dlaczego warto wybrać BIO EASY FLOW WIRO 5 GOLD płaski?

Najważniejsze korzyści dla użytkownika

- **Technologia osadu czynnego** – bardzo wysoka skuteczność oczyszczania.
- **System ciśnieniowy** – działa niezależnie od warunków gruntowo-wodnych.
- **Bezzapachowa praca** – czyste, klarowne ścieki bez nieprzyjemnych zapachów.
- **Możliwość nawadniania ogrodu** – wykorzystujesz wodę bogatą w mikroelementy.
- **Nowoczesne sterowanie Multi Bio 2200** – optymalizacja pracy i energooszczędność.
- **Samoczyszczący filtr i cicha dmuchawa** – minimum konserwacji.
- **Estetyczna pokrywa premium** – łatwa w koszeniu, idealnie komponuje się z trawnikiem.
- **Praca automatyczna** – brak obsługi, minimalne koszty użytkowania.

-
- **Kompatybilność z każdym systemem rozsączania** – drenaż, tunele, studnia chłonna.

Nowoczesna i trwała konstrukcja

Zbiornik wykonano z polietylenu metodą rotomouldingu – to materiał odporny na naciski, korozję i uszkodzenia. Wersja GOLD charakteryzuje się podwyższoną wytrzymałością oraz prestiżową, płaską pokrywą Premium.

Najważniejsze elementy konstrukcji

- reaktor biologiczny ze złożem,
- pompa oczyszczonych ścieków,
- pompa osadu nadmiernego,
- filtr samoczyszczący,
- skrzynka techniczna z wyciszeniem,
- sterownik Multi Bio 2200,
- dmuchawa napowietrzająca,
- podwójne wyjścia ścieków.

Schemat oczyszczalni Bio Easy Flow Wiro 5 GOLD


Duża komora reaktora ze złożem biologicznym – perfekcyjna klarowność i rzadsze opróżnianie.

Perfekcyjna klarowność ścieków umożliwia wykorzystanie oczyszczonych ścieków, bogatych w mikroelementy, do nawadniania i nawożenia ogrodu bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Budowa oczyszczalni Bio Easy Flow Wiro 5 GOLD płaski

Reaktor wykonany jest z polietylenu metodą rotomouldingu.

1. Przelew awaryjny
2. Wylot pompy osadu
3. Wylot ścieków oczyszczonych nr 1
4. Wylot ścieków oczyszczonych nr 2
5. Zielona pokrywa rewizji Ø 160
6. Estetyczna pokrywa premium o dużej wytrzymałości i małej wysokości, ułatwiająca koszenie trawnika
7. Skrzynka techniczna **ze skutecznym wyciszeniem**
8. Pompa ścieków oczyszczonych
9. Pompa osadu nadmiernego (opcja z kompostownikiem)
10. Pływak poziomu maksymalnego wraz z wahadłowym uchwytem
11. Samoczyszczący kosz filtracyjny na pompie
12. Szybkozłącze pomp
13. Sterownik Multi Bio 2200
14. Dmuchawa napowietrzająca

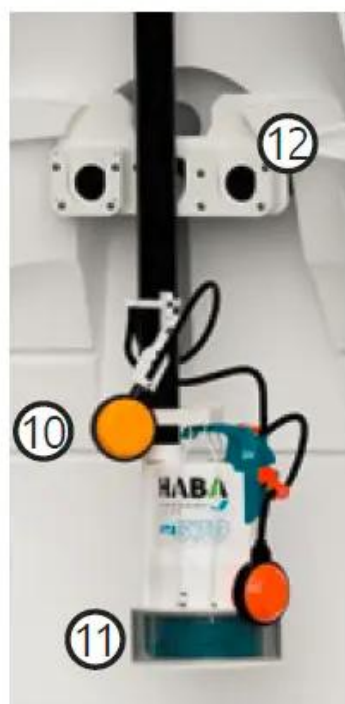

Dodatkowe opcje:

- Zielona pokrywa Ø 160 mm (nr 5 na rysunku)
- Prostokątna skrzynka pionowa
- Pokrywa PREMIUM - **gratis**
- Sterowanie ze zdalnym monitoringiem Wi-Fi [opcja]
- Dodatkowy tunel rozsączający w przypadku częstych wyłączeń prądu




Dane techniczne i wymiary WIRO 5 GOLD płaski

- **Pojemność całkowita:** 2,85 m³
- **Przepływ nominalny:** 0,75 m³/d
- **Ilość użytkowników:** 1-5 osób


Wymiary zbiornika :

- **Wysokość całkowita:** 1860 mm
- **Wysokość wlotu:** 1010 mm
- **Wysokość wylotu:** 1150 mm
- **Szerokość:** 1200 mm
- **Długość:** 2500 mm
- **Średnica włazu:** Ø 600 mm

Parametry podstawowe

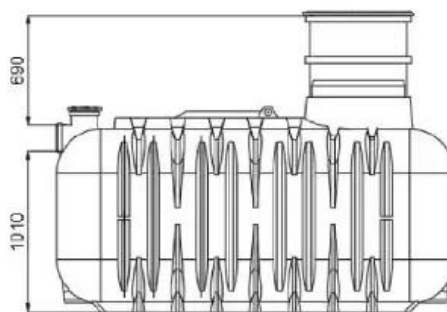

Średnica włazu: 600mm,
Pompa ścieków oczyszczonych:
HABA VTX 370

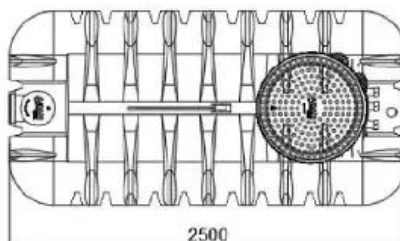

Opinie klientów

„Cicha praca, zero zapachów, a woda na wyjściu jak z jeziora. Najlepsza oczyszczalnia, jaką widziałem.” – **Krzysztof, Warszawa**

„Szybki montaż, świetny sterownik, wysoka kultura pracy. Polecam każdemu.” – **Anna, Kraków**

„Wycenę dostałem w 5 minut, a oczyszczalnia działa idealnie nawet przy wysokich wodach gruntowych.” – **Marek, Poznań**

Sprzedaż w całej Polsce i za granicę

Realizujemy sprzedaż i dostawy w takich miastach jak:

Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Lublin, Łódź, Gdańsk, Katowice
oraz wysyłkę zagraniczną do krajów UE.

Zadzwoń już teraz - przygotujemy wycenę BIO EASY FLOW WIRO 5 GOLD w 5 minut i dobierzemy najlepszą konfigurację dla Twojej działki!

Bezpieczeństwo (GPSR)

HABA Sp. z o.o.

ul. Zdrojowa 51

62-065 Grodzisk Wielkopolski

tel [+48 61 30 70 172](tel:+48613070172),

e-mail: poczta@haba.pl

Poradnik eksperta

BIO EASY FLOW WIRO 5 GOLD płaski - najczęściej wybierana oczyszczalnia SBR dla 1-5 osób

Oczyszczalnia biologiczna **WIRO 5 GOLD 2850 I** to zaawansowany technologicznie system SBR, który zapewnia **bezzapachowe, w pełni automatyczne i wyjątkowo skuteczne oczyszczanie ścieków**. Dzięki konstrukcji płaskiej oraz ciśnieniowemu odpływowi działa niezawodnie nawet w **trudnych warunkach gruntowo-wodnych**.

Dlaczego WIRO 5 GOLD to najlepszy wybór dla domu jednorodzinnego?

- **dla 1-5 osób** – optymalna wydajność dla standardowego gospodarstwa
- **technologia SBR (osad czynny)** – wysoka skuteczność oczyszczania
- **ciśnieniowy odpływ** – pełna niezależność od gruntu i wód gruntowych
- **bezzapachowa praca** – komfort użytkowania na co dzień
- **pełna automatyka** – brak konieczności obsługi

Jak działa oczyszczalnia SBR WIRO 5 GOLD?

Proces oczyszczania realizowany jest w jednym zbiorniku w cyklu automatycznym:

- **napowietrzanie** – bakterie rozkładają zanieczyszczenia
- **sedymentacja** – oddzielenie osadu od wody
- **odpompowanie** – usunięcie czystej wody pompą ciśnieniową

Całość kontroluje **sterownik Multi Bio 2200**, który optymalizuje pracę i zmniejsza zużycie energii.

Realne korzyści dla użytkownika

- **niższe koszty eksploatacji** – opróżnianie co 1-2 lata
- **oszczędność wody** – możliwość wykorzystania do podlewania ogrodu
- **cicha praca** – wyciszona skrzynka techniczna
- **łatwy montaż** – płaska konstrukcja idealna na trudne działki
- **długa żywotność** – 25 lat gwarancji na zbiornik

Co wyróżnia wersję GOLD?

Wersja GOLD to najwyższa półka jakości:

- **rotomolding PE** – odporność na naciski i uszkodzenia
- **pokrywa premium** – estetyczna i niska (łatwe koszenie)
- **samoczyszczący filtr** – mniej serwisowania
- **kompletne wyposażenie** – gotowe do montażu

Dla kogo jest ten model?

- domy jednorodzinne
- działki rekreacyjne
- inwestorzy z trudnymi warunkami gruntowymi
- osoby szukające rozwiązania bezobsługowego

Ekspercka rekomendacja

WIRO 5 GOLD płaski to jeden z najlepiej dopracowanych systemów SBR na rynku – łączy **trwałość, wydajność i komfort użytkowania**. To wybór dla osób, które chcą **raz zainwestować i mieć spokój na lata**.

Zamów sprawdzoną oczyszczalnię premium

Postaw na najczęściej wybieraną oczyszczalnię w Polsce.

Zamów WIRO 5 GOLD i zyskaj **cichą, bezobsługową i ekologiczną instalację dopasowaną do Twojej działki**.

Dobór oczyszczalni HABA

Jak dobrać oczyszczalnię HABA Bio Easy Flow?

Dobór **oczyszczalni biologicznej HABA Bio Easy Flow** powinien uwzględniać nie tylko liczbę mieszkańców, ale również **rzeczywistą ilość ścieków, głębokość wyjścia kanalizacji, warunki gruntowo-wodne oraz sposób zagospodarowania oczyszczonych ścieków**. Dzięki temu można dobrać model odpowiedni nie tylko pod względem wydajności, ale również sposobu montażu i odprowadzenia ścieków oczyszczonych.

Przed zakupem warto przygotować:

- **liczbę stałych użytkowników,**
- orientacyjną ilość powstających ścieków,
- głębokość wyjścia rury kanalizacyjnej z budynku,
- rodzaj gruntu na działce,
- orientacyjny poziom wód gruntowych,
- planowany sposób zagospodarowania oczyszczonych ścieków,
- informację, czy odpływ może być wykonany grawitacyjnie, czy potrzebne będzie przepompowanie.

Nie wybieraj oczyszczalni wyłącznie po liczbie RLM

Oznaczenie modelu, np. 5, 6 lub 8 RLM, jest ważnym punktem odniesienia, ale **nie powinno być jedynym kryterium doboru**. Zbyt mała oczyszczalnia może być przeciążana, natomiast w przypadku HABA Bio Easy Flow można również rozważyć model o większej pojemności niż wynika wyłącznie z aktualnej liczby mieszkańców.

Większa pojemność może zapewnić dodatkową rezerwę eksploatacyjną oraz więcej miejsca na gromadzenie osadu nadmiernego, co w praktyce może oznaczać rzadszą konieczność jego usuwania. Dobór powinien jednak nadal uwzględniać rzeczywistą ilość ścieków i sposób użytkowania budynku.

WIRO GOLD - kiedy warto wybrać wersję z pompą?

Warianty **WIRO GOLD** umożliwiają **ciśnieniowe odprowadzanie oczyszczonych ścieków**, co zwiększa możliwości dopasowania instalacji do ukształtowania terenu, głębokości kanalizacji oraz sposobu zagospodarowania odpływu.

Wersja z pompą może być szczególnie przydatna tam, gdzie odpływ grawitacyjny jest utrudniony albo oczyszczone ścieki trzeba przetłoczyć do wyżej położonego systemu rozsączania lub innego odbiornika.

Dobierz oczyszczalnię do warunków swojej działki

Potrzebujesz pomocy w doborze HABA Bio Easy Flow? Podaj liczbę mieszkańców, głębokość wyjścia kanalizacji, rodzaj gruntu i poziom wód gruntowych. Na tej podstawie pomożemy dobrać właściwy model oraz sposób odprowadzania oczyszczonych ścieków.

EKOBUDOWA - doradztwo techniczne: 607 141 062