

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/czujnik-napełnienia-szamba-bezprzewodowy-signax-rs-p-203.html>



Czujnik napełnienia szamba bezprzewodowy RS | SIGNAX

Cena brutto	335,00 zł
Cena netto	272,36 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 5 dni roboczych
Czas wysyłki	do 2 dni roboczych
Numer katalogowy	G0203

Opis produktu

Czujnik napełnienia szamba bezprzewodowy RS | SIGNAX

Precyzyjny sygnalizator poziomu cieczy

Niechciane przepełnienie szamba to problem, który może prowadzić do kosztownych uszkodzeń, nieprzyjemnych zapachów i konieczności nagłej interwencji. Jeśli nie masz możliwości prowadzenia okablowania między budynkiem a zbiornikiem lub zależy Ci na mobilnym rozwiązaniu – **bezprzewodowy czujnik napełnienia szamba RS marki SIGNAX** stanowi sprawdzone narzędzie do stałego monitorowania poziomu cieczy.

To rozwiązanie łączy w sobie prostotę obsługi, odporność na warunki terenowe oraz stabilną łączność radiową, sprawdzając się tam, gdzie tradycyjne przewody okazują się problematyczne. Urządzenie sygnalizuje osiągnięcie określonych poziomów napełnienia bez konieczności prowadzenia instalacji kablowej, co odpowiada oraz na intencje zakupowe i informacyjne użytkowników szukających skutecznej automatyzacji kontroli zbiorników.

Najważniejsze korzyści dla użytkownika

- **Automatyczna kontrola poziomu** – sygnalizacja świetlna i akustyczna w miejscu użytkowania eliminuje konieczność manualnego sprawdzania stanu zbiornika.
- **Montaż bez kabli** – model bezprzewodowy RS działa bez konieczności prowadzenia przewodów od zbiornika do budynku.
- **Długi zasięg komunikacji** – stabilna łączność radiowa do 250 m w terenie otwartym umożliwia elastyczne rozmieszczenie odbiornika.
- **Oszczędność czasu i pieniędzy** – mniej awarii i mniej interwencji serwisowych dzięki wczesnemu ostrzeganiu o krytycznym poziomie.
- **Proste zasilanie** – nadajnik i odbiornik zasilane bateriami AA z możliwością podłączenia zasilacza.

Unikalne cechy produktu

- **Technologia radiowa 868 MHz** – zapewnia niezawodną komunikację między sondą a odbiornikiem.
- **Sonda z możliwością przedłużenia** – 2 m standardowego kabla, opcjonalnie do 30 m, bez utraty jakości sygnału.
- **Radio i sygnalizacja akustyczna** – sygnały natychmiast informują o zmianie stanu poziomu cieczy.
- **Brak przewodów instalacyjnych** – eliminuje koszty i trudności związane z prowadzeniem kabli.
- **Polska produkcja** – wysoka jakość wykonania i dostępność części zamiennych i serwisowych.

Zastosowanie i warunki użytkowania

Dla kogo: użytkownicy domów jednorodzinnych, działkowcy, gospodarstwa rolne, warsztaty, miejsca bez możliwości prowadzenia przewodu.

Sprawdzi się: w szambach, oczyszczalniach przydomowych, przepompowniach ścieków oraz innych zbiornikach cieczy, gdzie trudno o zasilanie kablowe.


Nie zalecany gdy: masz możliwość instalacji przewodu lub potrzebujesz bardzo dużego zasięgu – wtedy model przewodowy PS może być bardziej odpowiedni.

Alternatywy: [model przewodowy PS](#), model bezprzewodowy RRS z innym sposobem zasilania.

Dane techniczne

- **Waga:** 1,3 kg
- **Wymiary:** 30 × 10 × 8 cm
- **Zasilanie:** nadajnik 2 × AA, odbiornik 2 × AA lub opcjonalny zasilacz sieciowy
- **Kabel sondy:** 2 m (możliwość przedłużenia do 30 m)
- **Zasięg komunikacji:** do 250 m w terenie otwartym

Sposoby montażu sygnalizatora bezprzewodowego

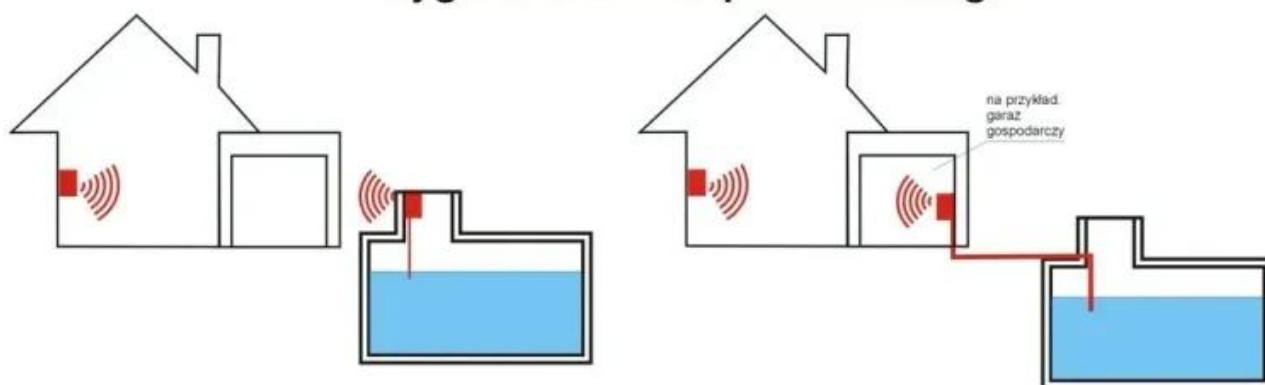

Dlaczego warto kupić w EKOBUDOWA

- **Techniczne doradztwo** – nasi specjaliści pomogą dobrać odpowiedni sygnalizator do Twojej instalacji.
- **Wsparcie posprzedażowe** – dostęp do części, instrukcji i pomocy technicznej po zakupie.
- **Rzetelność i doświadczenie** – oferujemy sprawdzone produkty, które działają w rzeczywistych warunkach.
- **Opcje dostawy i odbioru** – możliwość wysyłki lub odbioru osobistego z magazynów.

Skontaktuj się z nami, aby dobrać idealny model i zyskać pełną kontrolę nad poziomem szamba.

Bezpieczeństwo (GPSR)

SIGNAX

ul. Armii Krajowej 40-2

45-071 Opole

tel. [+48 604379997](tel:+48604379997)

e-mail: biuro@signax.pl