
Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:18

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/filtr-antyodorowy-podwlazowy-oxys-k600-kanalizacja-p-90.html

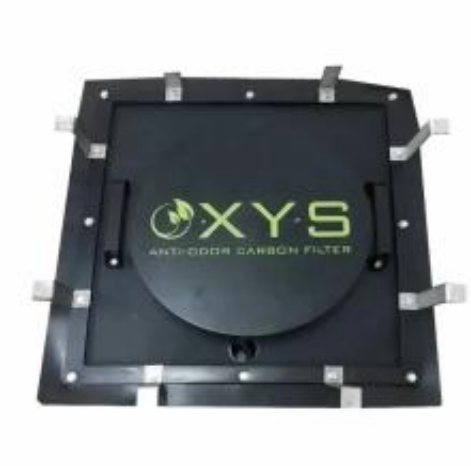

Filtr antyodorowy podwłazowy kwadratowy OXYS K600

Cena brutto	**1 590,00 zł**
Cena netto	**1 292,68 zł**
Dostępność	**Produkt na zamówienie – wysyłka do 5 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 4 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0090**

Opis produktu

Filtr antyodorowy podwłazowy kwadratowy OXYS K600

Skuteczna neutralizacja zapachów kanalizacyjnych

Filtr antyodorowy podwłazowy kwadratowy OXYS K600 to nowoczesne i skuteczne rozwiązanie do eliminacji nieprzyjemnych zapachów z kanalizacji, przepompowni ścieków, szamb oraz oczyszczalni. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości impregnowanego węgla aktywnego filtr absorbuje lotne substancje zapachowe, takie jak H_2S, SO_2 i NH_3, zapewniając czyste powietrze w otoczeniu instalacji sanitarnych. Solidna, trwała konstrukcja z PE-HD oraz bezobsługowa eksploatacja sprawiają, że filtr OXYS K600 jest niezawodnym rozwiązaniem do różnych systemów kanalizacyjnych.

Kluczowe zalety filtra OXYS K600

- **Neutralizacja zapachów kanalizacyjnych:** Filtr pochłania H_2S, SO_2, NH_3 i inne substancje odpowiedzialne za uciążliwe odory.
- **Wysokiej jakości wkład węglowy:** Skuteczna i długotrwała filtracja odorów dzięki zastosowaniu impregnowanego węgla aktywnego.
- **Łatwy montaż:** Prosta instalacja pod włazem studzienki o wymiarach 600 × 600 mm bez konieczności użycia narzędzi.
- **Trwała konstrukcja:** Obudowa z PE-HD odporna na chemikalia i warunki atmosferyczne zapewnia długą żywotność produktu.
- **Bezobsługowa eksploatacja:** Filtr działa stabilnie bez konieczności częstej wymiany wkładu, co redukuje koszty obsługi.

Jak działa filtr antyodorowy podwłazowy OXYS K600?

Filtr OXYS K600 wykorzystuje impregnowany węgiel aktywny, który skutecznie pochłania i neutralizuje cząsteczki zapachowe oraz bakterie unoszące się z instalacji kanalizacyjnych. Konstrukcja filtra zapewnia optymalny przepływ powietrza przez komorę filtracyjną, co zwiększa efektywność filtracji i znacząco poprawia jakość powietrza w bezpośrednim otoczeniu studzienki.

Zastosowanie filtra OXYS K600

Filtr podwłazowy OXYS K600 sprawdza się w wielu typach instalacji kanalizacyjnych i sanitarnych, między innymi:

- Studzienki kanalizacyjne o kwadratowym przekroju
- Przepompownie ścieków
- Szamba i zbiorniki sanitarne
- Systemy wentylacyjne w kanalizacji
- Oczyszczalnie ścieków i kolektory deszczowe

Dane techniczne filtra OXYS K600

- **Wymiary otworu montażowego:** 600 × 600 mm
- **Długość komory filtracyjnej:** 500 mm
- **Masa wkładu filtracyjnego:** 8 kg
- **Materiał obudowy:** PE-HD odporny na warunki chemiczne i atmosferyczne

Instalacja – szybki montaż bez narzędzi

Montaż filtra jest intuicyjny i nie wymaga specjalistycznych narzędzi. Filtr wyposażony jest w cztery uchwyty montażowe, które ułatwiają zawieszenie urządzenia pod włazem studzienki kanalizacyjnej. Po zawieszeniu na ramie włazu wystarczy wlać około 0,7 l wody do syfonu, aby filtr działał poprawnie i zaczął neutralizować nieprzyjemne zapachy.

Indywidualne wykonanie filtra na zamówienie

Jeśli standardowe wymiary filtra nie pasują do Twojej instalacji, oferujemy możliwość wykonania filtra o niestandardowych wymiarach, dopasowanego bezpośrednio do Twoich potrzeb. To idealne rozwiązanie w przypadku nietypowych studzienek i systemów kanalizacyjnych.

Dlaczego warto wybrać filtr OXYS K600?

Filtr antyodorowy podwłazowy OXYS K600 to skuteczne, ekologiczne i bezobsługowe rozwiązanie, które zapewnia komfort użytkowania i poprawia jakość powietrza wokół instalacji kanalizacyjnych. Dzięki jego zastosowaniu możesz zredukować uciążliwe odory i cieszyć się czystym powietrzem wokół domu, zakładu czy instalacji sanitarnych.

Zamów filtr antyodorowy podwłazowy OXYS K600 już dziś!

Nie pozwól, aby nieprzyjemne zapachy z kanalizacji obniżały komfort Twojej przestrzeni.

Zamów teraz filtr OXYS K600 i ciesz się skuteczną neutralizacją odorów oraz świeżym powietrzem każdego dnia!

Bezpieczeństwo (GPSR)

OXYS INOWACYJNY POWIEW EKOLOGI

ul. Aleja Rodziny Gürtlerów 77C

41-700 Ruda Śląska

tel. +48 600 213 201

e-mail: biuro@filtryoxys.eu

OXYS – producent filtrów antyodorowych

OXYS – specjalista w rozwiązaniach antyodorowych

OXYS to marka specjalizująca się w projektowaniu i produkcji rozwiązań do ograniczania nieprzyjemnych zapachów powstających w instalacjach kanalizacyjnych, szambach, przepompowniach oraz oczyszczalniach ścieków.

Produkty OXYS wykorzystują zaawansowane technologie filtracji powietrza, w tym wkłady z węglem aktywnym, które pomagają redukować związki odpowiedzialne za powstawanie odorów, takie jak **siarkowodór (H_2S), amoniak oraz inne gazy kanalizacyjne**.

Produkty OXYS znajdują zastosowanie w:

- przydomowych oczyszczalniach ścieków,
- szambach i zbiornikach bezodpływowych,
- studzienkach kanalizacyjnych,
- przepompowniach ścieków,
- obiektach komunalnych i przemysłowych.

Dzięki szerokiej gamie produktów OXYS można dobrać odpowiednie rozwiązanie zarówno dla małych instalacji przydomowych, jak i większych obiektów wymagających skutecznej kontroli zapachów.

Dlaczego warto wybrać OXYS?

- **skuteczna redukcja zapachów kanalizacyjnych,**
- **wysoka jakość wykonania,**
- **rozwiązania dopasowane do różnych instalacji,**
- **wsparcie techniczne przy doborze produktu.**

EKOBUDOWA oferuje oryginalne produkty OXYS oraz pomaga dobrać odpowiedni filtr antyodorowy do konkretnego zastosowania.

Jak dobrać filtr antyodorowy?

Jak dobrać filtr antyodorowy do kanalizacji, studzienki lub szamba?

Dobór **filtra antyodorowego** powinien wynikać przede wszystkim z miejsca powstawania odorów, konstrukcji instalacji oraz sposobu jej wentylacji. Innego rozwiązania wymaga studzienka kanalizacyjna, innego odpowietrzenie szamba, a jeszcze innego przepompownia ścieków o większej emisji gazów.

Przed wyborem filtra sprawdź 5 parametrów

- **Miejsce montażu** – studzienka, właz, szambo, oczyszczalnia, przepompownia czy przewód wentylacyjny.
- **Średnicę przewodu lub wymiary włazu** – filtr musi pasować do konkretnego miejsca montażu.
- **Intensywność zapachu** – sporadyczny zapach przy domu wymaga innego rozwiązania niż stała emisja z przepompowni.
- **Warunki pracy** – wilgotność, przepływ powietrza oraz dostęp do filtra w celu kontroli i wymiany wkładu.
- **Prawidłową wentylację instalacji** – filtr nie powinien zastępować poprawnie wykonanego odpowietrzenia.

Filtr podwłazowy czy filtr na odpowietrzenie?

Filtr podwłazowy stosuje się przede wszystkim w studzienkach kanalizacyjnych, gdzie odory wydostają się przez pokrywę lub właz. Jeżeli problem występuje na przewodzie odpowietrzającym zbiornik lub szambo, właściwszym rozwiązaniem może być filtr przeznaczony do montażu na instalacji wentylacyjnej.

W przypadku przepompowni ścieków należy dodatkowo uwzględnić wielkość obiektu i intensywność emisji gazów.

Silny zapach nie zawsze oznacza, że potrzebny jest większy filtr

Jeżeli nieprzyjemny zapach pojawił się nagle, przed zakupem filtra warto sprawdzić **drożność kanalizacji, syfony, odpowietrzenie oraz prawidłową pracę oczyszczalni lub przepompowni**. Filtr ogranicza emisję odorów, ale nie powinien maskować awarii instalacji.

Jak przygotować dane do doboru filtra OXYS?

Aby prawidłowo dobrać filtr, przygotuj:

- zdjęcie miejsca montażu,
- średnicę przewodu lub wymiary włazu,
- informację, czy jest to szambo, kanalizacja, studzienka, oczyszczalnia czy przepompownia,
- opis miejsca, z którego wydostaje się zapach,
- informację, czy problem występuje stale czy okresowo.

zbiorniki24.com pomaga w doborze filtrów antyodorowych OXYS do konkretnych instalacji. Jeżeli nie masz pewności, który model będzie odpowiedni, prześlij zdjęcie i podstawowe wymiary miejsca montażu – pomożemy dobrać rozwiązanie dopasowane do warunków pracy.