Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 00:58

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/nadstawka-delfin-nso-800-okragla-studzienki-p-191.html

Nadstawka DELFIN NSO 800



Cena brutto	**380,00 zł**
Cena netto	**308,94 zł**
Dostępność	**Produkt dostępny – wysyłka do 2 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 2 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0191**
Producent	**DELFIN**

Opis produktu

Nadstawka DELFIN NSO 800 – okrągła nadstawka do studzienek i przepompowni

Nadstawka DELFIN NSO 800 to oryginalny element systemowy przeznaczony do zwiększenia wysokości studzienki, przepompowni lub obudowy studni o około **300 mm**. Umożliwia dopasowanie poziomu włazu do rzędnej terenu bez przerabiania konstrukcji zbiornika i stosowania przypadkowych elementów betonowych.

Okrągła konstrukcja z trwałego **polipropylenu** jest odporna na wilgoć, korozję i warunki panujące w gruncie. Gwintowe połączenie typu twist zapewnia stabilne osadzenie nadstawki oraz wygodny montaż z kompatybilnymi urządzeniami DELFIN.

Dlaczego warto zastosować nadstawkę NSO 800?

Podczas montażu urządzeń podziemnych poziom włazu nie zawsze pokrywa się z docelową wysokością terenu. Wpływają na to między innymi głębokość instalacji dopływowej, spadek działki, grubość warstw nawierzchni oraz planowane zagospodarowanie terenu.

Nadstawka NSO 800 pozwala bezpiecznie podnieść dostęp serwisowy, tak aby właz pozostał widoczny, łatwo dostępny i odpowiednio dopasowany do poziomu gruntu.

- **Zwiększenie wysokości o 300 mm** – łatwiejsze dopasowanie włazu do docelowej rzędnej terenu.
- **Oryginalny element DELFIN** – dopasowany do wybranych urządzeń producenta.
- **Połączenie gwintowe typu twist** – stabilny i szybki montaż.
- **Odporność na korozję** – polipropylen nie wymaga zabezpieczania powłokami ochronnymi.
- **Niska masa własna** – wygodne przenoszenie i instalacja bez ciężkiego sprzętu.
- **Łatwiejszy dostęp serwisowy** – właz może zostać wyprowadzony do poziomu gruntu.
- **Możliwość rozbudowy systemu** – zastosowanie dodatkowych elementów po potwierdzeniu dopuszczalnej konfiguracji.

Do czego służy okrągła nadstawka DELFIN NSO 800?

Nadstawka tworzy przedłużenie komina rewizyjnego urządzenia podziemnego. Nie zwiększa jego pojemności i nie zmienia parametrów technologicznych – jej zadaniem jest wyłącznie podniesienie poziomu włazu oraz zachowanie dostępu do wnętrza instalacji.

Dzięki zastosowaniu elementu systemowego można uniknąć prowizorycznych nadbudów, które mogą utrudniać późniejszy serwis, powodować niedopasowanie pokrywy albo obciążać konstrukcję urządzenia.

Zastosowanie nadstawki NSO 800

Nadstawka może współpracować z wybranymi produktami DELFIN wyposażonymi w odpowiedni komin rewizyjny i połączenie systemowe.

- obudowy studni głębinowych DELFIN SG,
- studnie wodomierzowe DELFIN SW,
- wybrane przepompownie ścieków DELFIN SP,
- oczyszczalnia biologiczna SBRmad Prestige 5,
- wybrane zbiorniki modułowe DELFIN ZB-M,
- inne urządzenia producenta przystosowane do nadstawki NSO 800.

Przed zakupem należy potwierdzić kompatybilność z konkretnym modelem urządzenia. Sama zbliżona średnica włazu nie gwarantuje prawidłowego połączenia.

Połączenie gwintowe typu twist

System twist umożliwia osadzenie nadstawki poprzez jej wkręcenie w kompatybilny element urządzenia. Takie rozwiązanie zapewnia właściwe osiowanie, stabilność i szybszy montaż niż w przypadku elementów wymagających wykonywania indywidualnych przeróbek.

Przed montażem należy oczyścić powierzchnie połączenia, sprawdzić stan gwintu i upewnić się, że element został osadzony równomiernie. Sposób uszczelnienia powinien być zgodny z instrukcją producenta danego urządzenia.

Czy można łączyć kilka nadstawek NSO 800?

Możliwość zastosowania więcej niż jednej nadstawki zależy od konkretnego urządzenia, jego konstrukcji oraz maksymalnej dopuszczalnej głębokości posadowienia. Każda dodatkowa nadstawka zwiększa wysokość komina rewizyjnego, ale może również wpływać na obciążenie zbiornika i warunki montażowe.

Przed wykonaniem takiej konfiguracji należy sprawdzić instrukcję producenta lub skonsultować dobór z doradcą technicznym.


Kompatybilna pokrywa i obciążenie nawierzchni

Do nadstawki należy dobrać odpowiednią pokrywę systemową przeznaczoną do danego urządzenia. Rodzaj pokrywy powinien uwzględniać miejsce montażu oraz przewidywane obciążenie powierzchni.

Standardowych pokryw z tworzywa nie należy montować w strefach ruchu pojazdów, jeżeli producent nie dopuścił takiego zastosowania. W przypadku podjazdu, parkingu lub drogi konieczne może być wykonanie niezależnej konstrukcji odciążającej i zastosowanie pokrywy o odpowiedniej klasie obciążenia.

Dane techniczne nadstawki DELFIN NSO 800

Parametr	Wartość
Producent	DELFIN
Model	NSO 800
Rodzaj elementu	nadstawka okrągła
Średnica nominalna	około 800 mm
Wysokość	300 mm
Materiał	polipropylen
Sposób połączenia	gwintowy typu twist
Zastosowanie	wybrane studzienki, przepompownie, obudowy studni i urządzenia DELFIN

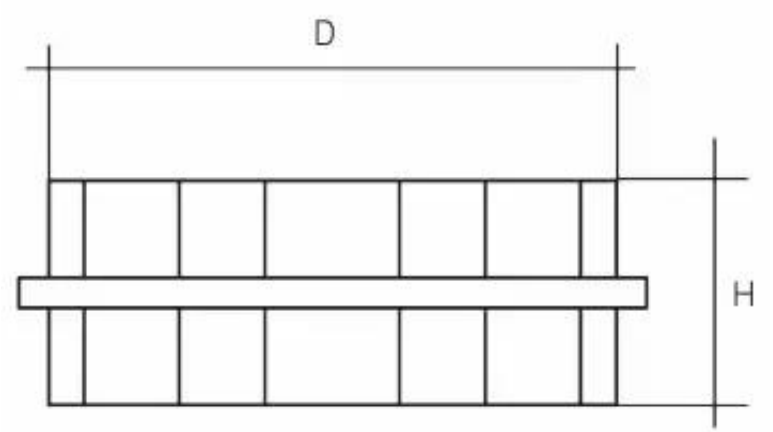

Co należy sprawdzić przed zakupem?

- dokładny model studzienki, przepompowni lub zbiornika,
- średnicę i rodzaj istniejącego komina rewizyjnego,
- sposób połączenia nadstawki z urządzeniem,
- wymaganą wysokość podniesienia włazu,
- maksymalną dopuszczalną głębokość posadowienia,
- rodzaj pokrywy i przewidywane obciążenie nawierzchni,
- czy producent dopuszcza zastosowanie kilku nadstawek,
- docelową rzędną terenu po zakończeniu prac.

Najważniejsze zasady montażu

- oczyść gwint i powierzchnie łączenia przed montażem,
- ustaw nadstawkę osiowo względem komina urządzenia,
- wkręcaj element równomiernie, bez używania nadmiernej siły,
- sprawdź stabilność i prawidłowe osadzenie połączenia,
- zastosuj uszczelnienie wymagane w instrukcji producenta,
- obsypkę wykonuj równomiernie wokół całego elementu,
- nie opieraj ciężkiej nawierzchni bezpośrednio na nadstawce,
- pozostaw pokrywę łatwo dostępną do kontroli i serwisu.

Najczęstsze błędy podczas montażu nadstawki

- dobór elementu wyłącznie na podstawie orientacyjnej średnicy,
- łączenie nadstawki z niekompatybilnym gwintem,
- przekroczenie dopuszczalnej głębokości posadowienia urządzenia,
- wykonanie ciężkiej nawierzchni bez konstrukcji odciążającej,
- nierównomierne zagęszczenie gruntu wokół nadstawki,
- zasypanie pokrywy lub utrudnienie dostępu serwisowego,
- łączenie kilku nadstawek bez potwierdzenia producenta.

Ekspert EKOBUDOWA radzi

Nadstawkę najlepiej dobrać przed wykonaniem wykopu, na podstawie rzędnej dopływu, wysokości urządzenia oraz planowanego poziomu terenu. Pozwala to uniknąć sytuacji, w której właz po montażu znajduje się zbyt nisko albo nadmiernie wystaje ponad nawierzchnię.

Przed zakupem warto przesłać nam nazwę urządzenia, jego symbol lub zdjęcie istniejącego włazu. Na tej podstawie łatwiej potwierdzić, czy NSO 800 będzie właściwym elementem oraz czy potrzebna jest jedna nadstawka, dodatkowa pokrywa lub inny wariant systemowy.

Dlaczego warto kupić nadstawkę DELFIN NSO 800 w EKOBUDOWA?

- **Weryfikacja kompatybilności** – sprawdzimy dopasowanie nadstawki do konkretnego urządzenia DELFIN.
- **Dobór odpowiedniej wysokości** – pomożemy ustalić potrzebną liczbę elementów.

- **Dobór pokrywy systemowej** – uwzględnimy miejsce montażu i sposób użytkowania terenu.
- **Wsparcie techniczne** – pomagamy przed zakupem i podczas przygotowania instalacji.
- **Oryginalny produkt DELFIN** – przeznaczony do kompatybilnych urządzeń producenta.
- **Szybka realizacja zamówienia** i dostawa na terenie całej Polski.

Zamów nadstawkę DELFIN NSO 800

Podnieś właz studzienki lub przepompowni o 300 mm i dopasuj instalację do poziomu terenu bez wykonywania przypadkowych przeróbek. Oryginalna nadstawka DELFIN NSO 800 zapewnia trwałe połączenie, łatwy montaż i pełną kompatybilność z wybranymi urządzeniami producenta.

Skontaktuj się z doradcami EKOBUDOWA przed zakupem. Prześlij nazwę urządzenia lub zdjęcie włazu, a potwierdzimy kompatybilność nadstawki i pomożemy dobrać właściwą pokrywę oraz konfigurację montażową.

Bezpieczeństwo (GPSR)

Delfin Sp.z.o.o.

ul. Chorzowska 22

25-852 Kielce

tel. +48 41 278 35 55

e-mail: sekretariat@delfin-polska.pl

O producencie DELFIN

DELFIN – producent oczyszczalni, szamb i zbiorników

DELFIN to polski producent rozwiązań przeznaczonych do **oczyszczania ścieków, magazynowania nieczystości oraz gospodarowania wodą deszczową**. Oferta obejmuje m.in. przydomowe oczyszczalnie ścieków, systemy dla większych obiektów, zbiorniki bezodpływowe oraz zbiorniki na deszczówkę.

Rozwiązania DELFIN dla domów i większych obiektów

Produkty DELFIN znajdują zastosowanie w **domach jednorodzinnych, gospodarstwach, firmach, hotelach, pensjonatach, agroturystyce oraz obiektach wypoczynkowych**. Dostępne warianty pozwalają dobrać rozwiązanie do liczby użytkowników, wymaganej wydajności oraz warunków konkretnej inwestycji.

- **oczyszczalnie biologiczne DELFIN** – do oczyszczania ścieków bytowych,
- **oczyszczalnie dla hoteli i pensjonatów** – rozwiązania dla większej liczby użytkowników,
- **szamba i zbiorniki bezodpływowe DELFIN** – do szczelnego magazynowania ścieków,
- **zbiorniki na deszczówkę DELFIN** – do magazynowania i wykorzystania wody opadowej.

EKOBUDOWA pomaga w doborze produktów DELFIN odpowiednio do liczby użytkowników, warunków gruntowo-wodnych, wymaganej pojemności i sposobu zastosowania.

Jak dobrać nadstawkę do zbiornika?

Jak dobrać nadstawkę do zbiornika lub oczyszczalni?

Nadstawkę należy dobierać do konkretnego producenta i modelu zbiornika, a nie tylko na podstawie średnicy włazu. Podobnie wyglądające elementy mogą różnić się rzeczywistym wymiarem, profilem kołnierza, sposobem mocowania oraz uszczelnienia.

Jakie dane są potrzebne do prawidłowego doboru nadstawki?

- **producent i dokładny model zbiornika lub oczyszczalni,**
- rodzaj instalacji – deszczówka, szambo, oczyszczalnia, osadnik lub separator,
- średnica rzeczywista włazu,
- zdjęcie miejsca montażu,

- sposób mocowania obecnej pokrywy lub nadstawki,
- wysokość, o jaką trzeba podnieść właz,
- informacja o planowanym poziomie terenu.

Czy sama średnica włazu wystarczy?

Nie. Nadstawki oznaczone podobną średnicą nominalną nie zawsze są zamienne. Różnice mogą dotyczyć średnicy wewnętrznej i zewnętrznej, kołnierza, gwintu, zamków, sposobu osadzenia lub uszczelki.

Czy nadstawka pozwala głębiej zakopać zbiornik?

Tylko w zakresie dopuszczonym przez producenta zbiornika. Nadstawka podnosi właz rewizyjny, ale nie zwiększa wytrzymałości konstrukcyjnej zbiornika. Maksymalna warstwa gruntu nad urządzeniem oraz dopuszczalna głębokość montażu powinny być zgodne z dokumentacją techniczną konkretnego modelu.

Czy można łączyć kilka nadstawek?

Możliwość zastosowania dwóch lub większej liczby nadstawek zależy od konkretnego systemu. **Nie należy zakładać, że każdą nadstawkę można dowolnie przedłużać.** Przed montażem należy sprawdzić wymagania producenta.

Czy nadstawka zwiększa pojemność zbiornika?

Nie. Nadstawka służy wyłącznie do podwyższenia włazu lub komina rewizyjnego. Nie zmienia pojemności zbiornika na deszczówkę, szamba ani oczyszczalni.

Jak dobrać nadstawkę GRAF, 4rain, HABA, Delfin lub Wobet-Hydret?

Najbezpieczniej rozpocząć od identyfikacji konkretnego modelu urządzenia. Nadstawki producentów takich jak **GRAF, 4rain, HABA, Delfin, Wobet-Hydret, Marseplast czy Euro-Plast** mogą być przeznaczone tylko do określonych serii zbiorników i oczyszczalni.

Jeżeli oznaczenie modelu nie jest znane, pomocne są zdjęcia zbiornika, włazu, tabliczki znamionowej oraz dokładne pomiary miejsca montażu.

Najważniejsza zasada doboru

Najlepsza nadstawka to nie ta o podobnej średnicy, lecz ta potwierdzona jako kompatybilna z konkretnym zbiornikiem. Pozwala to ograniczyć ryzyko problemów z montażem, szczelnością i późniejszym dostępem serwisowym.

Dobór nadstawki w zbiorniki24.com

zbiorniki24.com pomaga w doborze nadstawek do zbiorników na deszczówkę, oczyszczalni, szamb, osadników i separatorów. Prześlij producenta, model urządzenia, zdjęcie włazu oraz jego wymiary, a pomożemy sprawdzić kompatybilność przed zakupem.