

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/nadstawka-delfin-nso-800-okragla-studzienki-p-191.html>

Nadstawka NSO 800 DELFIN



Cena brutto	380,00 zł
Cena netto	308,94 zł
Dostępność	Produkt dostępny - wysyłka do 2 dni roboczych
Czas wysyłki	do 2 dni roboczych
Numer katalogowy	G0191

Opis produktu

Nadstawka DELFIN NSO 800 – okrągła nadstawka do studzienek i przepompowni

Nadstawka DELFIN NSO 800 to oryginalny element systemowy przeznaczony do zwiększenia wysokości studzienki, przepompowni lub obudowy studni o około **300 mm**. Umożliwia dopasowanie poziomu wjazdu do rzędnej terenu bez przerabiania konstrukcji zbiornika i stosowania przypadkowych elementów betonowych.

Okrągła konstrukcja z trwałego **polipropylenu** jest odporna na wilgoć, korozję i warunki panujące w gruncie. Gwintowe połączenie typu twist zapewnia stabilne osadzenie nadstawki oraz wygodny montaż z kompatybilnymi urządzeniami DELFIN.

Dlaczego warto zastosować nadstawkę NSO 800?

Podczas montażu urządzeń podziemnych poziom wjazdu nie zawsze pokrywa się z docelową wysokością terenu. Wpływają na to między innymi głębokość instalacji dopływowej, spadek działki, grubość warstw nawierzchni oraz planowane zagospodarowanie terenu.

Nadstawka NSO 800 pozwala bezpiecznie podnieść dostęp serwisowy, tak aby wjazd pozostał widoczny, łatwo dostępny i odpowiednio dopasowany do poziomu gruntu.

- **Zwiększenie wysokości o 300 mm** – łatwiejsze dopasowanie wjazdu do docelowej rzędnej terenu.
- **Oryginalny element DELFIN** – dopasowany do wybranych urządzeń producenta.
- **Połączenie gwintowe typu twist** – stabilny i szybki montaż.
- **Odporność na korozję** – polipropylen nie wymaga zabezpieczania powłokami ochronnymi.
- **Niska masa własna** – wygodne przenoszenie i instalacja bez ciężkiego sprzętu.
- **Łatwiejszy dostęp serwisowy** – wjazd może zostać wyprowadzony do poziomu gruntu.
- **Możliwość rozbudowy systemu** – zastosowanie dodatkowych elementów po potwierdzeniu dopuszczalnej konfiguracji.

Do czego służy okrągła nadstawka DELFIN NSO 800?

Nadstawka tworzy przedłużenie komina rewizyjnego urządzenia podziemnego. Nie zwiększa jego pojemności i nie zmienia parametrów technologicznych – jej zadaniem jest wyłącznie podniesienie poziomu wjazdu oraz zachowanie dostępu do wnętrza instalacji.

Dzięki zastosowaniu elementu systemowego można uniknąć prowizorycznych nadbudów, które mogą utrudniać późniejszy serwis, powodować niedopasowanie pokrywy albo obciążać konstrukcję urządzenia.

Zastosowanie nadstawki NSO 800

Nadstawka może współpracować z wybranymi produktami DELFIN wyposażonymi w odpowiedni komin rewizyjny i połączenie systemowe.

- obudowy studni głębinowych DELFIN SG,
- studnie wodomierzowe DELFIN SW,
- wybrane przepompownie ścieków DELFIN SP,
- oczyszczalnia biologiczna SBRmad Prestige 5,
- wybrane zbiorniki modułowe DELFIN ZB-M,
- inne urządzenia producenta przystosowane do nadstawki NSO 800.

Przed zakupem należy potwierdzić kompatybilność z konkretnym modelem urządzenia. Sama zbliżona średnica wężu nie gwarantuje prawidłowego połączenia.

Połączenie gwintowe typu twist

System twist umożliwia osadzenie nadstawki poprzez jej wkręcenie w kompatybilny element urządzenia. Takie rozwiązanie zapewnia właściwe osiowanie, stabilność i szybszy montaż niż w przypadku elementów wymagających wykonywania indywidualnych przeróbek.

Przed montażem należy oczyścić powierzchnie połączenia, sprawdzić stan gwintu i upewnić się, że element został osadzony równomiernie. Sposób uszczelnienia powinien być zgodny z instrukcją producenta danego urządzenia.

Czy można łączyć kilka nadstawek NSO 800?

Możliwość zastosowania więcej niż jednej nadstawki zależy od konkretnego urządzenia, jego konstrukcji oraz maksymalnej dopuszczalnej głębokości posadowienia. Każda dodatkowa nadstawka zwiększa wysokość komina rewizyjnego, ale może również wpływać na obciążenie zbiornika i warunki montażowe.

Przed wykonaniem takiej konfiguracji należy sprawdzić instrukcję producenta lub skonsultować dobór z doradcą technicznym.


Kompatybilna pokrywa i obciążenie nawierzchni

Do nadstawki należy dobrać odpowiednią pokrywę systemową przeznaczoną do danego urządzenia. Rodzaj pokrywy powinien uwzględniać miejsce montażu oraz przewidywane obciążenie powierzchni.

Standardowych pokryw z tworzywa nie należy montować w strefach ruchu pojazdów, jeżeli producent nie dopuścił takiego zastosowania. W przypadku podjazdu, parkingu lub drogi konieczne może być wykonanie niezależnej konstrukcji odciążającej i zastosowanie pokrywy o odpowiedniej klasie obciążenia.

Dane techniczne nadstawki DELFIN NSO 800

Parametr	Wartość
Producent	DELFIN
Model	NSO 800
Rodzaj elementu	nadstawka okrągła
Średnica nominalna	około 800 mm
Wysokość	300 mm
Materiał	polipropylen
Sposób połączenia	gwintowy typu twist
Zastosowanie	wybrane studzienki, przepompownie, obudowy studni i urządzenia DELFIN

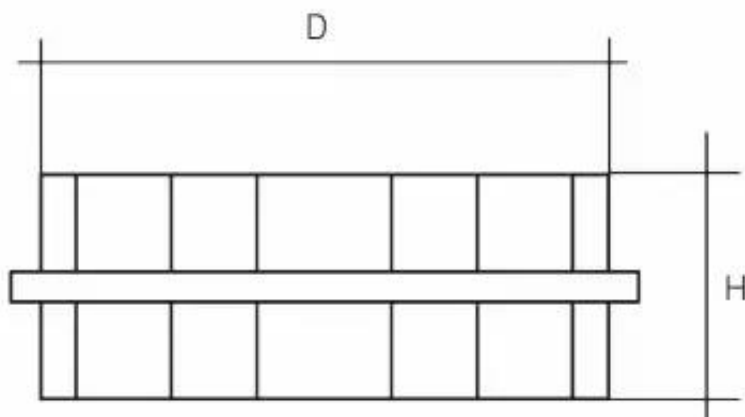

Co należy sprawdzić przed zakupem?

- dokładny model studzienki, przepompowni lub zbiornika,
- średnicę i rodzaj istniejącego komina rewizyjnego,
- sposób połączenia nadstawki z urządzeniem,
- wymaganą wysokość podniesienia wjazdu,
- maksymalną dopuszczalną głębokość posadowienia,
- rodzaj pokrywy i przewidywane obciążenie nawierzchni,
- czy producent dopuszcza zastosowanie kilku nadstawek,
- docelową rzędną terenu po zakończeniu prac.

Najważniejsze zasady montażu

- oczyścić gwint i powierzchnie łączenia przed montażem,
- ustawić nadstawkę osiowo względem komina urządzenia,
- wkręcać element równomiernie, bez używania nadmiernej siły,
- sprawdzić stabilność i prawidłowe osadzenie połączenia,
- zastosować uszczelnienie wymagane w instrukcji producenta,
- obsypkę wykonać równomiernie wokół całego elementu,
- nie opierać ciężkiej nawierzchni bezpośrednio na nadstawce,
- pozostawić pokrywę łatwo dostępną do kontroli i serwisu.

Najczęstsze błędy podczas montażu nadstawki

- dobór elementu wyłącznie na podstawie orientacyjnej średnicy,
- łączenie nadstawki z niekompatybilnym gwintem,
- przekroczenie dopuszczalnej głębokości posadowienia urządzenia,
- wykonanie ciężkiej nawierzchni bez konstrukcji odciążającej,
- nierównomierne zagęszczenie gruntu wokół nadstawki,
- zasypianie pokrywy lub utrudnienie dostępu serwisowego,
- łączenie kilku nadstawek bez potwierdzenia producenta.

Ekspert EKOBUDOWA radzi

Nadstawkę najlepiej dobrać przed wykonaniem wykopu, na podstawie rzędnej dopływu, wysokości urządzenia oraz planowanego poziomu terenu. Pozwala to uniknąć sytuacji, w której wjazd po montażu znajduje się zbyt nisko albo nadmiernie wystaje ponad nawierzchnię.

Przed zakupem warto przesłać nam nazwę urządzenia, jego symbol lub zdjęcie istniejącego wjazdu. Na tej podstawie łatwiej potwierdzić, czy NSO 800 będzie właściwym elementem oraz czy potrzebna jest jedna nadstawka, dodatkowa pokrywa lub inny wariant systemowy.

Dlaczego warto kupić nadstawkę DELFIN NSO 800 w EKOBUDOWA?

- **Weryfikacja kompatybilności** – sprawdzimy dopasowanie nadstawki do konkretnego urządzenia DELFIN.
- **Dobór odpowiedniej wysokości** – pomożemy ustalić potrzebną liczbę elementów.

-
- **Dobór pokrywy systemowej** – uwzględnimy miejsce montażu i sposób użytkowania terenu.
 - **Wsparcie techniczne** – pomagamy przed zakupem i podczas przygotowania instalacji.
 - **Oryginalny produkt DELFIN** – przeznaczony do kompatybilnych urządzeń producenta.
 - **Szybka realizacja zamówienia** i dostawa na terenie całej Polski.

Zamów nadstawkę DELFIN NSO 800

Podnieś wąż studzienki lub przepompowni o 300 mm i dopasuj instalację do poziomu terenu bez wykonywania przypadkowych przeróbek. Oryginalna nadstawka DELFIN NSO 800 zapewnia trwałe połączenie, łatwy montaż i pełną kompatybilność z wybranymi urządzeniami producenta.

Skontaktuj się z doradcami EKOBUDOWA przed zakupem. Prześlij nazwę urządzenia lub zdjęcie wążu, a potwierdzimy kompatybilność nadstawki i pomożemy dobrać właściwą pokrywę oraz konfigurację montażową.

Bezpieczeństwo (GPSR)

Delfin Sp.z.o.o.

ul. Chorzowska 22

25-852 Kielce

tel. [+48 41 278 35 55](tel:+48412783555)

e-mail: sekretariat@delfin-polska.pl

O producencie DELFIN

DELFIN – producent oczyszczalni, szamb i zbiorników

DELFIN to polski producent rozwiązań przeznaczonych do **oczyszczania ścieków, magazynowania nieczystości oraz gospodarowania wodą deszczową**. Oferta obejmuje m.in. przydomowe oczyszczalnie ścieków, systemy dla większych obiektów, zbiorniki bezodpływowe oraz zbiorniki na deszczówkę.

Rozwiązania DELFIN dla domów i większych obiektów

Produkty DELFIN znajdują zastosowanie w **domach jednorodzinnych, gospodarstwach, firmach, hotelach, pensjonatach, agroturystyce oraz obiektach wypoczynkowych**. Dostępne warianty pozwalają dobrać rozwiązanie do liczby użytkowników, wymaganej wydajności oraz warunków konkretnej inwestycji.

- **oczyszczalnie biologiczne DELFIN** – do oczyszczania ścieków bytowych,
- **oczyszczalnie dla hoteli i pensjonatów** – rozwiązania dla większej liczby użytkowników,
- **szamba i zbiorniki bezodpływowe DELFIN** – do szczelnego magazynowania ścieków,
- **zbiorniki na deszczówkę DELFIN** – do magazynowania i wykorzystania wody opadowej.

EKOBUDOWA pomaga w doborze produktów DELFIN odpowiednio do liczby użytkowników, warunków gruntowo-wodnych, wymaganej pojemności i sposobu zastosowania.