Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 00:54

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/obudowa-studni-1400mm-wysokie-wody-p-634.html




Obudowa studni głębinowej REGI 1000 PREMIUM 1400 mm – wysoki poziom wód gruntowych

Cena brutto	**1 820,00 zł**
Cena netto	**1 479,67 zł**
Dostępność	**Produkt na zamówienie – wysyłka do 10 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 10 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0634**
Producent	**ROTO AQUA GROUP**

Opis produktu

Obudowa studni głębinowej REGI 1000 PREMIUM 1400 mm – niezawodna ochrona w trudnych warunkach gruntowo-wodnych

Obudowa studni głębinowej **REGI 1000 PREMIUM o wysokości 1400 mm** to profesjonalne rozwiązanie dla osób, które chcą skutecznie zabezpieczyć swoje ujęcie wody przed mrozem, wilgocią i wysokim poziomem wód gruntowych. Dzięki monolitycznej konstrukcji z polietylenu zapewnia pełną szczelność oraz stabilne warunki pracy dla pompy i osprzętu przez cały rok.

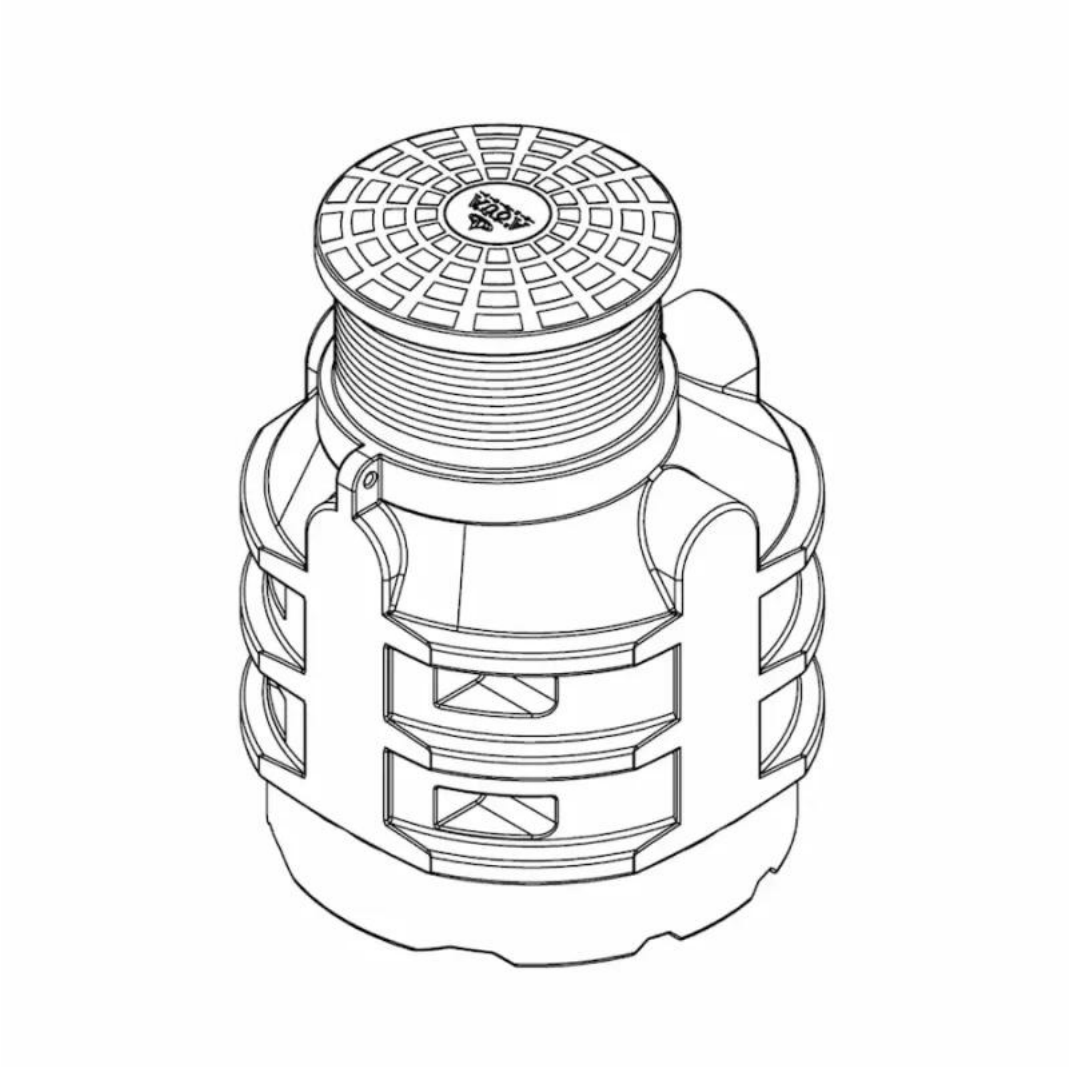

Jakie problemy rozwiązuje?

- Chroni instalację przed zamarzaniem zimą
- Eliminuje ryzyko zalania studni przez wody gruntowe
- Zabezpiecza pompę i hydrofor przed uszkodzeniami mechanicznymi
- Zapewnia łatwy dostęp serwisowy do instalacji

Najważniejsze korzyści

- **Całoroczna ochrona** – dodatnia temperatura wewnątrz bez ogrzewania
- **Szczelność i trwałość** – odporność na wilgoć i warunki gruntowe
- **Prosty montaż** – bez skomplikowanych prac budowlanych
- **Uniwersalność** – możliwość montażu kilku urządzeń

Dla kogo jest ten produkt?

Model REGI 1000 PREMIUM 1400 mm rekomendowany jest dla:

- właścicieli domów jednorodzinnych
- gospodarstw rolnych
- pensjonatów i obiektów usługowych
- inwestorów z trudnymi warunkami gruntowymi

Zastosowanie


Obudowa sprawdza się wszędzie tam, gdzie studnia narażona jest na **wysoki poziom wód gruntowych, mróz oraz intensywne opady**. Może być stosowana zarówno w nowych instalacjach, jak i modernizacjach istniejących ujęć wody.

Przewagi nad innymi rozwiązaniami

- Monolityczna konstrukcja – brak łączeń = brak przecieków
- Wysoka odporność na nacisk gruntu
- Możliwość dopasowania otworów pod instalację
- Certyfikaty dopuszczające do kontaktu z wodą pitną

Dane techniczne

- Średnica: 1000 mm
- Wysokość: 1400 mm
- Materiał: polietylen
- Dno: płaskie wzmacniane
- Pokrywa: PE (ruch pieszy, opcja A15)
- Opcjonalne otwory: Ø110, Ø125, Ø200

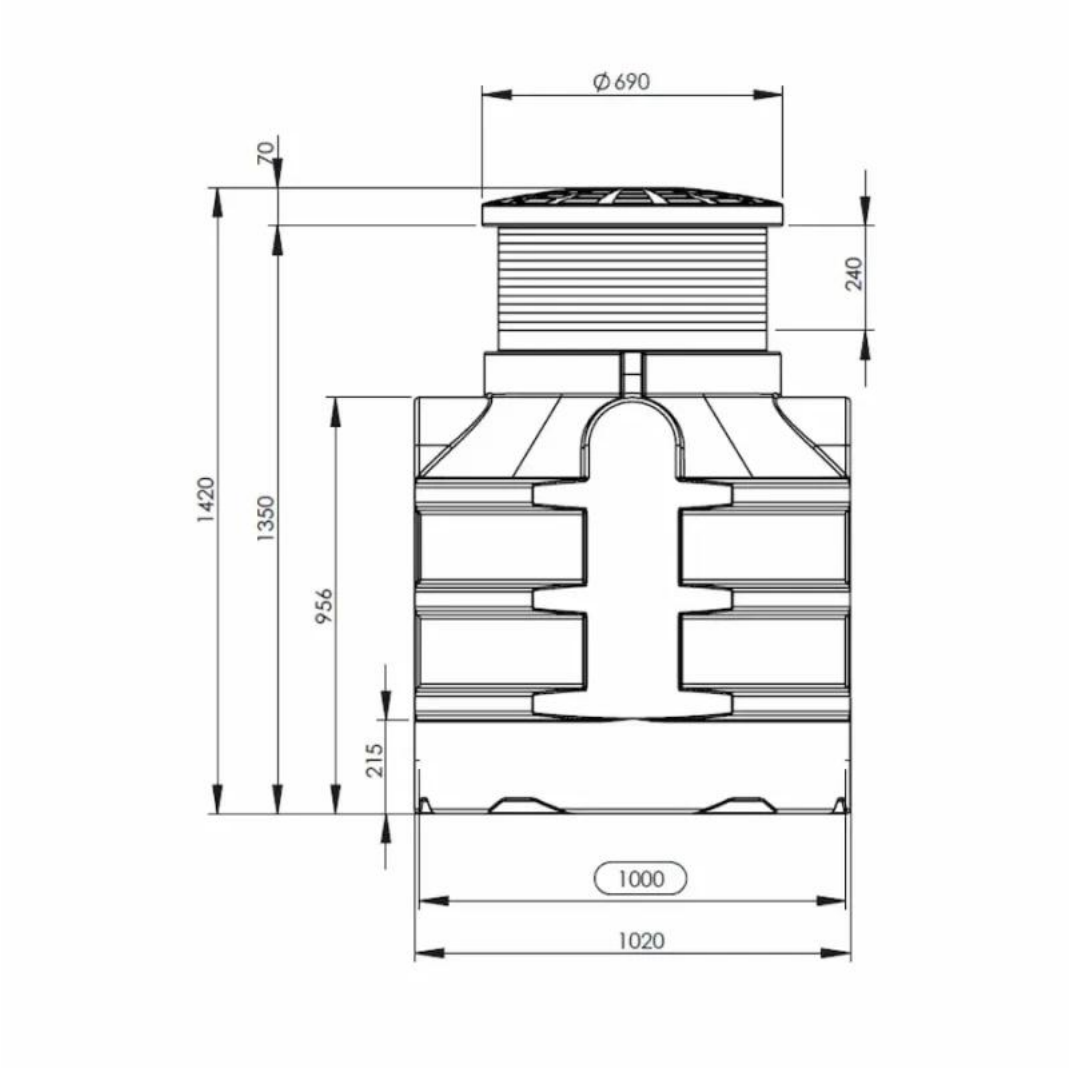



W dennicy obudowy studni głębinowej wspawany jest **króciec Ø200 mm**, który umożliwia wykonanie trwałego i szczelnego podłączenia instalacji. Dzięki zastosowaniu **uszczelki manszetowej redukcyjnej z opaskami zaciskowymi** możliwe jest dopasowanie do rur o różnych średnicach oraz wykonanych z różnych materiałów.

Rozwiązanie zapewnia **wysoką szczelność połączenia** i jest szczególnie polecane przy montażu studni w trudnych warunkach gruntowo-wodnych, gdzie kluczowe jest zabezpieczenie instalacji przed infiltracją wód gruntowych.

- opcja bez uszczelki z otworem fi 200 mm
- kompatybilność z rurami: **Ø110 mm**
- kompatybilność z rurami: **Ø125 mm**
- kompatybilność z rurami: **Ø150 mm**

Idealne rozwiązanie do szczelnego podłączenia rury głębinowej w obudowie studni – bez ryzyka przecieków.

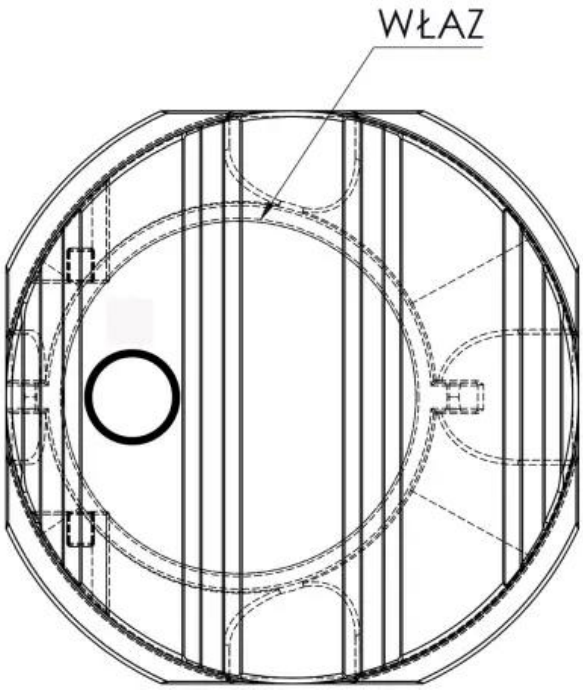

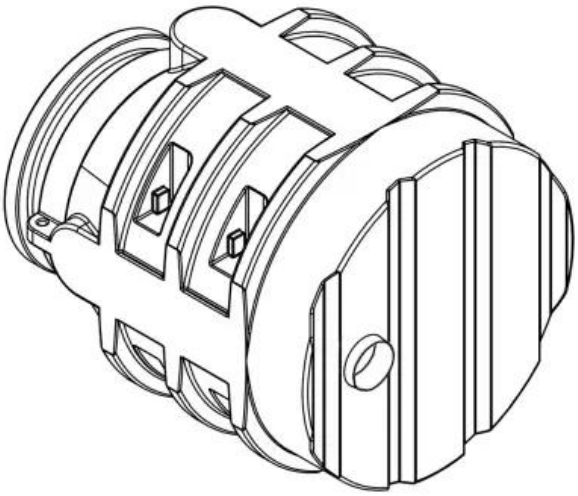

EKOBUDOWA – doradztwo i sprawdzone rozwiązania

Dlaczego warto kupić u nas?

- Indywidualne doradztwo techniczne
- Sprawdzone produkty od renomowanych producentów
- Szybka realizacja zamówień
- Wsparcie przed i po zakupie

Doświadczenie firmy

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w doborze i sprzedaży rozwiązań dla gospodarki wodno-ściekowej. Zrealizowaliśmy setki projektów dla klientów indywidualnych i firm.

Zamów i zabezpiecz swoją studnię

Nie ryzykuj awarii i kosztownych napraw.
Skontaktuj się z nami i dobierz idealną obudowę studni do swoich warunków.

Zamów już teraz – szybka wycena i fachowe wsparcie!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Otwór w dennicy studni: Brak , Manszeta 200x/110mm - opaskami (+ 200,00 zł), Manszeta 200x/125mm - opaskami (+ 200,00 zł), Manszeta 200x/150mm - opaskami (+ 200,00 zł)
Dodatkowe uszczelki: Brak , Uszczelka fi 32 x 3 szt (+ 15,00 zł), Uszczelka fi 40 x 3 szt (+ 15,00 zł)

Bezpieczeństwo (GPSR)

ROTO - AQUA GROUP

ul. Armii Krajowej 116/15

81-824 Sopot

tel. +48 504-549-550

e-mail: sprzedaz@rotoaqua.pl

Sekcja ekspercka

Obudowa studni głębinowej REGI 1000 PREMIUM 1400 mm to rozwiązanie dedykowane dla inwestorów, którzy mierzą się z problemem wysokiego poziomu wód gruntowych, przemarzania instalacji oraz nieszczelności tradycyjnych rozwiązań betonowych. W praktyce to właśnie nieodpowiednia obudowa jest najczęstszą przyczyną awarii studni – od zalania pompy po utratę ciśnienia w instalacji.

Zastosowanie **monolitycznego zbiornika z polietylenu** eliminuje ryzyko przecieków, a odpowiednia głębokość **(1400 mm)** pozwala wykorzystać naturalną izolację gruntu. Dzięki temu instalacja działa stabilnie nawet w zimie, bez potrzeby stosowania dodatkowego ogrzewania.

Dla użytkownika oznacza to **realne korzyści**: brak kosztownych napraw, większą trwałość systemu oraz bezpieczeństwo dostępu do wody przez cały rok. To rozwiązanie szczególnie polecane dla **domów jednorodzinnych, gospodarstw oraz obiektów usługowych** korzystających z własnego ujęcia.