

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/obudowa-studni-glebinowej-regi-1000-premium-1200-p-455.html>



Obudowa studni głębinowej REGI 1000 PREMIUM 1200 mm


Cena brutto	1 720,00 zł
Cena netto	1 398,37 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 2 dni roboczych
Numer katalogowy	G0455

Opis produktu

Obudowa studni głębinowej REGI 1000 PREMIUM 1200 mm – skuteczna ochrona studni i armatury wodnej

Obudowa studni głębinowej REGI 1000 PREMIUM 1200 mm została zaprojektowana z myślą o skutecznej ochronie instalacji wodnej w miejscach, gdzie liczy się niezawodność i prosty montaż. To idealne rozwiązanie do zabezpieczenia **pompy głębinowej, hydroforu oraz armatury** przed mrozem, wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi.

Wysokość 1200 mm sprawia, że model ten doskonale sprawdza się przy standardowych odwiertach, oferując jednocześnie **szczelną i stabilną przestrzeń roboczą** dla urządzeń. Obudowa pozwala utrzymać dodatnią temperaturę wewnątrz dzięki wykorzystaniu naturalnego ciepła gruntu.

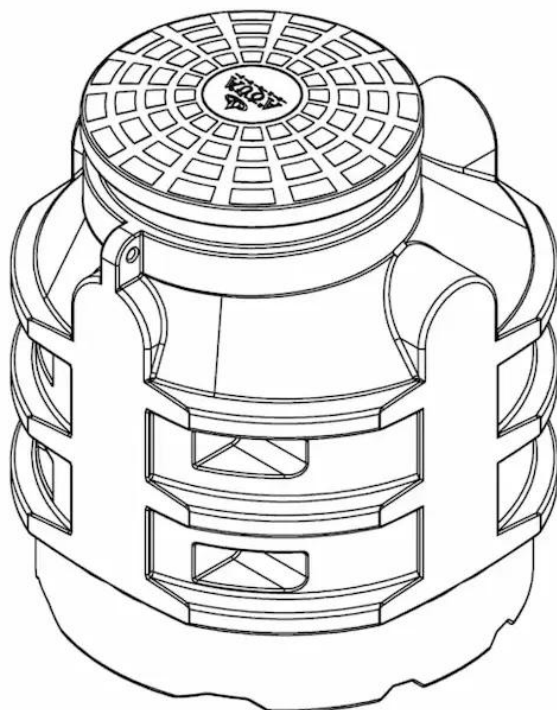

Najważniejsze korzyści dla użytkownika

- ochrona instalacji przed zamarzaniem w okresie zimowym,
- bezpieczne i komfortowe użytkowanie studni przez cały rok,
- ograniczenie ryzyka awarii pompy i osprzętu,
- szybki montaż bez konieczności wykonywania prac budowlanych,
- możliwość instalacji kilku urządzeń w jednej obudowie.

Trwała konstrukcja i szczelność

Obudowa REGI 1000 PREMIUM wykonana jest jako **monolityczny zbiornik z wysokiej jakości polietylenu**, odpornego na wilgoć, chemikalia oraz zmienne warunki gruntowe. Materiał ten nie koroduje i zachowuje swoje właściwości nawet przy niskich temperaturach.

Produkt spełnia wymagania formalne – posiada **Atest Higieniczny** oraz **Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych**, co umożliwia jego zastosowanie w instalacjach akceptowanych przez zakłady wodociągowe.


Zastosowanie i warunki użytkowania

Obudowa studni głębinowej REGI 1000 PREMIUM 1200 mm polecana jest do **domów jednorodzinnych, gospodarstw rolnych oraz obiektów usługowych** korzystających z własnego ujęcia wody. Sprawdza się w miejscach narażonych na mróz, opady oraz okresowo podwyższony poziom wód gruntowych.

W przypadku montażu w strefach narażonych na obciążenia, takich jak podjazdy, możliwe jest zastosowanie **pierścienia odciążającego** oraz włazu o wyższej klasie wytrzymałości.

Dane techniczne

- **Średnica:** 1000 mm
- **Wysokość:** 1200 mm
- **Materiał:** polietylen (konstrukcja monolityczna)
- **Dno:** płaskie
- **Pokrywa:** PE do ruchu pieszego (opcja A15)
- **Możliwość wykonania otworów:** Ø110 mm, Ø125 mm

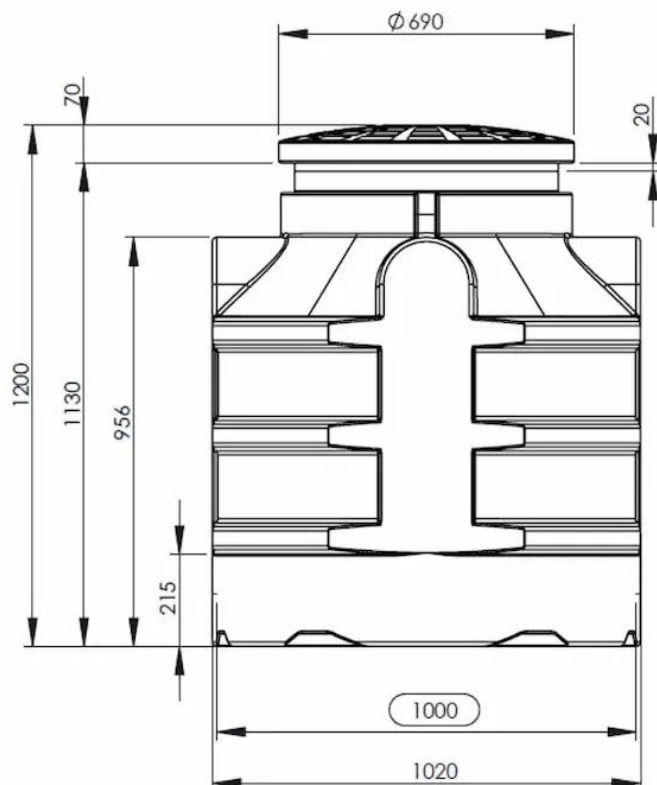

Opcjonalne wykonanie otworów pod rury głębinowe

Na życzenie klienta istnieje możliwość wykonania otworów dopasowanych do średnicy rury głębinowej. Dostępne opcje:

- **Otwór z uszczelką** – dostępne średnice: **Ø110 mm** lub **Ø125 mm**
- **Wspawany króciec Ø200 mm + uszczelka** – dostępny *na zamówienie*

W celu wykonania otworu, prosimy o podanie preferowanej lokalizacji w wiadomości po złożeniu zamówienia.

Uwaga: Po dokonaniu zakupu prosimy o przesłanie wiadomości z preferowanym miejscem wykonania otworu w obudowie studni.

- **Otwór A i B** – zalecane przy montażu pompy głębinowej o większej długości.
- **Otwór A** – rekomendowany w przypadku montażu zbiornika wewnątrz obudowy.

Dlaczego warto kupić w EKOBUKOWA?

W EKOBUDOWA otrzymujesz nie tylko sprawdzony i certyfikowany produkt, ale także **realne doradztwo techniczne**. Pomagamy dobrać obudowę studni do warunków gruntowych, głębokości odwiertu i planowanego osprzętu – przed i po zakupie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Otwór w dennicy studni: Brak , Otwór z uszczelką na rurę fi 110 mm (+ 50,00 zł), Otwór z uszczelką na rurę fi 125 mm (+ 50,00 zł)

Preforowany otwór w punkcie: Brak , Punkt A - zalecany , Punkt B , Punkt C

Dodatkowe uszczelki: Brak , Uszczelka fi 32 x 3 szt (+ 15,00 zł), Uszczelka fi 40 x 3 szt (+ 15,00 zł)

Bezpieczeństwo (GPSR)

ROTO - AQUA GROUP

ul. Armii Krajowej 116/15

81-824 Sopot

tel. [+48 504-549-550](tel:+48504549550)

e-mail: sprzedaz@rotoaqua.pl