Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 00:54

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/obudowa-studni-glebinowej-regi-1000-premium-1400-p-389.html



Obudowa studni głębinowej REGI 1000 PREMIUM 1400 mm

Cena brutto	**1 720,00 zł**
Cena netto	**1 398,37 zł**
Czas wysyłki	**Wysyłka w 1 dzień roboczy**
Numer katalogowy	**G0389**
Producent	**ROTO AQUA GROUP**

Opis produktu


Obudowa studni głębinowej REGI 1000 PREMIUM 1400 mm do zabezpieczenia studni

Obudowa studni głębinowej REGI 1000 PREMIUM o wysokości 1400 mm to rozwiązanie dla osób, które chcą bezpiecznie i bezproblemowo korzystać z własnego ujęcia wody przez cały rok. Jeśli zależy Ci na ochronie pompy głębinowej, hydroforu i instalacji przed mrozem, wodami gruntowymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi – ten model został zaprojektowany właśnie z myślą o takich warunkach.

W praktyce wiele problemów ze studniami wynika nie z samego odwiertu, lecz z niewłaściwej obudowy. REGI 1000 PREMIUM eliminuje to ryzyko, zapewniając stabilne warunki pracy urządzeń, dodatnią temperaturę wewnątrz oraz pełną szczelność. To rozwiązanie odpowiada zarówno na intencję informacyjną („jak zabezpieczyć studnię głębinową”), jak i zakupową („jaka obudowa studni będzie najlepsza”).

Najważniejsze korzyści dla użytkownika

- Ochrona instalacji przed zamarzaniem nawet podczas silnych mrozów
- Bezpieczne użytkowanie studni przez cały rok
- Ograniczenie ryzyka awarii pompy i osprzętu
- Szybki i prosty montaż bez skomplikowanych prac budowlanych
- Możliwość montażu kilku urządzeń w jednej obudowie

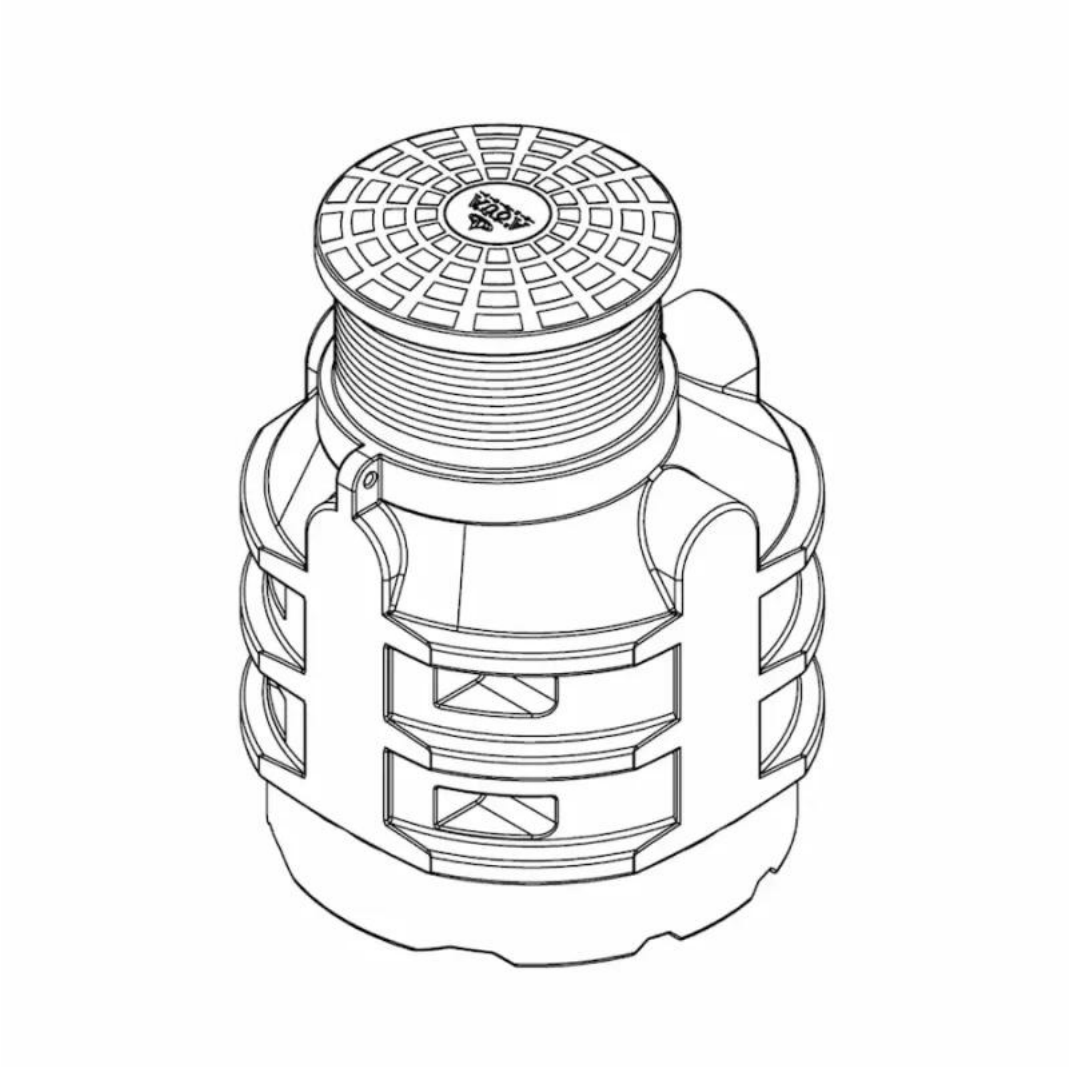

Unikalne cechy produktu

Obudowa REGI 1000 PREMIUM została wykonana jako monolityczny zbiornik z wysokiej jakości polietylenu, odpornego na wilgoć, chemikalia i zmienne warunki gruntowe. Konstrukcja wykorzystuje naturalne ciepło gruntu, co pozwala utrzymać dodatnią temperaturę wewnątrz bez dodatkowych źródeł ogrzewania. Produkt posiada wymagane certyfikaty, w tym Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych oraz Atest Higieniczny, dzięki czemu może być stosowany w instalacjach zatwierdzanych przez zakłady wodociągowe.


Zastosowanie i warunki użytkowania

Obudowa studni głębinowej REGI 1000 PREMIUM najlepiej sprawdzi się w domach jednorodzinnych, gospodarstwach rolnych oraz obiektach usługowych korzystających z własnego ujęcia wody. Jest rekomendowana wszędzie tam, gdzie studnia narażona jest na mróz, wody gruntowe lub intensywne opady.

Jeśli planujesz montaż w podjeździe lub miejscu narażonym na obciążenia, możliwe jest zastosowanie pierścienia odciążającego i włazu o wyższej klasie wytrzymałości. W przypadku bardzo ograniczonej przestrzeni alternatywą mogą być modele o mniejszej średnicy lub innej wysokości.

Dane techniczne

- Średnica: 1000 mm
- Wysokość: 1400 mm
- Materiał: polietylen (konstrukcja monolityczna)
- Dno: płaskie
- Pokrywa: PE do ruchu pieszego (opcja A15)
- Możliwość wykonania otworów: Ø110, Ø125, [opcja]

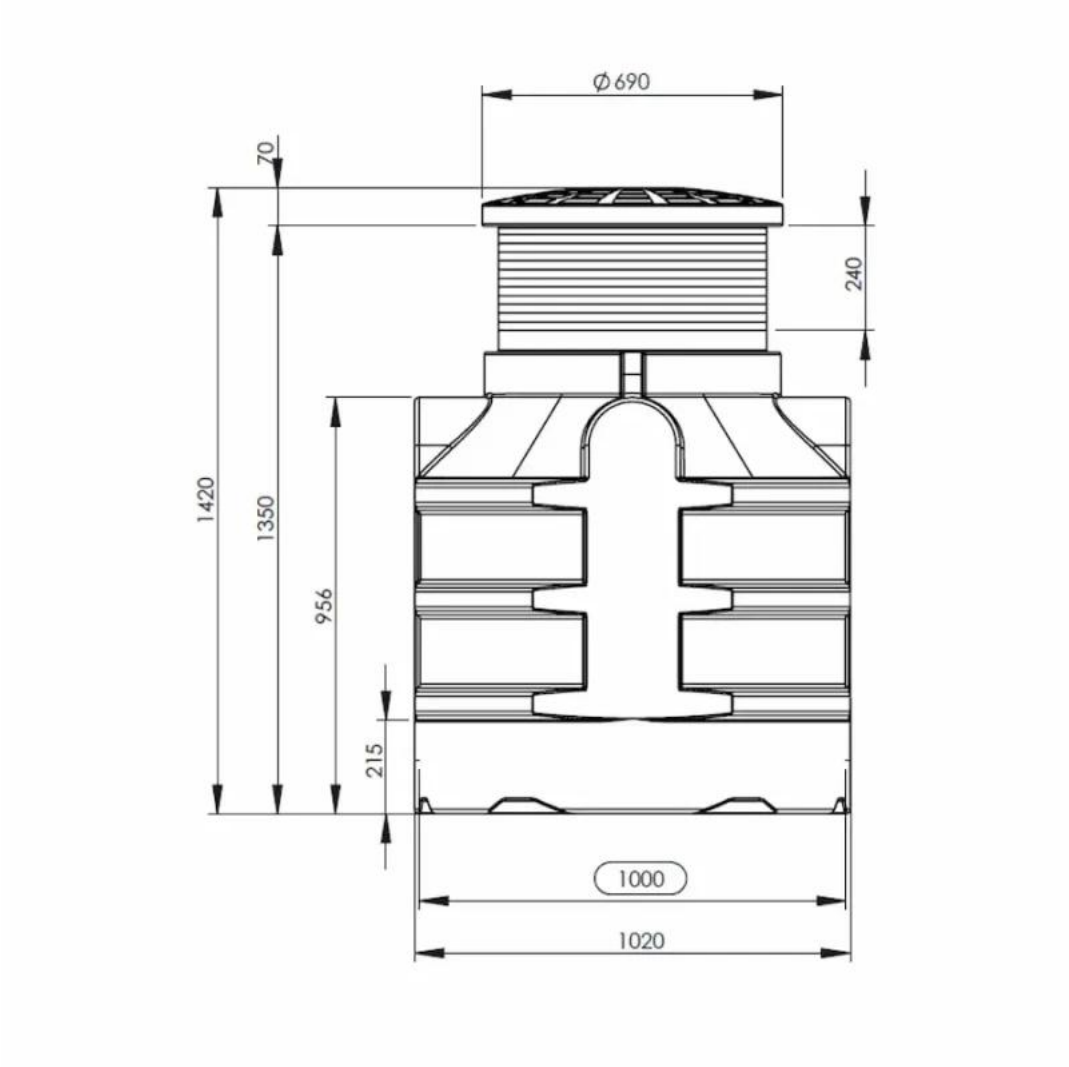

Opcjonalne wykonanie otworów pod rury głębinowe


Na życzenie klienta istnieje możliwość wykonania otworów dopasowanych do średnicy rury głębinowej. Dostępne opcje:


- **Otwór z uszczelką** – dostępne średnice: **Ø110 mm** lub **Ø125 mm**
- **Wspawany króciec Ø200 mm + uszczelka** – dostępny *na zamówienie*

W celu wykonania otworu, prosimy o podanie preferowanej lokalizacji w wiadomości po złożeniu zamówienia.

Uwaga: Po dokonaniu zakupu prosimy o przesłanie wiadomości z preferowanym miejscem wykonania otworu w obudowie studni.

- **Otwór A i B** – zalecane przy montażu pompy głębinowej o większej długości.
- **Otwór A** – rekomendowany w przypadku montażu zbiornika wewnątrz obudowy.

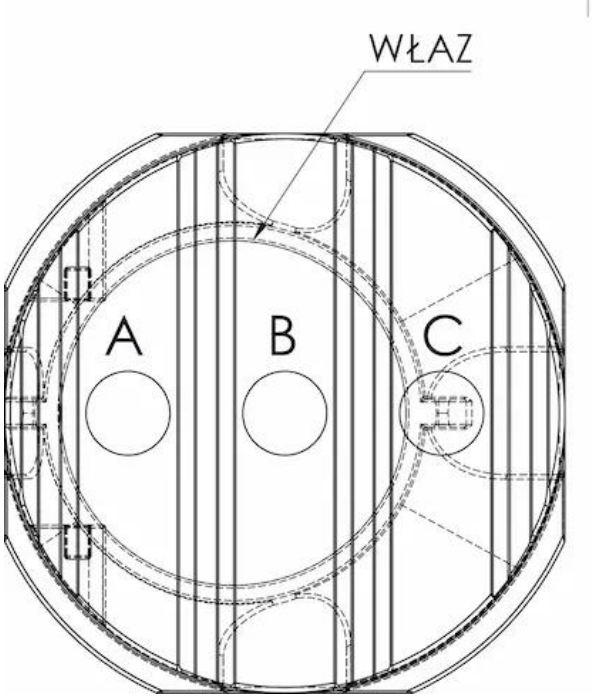

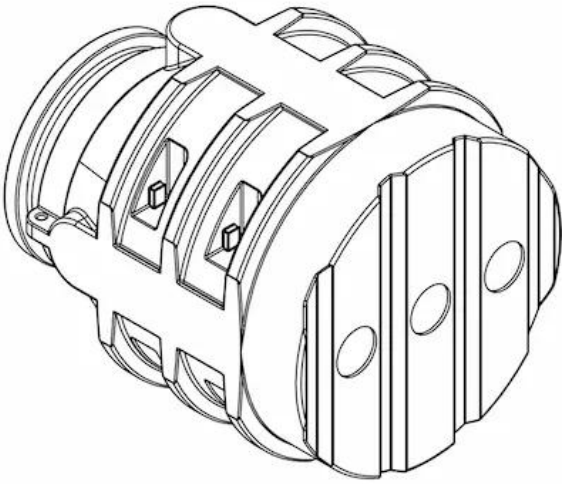

Dlaczego warto kupić na zbiorniki24.com?

Na zbiorniki24.com oferujemy sprawdzone produkty oraz profesjonalne doradztwo techniczne EKOBUDOWA. Pomagamy dobrać odpowiednią obudowę studni głębinowej do warunków gruntowych, głębokości odwiertu i planowanego wyposażenia, w tym pomp oraz zestawów hydroforowych. Zapewniamy fachowe wsparcie przed zakupem i po jego zakończeniu, pomagając wybrać rozwiązanie dopasowane do potrzeb inwestycji.

Skontaktuj się z nami, aby dobrać odpowiedni model obudowy studni głębinowej REGI do Twoich warunków.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Otwór w dennicy studni: Brak , Otwór z uszczelką na rurę fi 110 mm (+ 50,00 zł), Otwór z uszczelką na rurę fi 125 mm (+ 50,00 zł)
Preforowany otwór w punkcie: Brak , Punkt A - zalecany , Punkt B , Punkt C
Dodatkowe uszczelki: Brak , Uszczelka fi 32 x 3 szt (+ 15,00 zł), Uszczelka fi 40 x 3 szt (+ 15,00 zł)

Bezpieczeństwo (GPSR)

ROTO - AQUA GROUP

ul. Armii Krajowej 116/15

81-824 Sopot

tel. +48 504-549-550

e-mail: sprzedaz@rotoaqua.pl