Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 00:54

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/obudowa-studni-glebinowej-regi-1000-premium-1600-p-454.html



Obudowa studni głębinowej REGI 1000 PREMIUM 1600 mm


Cena brutto	**1 870,00 zł**
Cena netto	**1 520,33 zł**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 10 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0454**
Producent	**ROTO AQUA GROUP**

Opis produktu

Obudowa studni głębinowej REGI 1000 PREMIUM 1600 mm – profesjonalne zabezpieczenie studni

Obudowa studni głębinowej **REGI 1000 PREMIUM** o wysokości **1600 mm** to niezawodne rozwiązanie dla użytkowników korzystających z własnego ujęcia wody. Zapewnia pełną ochronę pompy głębinowej, hydroforu i osprzętu przed mrozem, wilgocią oraz uszkodzeniami mechanicznymi przez cały rok.

Dzięki szczelnej i odpornej konstrukcji z polietylenu, obudowa skutecznie eliminuje problemy wynikające z niewłaściwego zabezpieczenia studni. Sprawdza się w każdych warunkach gruntowych i atmosferycznych.

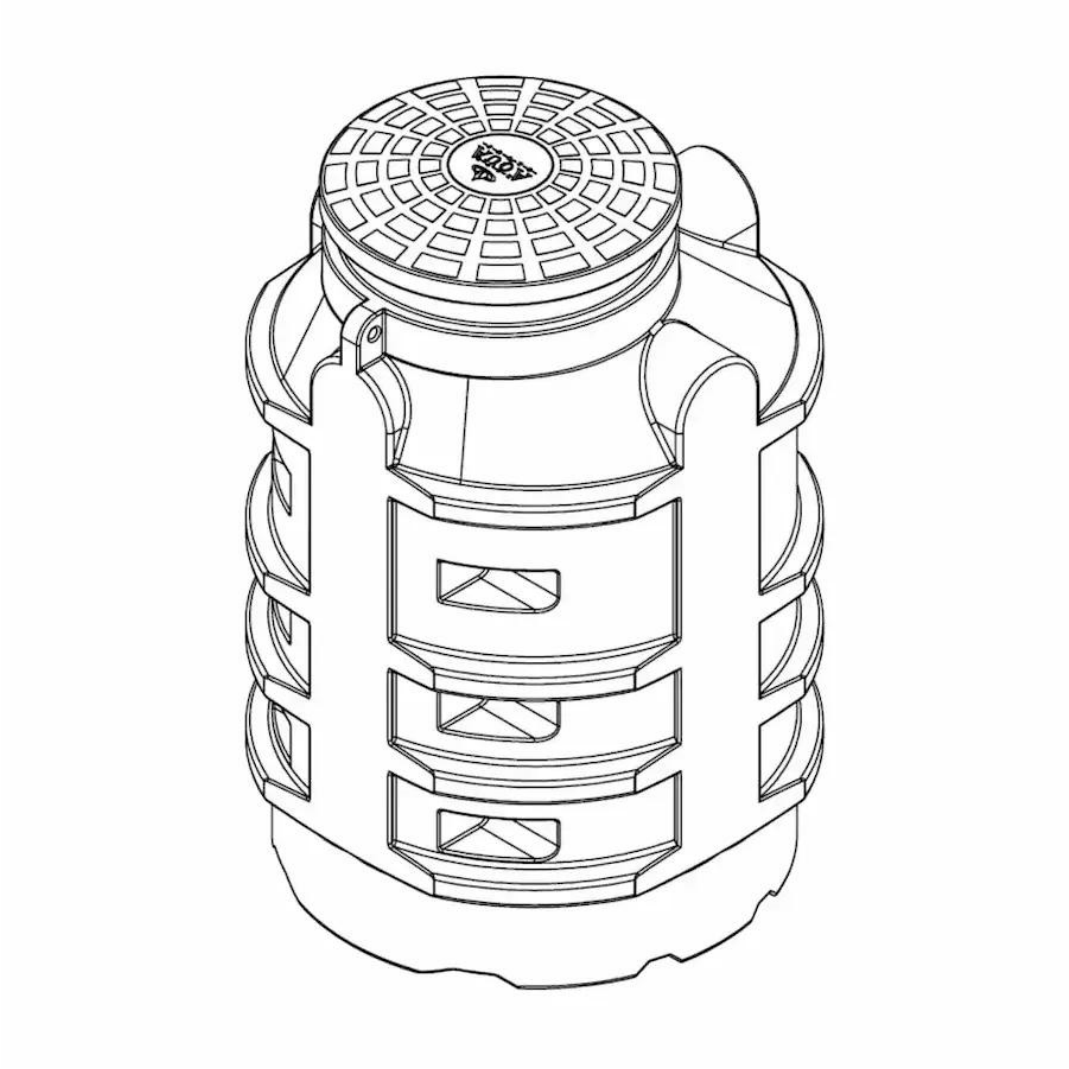

Korzyści dla użytkownika

- Ochrona instalacji przed zamarzaniem w okresie zimowym
- Bezpieczne korzystanie ze studni przez cały rok
- Zmniejszenie ryzyka awarii pompy i osprzętu
- Szybki i łatwy montaż bez prac budowlanych
- Możliwość montażu kilku urządzeń w jednej obudowie

Najważniejsze cechy produktu

Wykonana jako **monolityczny zbiornik z polietylenu**, obudowa charakteryzuje się wysoką odpornością na wilgoć, chemikalia oraz zmienne warunki gruntowe. Dzięki wykorzystaniu naturalnego ciepła ziemi utrzymuje dodatnią temperaturę wewnątrz bez dodatkowego ogrzewania.

Produkt posiada **Atest Higieniczny** i **Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych**, co umożliwia jego stosowanie w instalacjach zatwierdzanych przez zakłady wodociągowe.


Zastosowanie

Rekomendowana do domów jednorodzinnych, gospodarstw rolnych oraz obiektów usługowych. Doskonale sprawdza się w miejscach narażonych na mróz, wysoki poziom wód gruntowych i intensywne opady.

W przypadku montażu w podjeździe istnieje możliwość zastosowania **pierścienia odciążającego** oraz włazu o wyższej klasie wytrzymałości.

Dane techniczne

- Średnica: 1000 mm
- Wysokość: **1600 mm**
- Materiał: polietylen (monolityczny)
- Dno: płaskie
- Pokrywa: PE do ruchu pieszego (opcja A15)
- Opcjonalne otwory: Ø110 mm, Ø125 mm

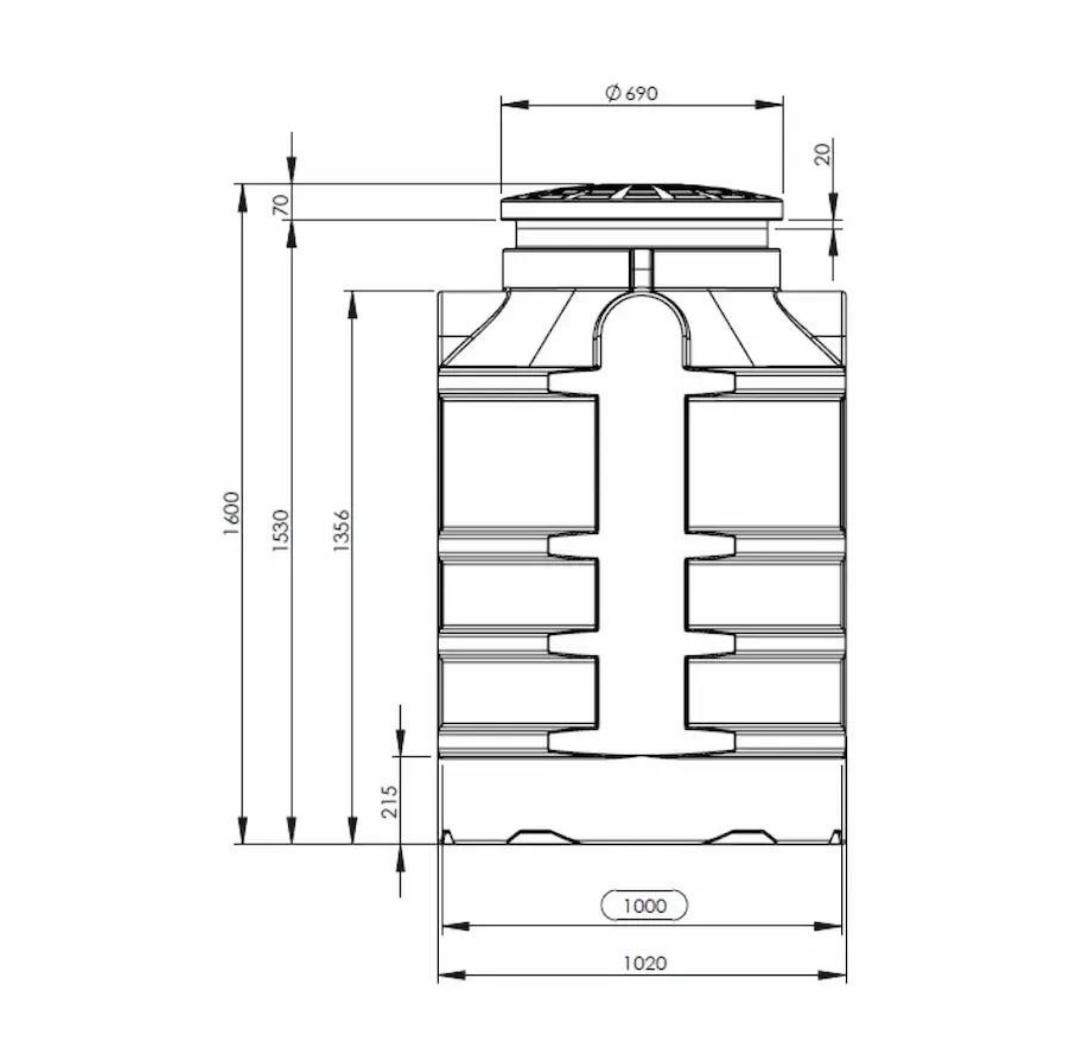

Opcjonalne wykonanie otworów pod rury głębinowe

Na życzenie klienta istnieje możliwość wykonania otworów dopasowanych do średnicy rury głębinowej. Dostępne opcje:

- **Otwór z uszczelką** – dostępne średnice: **Ø110 mm** lub **Ø125 mm**
- **Wspawany króciec Ø200 mm + uszczelka** – dostępny *na zamówienie*

W celu wykonania otworu, prosimy o podanie preferowanej lokalizacji w wiadomości po złożeniu zamówienia.

Uwaga: Po dokonaniu zakupu prosimy o przesłanie wiadomości z preferowanym miejscem wykonania otworu w obudowie studni.

- **Otwór A i B** – zalecane przy montażu pompy głębinowej o większej długości.
- **Otwór A** – rekomendowany w przypadku montażu zbiornika wewnątrz obudowy.

Dlaczego EKOBUDOWA?

Kupując w EKOBUDOWA, otrzymujesz nie tylko certyfikowany produkt, ale też profesjonalne **doradztwo techniczne** przed i

po zakupie. Dobieramy rozwiązania do warunków gruntowych, głębokości odwiertu oraz wymagań osprzętu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Otwór w dennicy studni: Brak , Otwór z uszczelką na rurę fi 110 mm (+ 50,00 zł), Otwór z uszczelką na rurę fi 125 mm (+ 50,00 zł)
Preforowany otwór w punkcie: Brak , Punkt A - zalecany , Punkt B , Punkt C
Dodatkowe uszczelki: Brak , Uszczelka fi 32 x 3 szt (+ 15,00 zł), Uszczelka fi 40 x 3 szt (+ 15,00 zł)

Bezpieczeństwo (GPSR)

ROTO - AQUA GROUP

ul. Armii Krajowej 116/15

81-824 Sopot

tel. +48 504-549-550

e-mail: sprzedaz@rotoaqua.pl