Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 00:54

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/obudowa-studni-glebinowej-regi-1000-premium-1800-p-456.html



# Obudowa studni głębinowej REGI 1000 PREMIUM 1800 mm

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 870,00 zł** |
| Cena netto | **1 520,33 zł** |
| Czas wysyłki | **Wysyłka do 2 dni roboczych** |
| Numer katalogowy | **G0456** |
| Producent | **ROTO AQUA GROUP** |

## Opis produktu

### REGI 1000 PREMIUM 1800 mm – szczelna obudowa chroniąca instalację studni głębinowej

**Obudowa studni głębinowej REGI 1000 PREMIUM 1800 mm** to rozwiązanie przeznaczone do wymagających instalacji, gdzie kluczowe znaczenie ma **maksymalna ochrona ujęcia wody** oraz duża przestrzeń robocza. Model ten skutecznie zabezpiecza pompę głębinową, hydrofor i armaturę przed mrozem, wilgocią oraz uszkodzeniami mechanicznymi.

Zwiększona wysokość 1800 mm umożliwia montaż dłuższych pomp oraz rozbudowanego osprzętu, a jednocześnie pozwala na **posadowienie obudowy głębiej w gruncie**, co sprzyja utrzymaniu dodatniej temperatury wewnątrz bez konieczności stosowania ogrzewania.


### Najważniejsze korzyści dla użytkownika

- skuteczna ochrona instalacji przed zamarzaniem nawet przy silnych mrozach,
- bezpieczne użytkowanie studni przez cały rok,
- większa przestrzeń na pompę, hydrofor i osprzęt,
- ograniczenie ryzyka awarii i kosztownych napraw,
- montaż bez konieczności wykonywania prac budowlanych.

### Trwała konstrukcja i pełna szczelność

Obudowa REGI 1000 PREMIUM została wykonana jako **monolityczny zbiornik z wysokiej jakości polietylenu**, odpornego na wilgoć, chemikalia oraz zmienne warunki gruntowe. Materiał nie koroduje, nie nasiąka wodą i zachowuje swoje właściwości nawet przy niskich temperaturach.

Produkt posiada **Atest Higieniczny** oraz **Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych**, dzięki czemu może być stosowany w instalacjach zatwierdzanych przez zakłady wodociągowe.

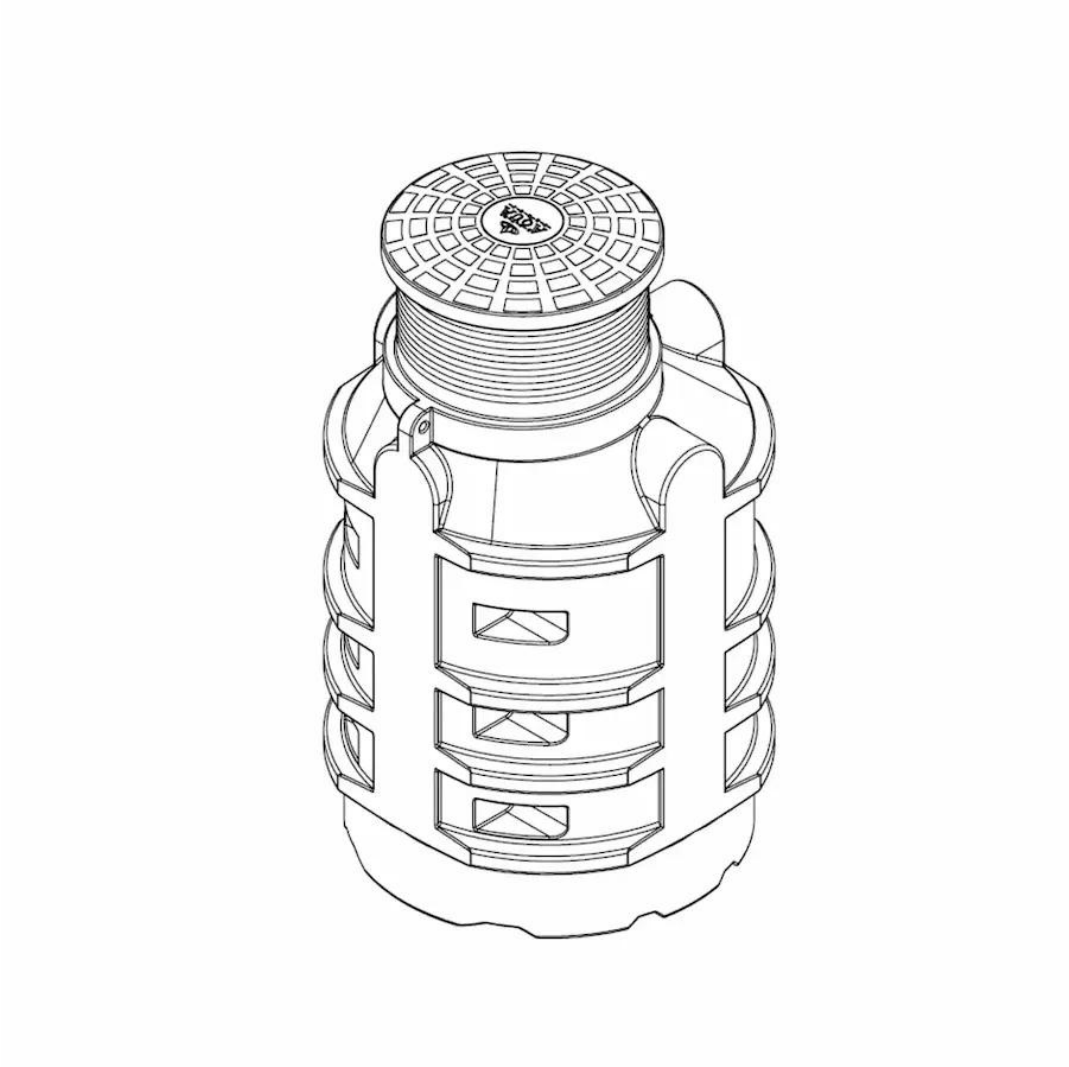


## Zastosowanie i warunki użytkowania

Obudowa studni głębinowej REGI 1000 PREMIUM 1800 mm rekomendowana jest do **domów jednorodzinnych, gospodarstw rolnych oraz obiektów usługowych**, szczególnie tam, gdzie studnia narażona jest na przemarzanie gruntu, wysoki poziom wód gruntowych lub intensywne opady.

W przypadku montażu w miejscach narażonych na obciążenia, takich jak podjazdy, możliwe jest zastosowanie **pierścienia odciążającego** oraz włazu o podwyższonej klasie wytrzymałości.

## Dane techniczne

- **Średnica:** 1000 mm
- **Wysokość:** 1800 mm
- **Materiał:** polietylen (konstrukcja monolityczna)
- **Dno:** płaskie
- **Pokrywa:** PE do ruchu pieszego (opcja A15)
- **Możliwość wykonania otworów:** Ø110 mm, Ø125 mm

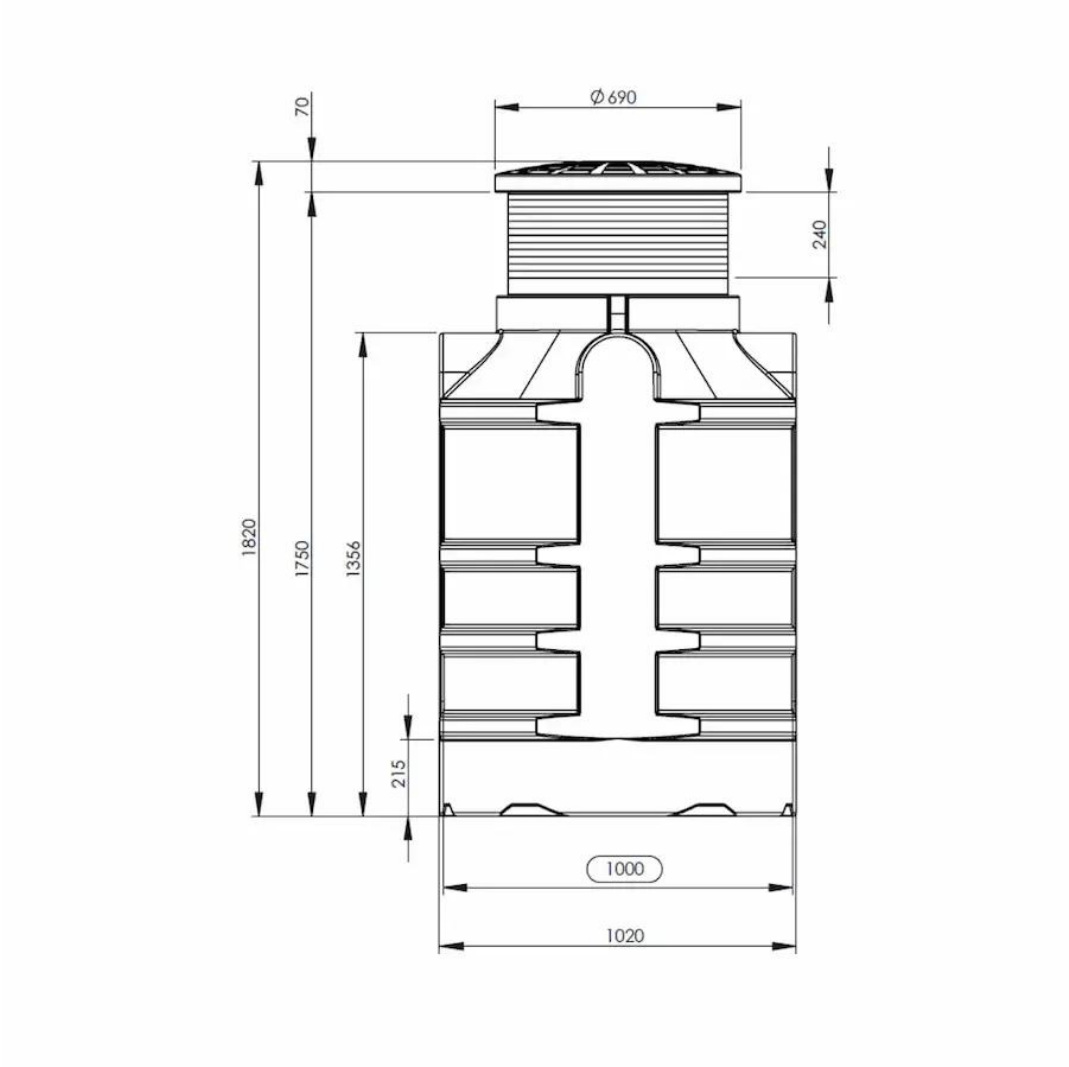


## Opcjonalne wykonanie otworów pod rury głębinowe

Na życzenie klienta istnieje możliwość wykonania otworów dopasowanych do średnicy rury głębinowej. Dostępne opcje:

- **Otwór z uszczelką** – dostępne średnice: **Ø110 mm** lub **Ø125 mm**
- **Wspawany króciec Ø200 mm + uszczelka** – dostępny *na zamówienie*

**W celu wykonania otworu, prosimy o podanie preferowanej lokalizacji w wiadomości po złożeniu zamówienia.**

**Uwaga:** Po dokonaniu zakupu prosimy o przesłanie wiadomości z preferowanym miejscem wykonania otworu w obudowie studni.

- **Otwór A i B** – zalecane przy montażu pompy głębinowej o większej długości.
- **Otwór A** – rekomendowany w przypadku montażu zbiornika wewnątrz obudowy.

## Dlaczego warto kupić w EKOBUDOWA?

W EKOBUDOWA otrzymujesz nie tylko certyfikowany produkt, ale także **realne doradztwo techniczne**. Pomagamy dobrać obudowę studni do warunków gruntowych, głębokości odwiertu i planowanego osprzętu – przed i po zakupie.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Otwór w dennicy studni**: Brak , Otwór z uszczelką na rurę fi 110 mm (+ 50,00 zł ), Otwór z uszczelką na rurę fi 125 mm (+ 50,00 zł )
**Preforowany otwór w punkcie**: Brak , Punkt A - zalecany , Punkt B , Punkt C

**Dodatkowe uszczelki**: Brak , Uszczelka fi 32 x 3 szt (+ 15,00 zł ), Uszczelka fi 40 x 3 szt (+ 15,00 zł )

## Bezpieczeństwo (GPSR)

**ROTO - AQUA GROUP**

ul. Armii Krajowej 116/15

81-824 Sopot

tel. +48 504-549-550

e-mail: sprzedaz@rotoaqua.pl