Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 00:54

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/obudowa-studni-glebinowej-regi-1000-premium-1860-p-457.html



Obudowa studni głębinowej REGI 1000 PREMIUM 1860 mm


Cena brutto	**1 950,00 zł**
Cena netto	**1 585,37 zł**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 2 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0457**
Producent	**ROTO AQUA GROUP**

Opis produktu

Obudowa studni głębinowej REGI 1000 PREMIUM 1860 mm do domu, gospodarstwa i firmy

Obudowa studni głębinowej REGI 1000 PREMIUM 1860 mm została zaprojektowana do instalacji wymagających **maksymalnej ochrony ujęcia wody** oraz dużej przestrzeni montażowej. Skutecznie zabezpiecza pompę głębinową, hydrofor i armaturę przed mrozem, wilgocią oraz uszkodzeniami mechanicznymi.

Wysokość 1860 mm umożliwia komfortowy montaż **dłuższych pomp i rozbudowanego osprzętu**, a także głębsze posadowienie obudowy w gruncie. Dzięki temu wewnątrz utrzymywana jest **dodatnia temperatura bez konieczności stosowania ogrzewania**.

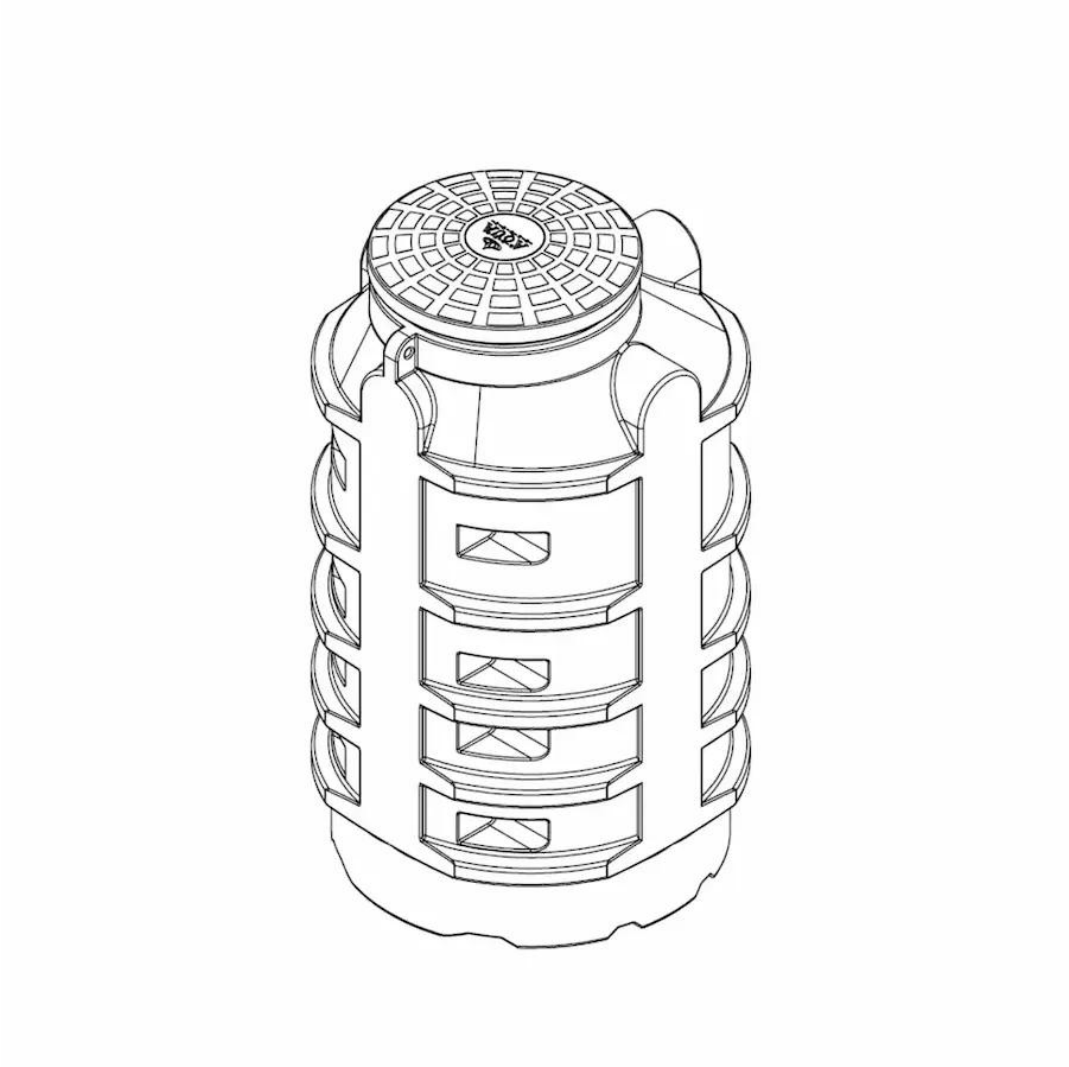

Najważniejsze korzyści dla użytkownika

- bardzo wysoka ochrona instalacji przed przemarzaniem,
- stabilna i bezpieczna praca studni przez cały rok,
- duża przestrzeń robocza na pompę, hydrofor i armaturę,
- ograniczenie ryzyka awarii i kosztownych napraw,
- montaż bez konieczności wykonywania prac budowlanych.

Trwała konstrukcja i pełna szczelność

Obudowa REGI 1000 PREMIUM wykonana jest jako **monolityczny zbiornik z wysokiej jakości polietylenu**, odpornego na wilgoć, chemikalia oraz zmienne warunki gruntowe. Materiał nie koroduje, nie nasiąka wodą i zachowuje swoje właściwości nawet przy bardzo niskich temperaturach.

Produkt posiada **Atest Higieniczny** oraz **Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych**, co pozwala na jego stosowanie w instalacjach zatwierdzanych przez zakłady wodociągowe.


Zastosowanie i warunki użytkowania

Obudowa studni głębinowej REGI 1000 PREMIUM 1860 mm rekomendowana jest do **domów jednorodzinnych, gospodarstw rolnych oraz obiektów usługowych**, szczególnie tam, gdzie studnia narażona jest na głębokie przemarzanie gruntu, wysoki poziom wód gruntowych lub intensywne opady.

W miejscach narażonych na obciążenia, takich jak podjazdy, możliwe jest zastosowanie **pierścienia odciążającego** oraz włazu o podwyższonej klasie wytrzymałości.

Dane techniczne

- **Średnica:** 1000 mm
- **Wysokość:** 1860 mm
- **Materiał:** polietylen (konstrukcja monolityczna)
- **Dno:** płaskie
- **Pokrywa:** PE do ruchu pieszego (opcja A15)
- **Możliwość wykonania otworów:** Ø110 mm, Ø125 mm

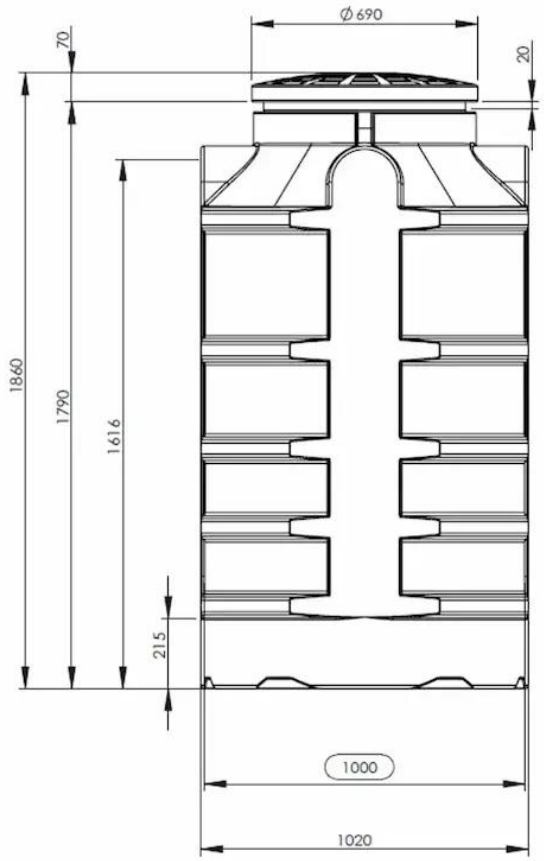

Opcjonalne wykonanie otworów pod rury głębinowe

Na życzenie klienta istnieje możliwość wykonania otworów dopasowanych do średnicy rury głębinowej. Dostępne opcje:

- **Otwór z uszczelką** – dostępne średnice: **Ø110 mm** lub **Ø125 mm**
- **Wspawany króciec Ø200 mm + uszczelka** – dostępny *na zamówienie*

W celu wykonania otworu, prosimy o podanie preferowanej lokalizacji w wiadomości po złożeniu zamówienia.

Uwaga: Po dokonaniu zakupu prosimy o przesłanie wiadomości z preferowanym miejscem wykonania otworu w obudowie studni.

- **Otwór A i B** – zalecane przy montażu pompy głębinowej o większej długości.
- **Otwór A** – rekomendowany w przypadku montażu zbiornika wewnątrz obudowy.

Dlaczego warto kupić w EKOBUDOWA?

W EKOBUDOWA otrzymujesz nie tylko certyfikowany produkt, ale także **realne doradztwo techniczne**. Pomagamy dobrać obudowę studni do warunków gruntowych, głębokości odwiertu i planowanego osprzętu – przed i po zakupie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Otwór w dennicy studni: Brak , Otwór z uszczelką na rurę fi 110 mm (+ 50,00 zł), Otwór z uszczelką na rurę fi 125 mm (+ 50,00 zł)
Preforowany otwór w punkcie: Brak , Punkt A - zalecany , Punkt B , Punkt C
Dodatkowe uszczelki: Brak , Uszczelka fi 32 x 3 szt (+ 15,00 zł), Uszczelka fi 40 x 3 szt (+ 15,00 zł)

Bezpieczeństwo (GPSR)

ROTO - AQUA GROUP

ul. Armii Krajowej 116/15

81-824 Sopot

tel. +48 504-549-550

e-mail: sprzedaz@rotoaqua.pl