Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 06:52

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/pedrollo-top-multi-evotech-2-pompa-do-studni-deszczowki-p-739.html



Automatyczna pompa PEDROLLO 230V TOP MULTI EVOTECH 2 | 0,55KW

Cena brutto	**2 710,00 zł**
Cena netto	**2 203,25 zł**
Dostępność	**Produkt dostępny – wysyłka do 2 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 2 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0739**
Kod producenta	**48TPMA080A1U**

Opis produktu

Automatyczna pompa zatapialna Pedrollo TOP MULTI EVOTECH 2 – do studni, deszczówki i zasilania domu

Pedrollo TOP MULTI EVOTECH 2 to nowoczesna automatyczna pompa zatapialna przeznaczona do pompowania **czystej wody** ze studni, zbiorników, cystern oraz systemów gromadzenia deszczówki. Dzięki inteligentnemu sterownikowi elektronicznemu urządzenie samoczynnie uruchamia się po otwarciu punktu poboru wody i wyłącza po jego zamknięciu, zapewniając stałe ciśnienie oraz maksymalny komfort użytkowania.

Pompa osiąga wydajność do **80 l/min** oraz wysokość podnoszenia do **40 m**, dzięki czemu doskonale sprawdza się przy zasilaniu domu, automatycznym nawadnianiu ogrodu oraz wykorzystaniu wody deszczowej. Zabezpieczenie przed suchobiegiem, funkcja antyblokady oraz trwała konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI 304 gwarantują wieloletnią, bezobsługową pracę.



Najważniejsze korzyści

- ✔ automatyczne uruchamianie i wyłączanie po odkręceniu kranu,
- ✔ wydajność do **80 l/min**,
- ✔ wysokość podnoszenia do **40 m**,
- ✔ elektroniczne zabezpieczenie przed suchobiegiem,
- ✔ funkcja antyblokady uruchamiająca pompę co 48 godzin,
- ✔ podwójne uszczelnienie mechaniczne z komorą olejową,
- ✔ cicha praca oraz niskie zużycie energii,
- ✔ odporność na korozję dzięki zastosowaniu stali nierdzewnej AISI 304.

Zastosowanie

Pompa Pedrollo TOP MULTI EVOTECH 2 znajduje zastosowanie w:

- zasilaniu domów jednorodzinnych w wodę,
- zbiornikach na deszczówkę,
- studniach i cysternach,

- automatycznych systemach nawadniania ogrodu,
- pobieraniu wody do mycia pojazdów i prac gospodarczych,
- systemach odzysku i wykorzystania wody opadowej.

Dla kogo jest produkt?

Model TOP MULTI EVOTECH 2 przeznaczony jest dla właścicieli domów jednorodzinnych, gospodarstw rolnych, działek rekreacyjnych oraz użytkowników chcących wykorzystywać wodę ze studni lub deszczówkę do zasilania instalacji wodnych i systemów podlewania.

Jakie problemy rozwiązuje?

- ✔ eliminuje konieczność ręcznego sterowania pompą,
- ✔ zapewnia stabilne ciśnienie w instalacji,
- ✔ chroni pompę przed pracą na sucho,
- ✔ umożliwia ekonomiczne wykorzystanie deszczówki,
- ✔ ogranicza zużycie energii oraz liczbę awarii.

Przewagi nad innymi pompami


Pedrollo TOP MULTI EVOTECH 2 posiada zintegrowany sterownik elektroniczny, który automatycznie kontroluje pracę pompy bez konieczności stosowania klasycznego hydroforu i presostatu. Funkcja antyblokady, zabezpieczenie przed suchobiegiem, podwójne uszczelnienie mechaniczne oraz wysokiej jakości materiały sprawiają, że jest to jedno z najbardziej niezawodnych rozwiązań do wykorzystania wody deszczowej i studziennej.

Dane techniczne


- **Zasilanie:** 230 V ~ 50 Hz
- **Moc silnika:** 0,55 kW
- **Maksymalna wydajność:** do 80 l/min (4,8 m³/h)
- **Maksymalna wysokość podnoszenia:** do 40 m
- **Ciśnienie automatycznego załączenia:** 1,5 bar
- **Maksymalna głębokość zanurzenia:** 5 m
- **Maksymalna różnica poziomów pompa–odbiornik:** 10 m
- **Maksymalna temperatura cieczy:** +40°C
- **Minimalny poziom zasysania:** 35 mm od dna
- **Kabel zasilający:** 10 m, typ H07 RN-F, zakończony wtyczką Schuko
- **Króciec tłoczny:** 1¼"
- **Klasa izolacji silnika:** F
- **Stopień ochrony:** IP X8
- **Tryb pracy:** S1 – przystosowana do pracy ciągłej

Elementy budowy pompy

Pedrollo **TOP MULTI EVOTECH 2** została wykonana z wysokiej jakości materiałów odpornych na korozję i intensywną eksploatację. Zastosowanie nowoczesnych technopolimerów, stali nierdzewnej oraz podwójnego uszczelnienia mechanicznego zapewnia wysoką trwałość, niezawodność oraz wieloletnią pracę nawet w wymagających warunkach.

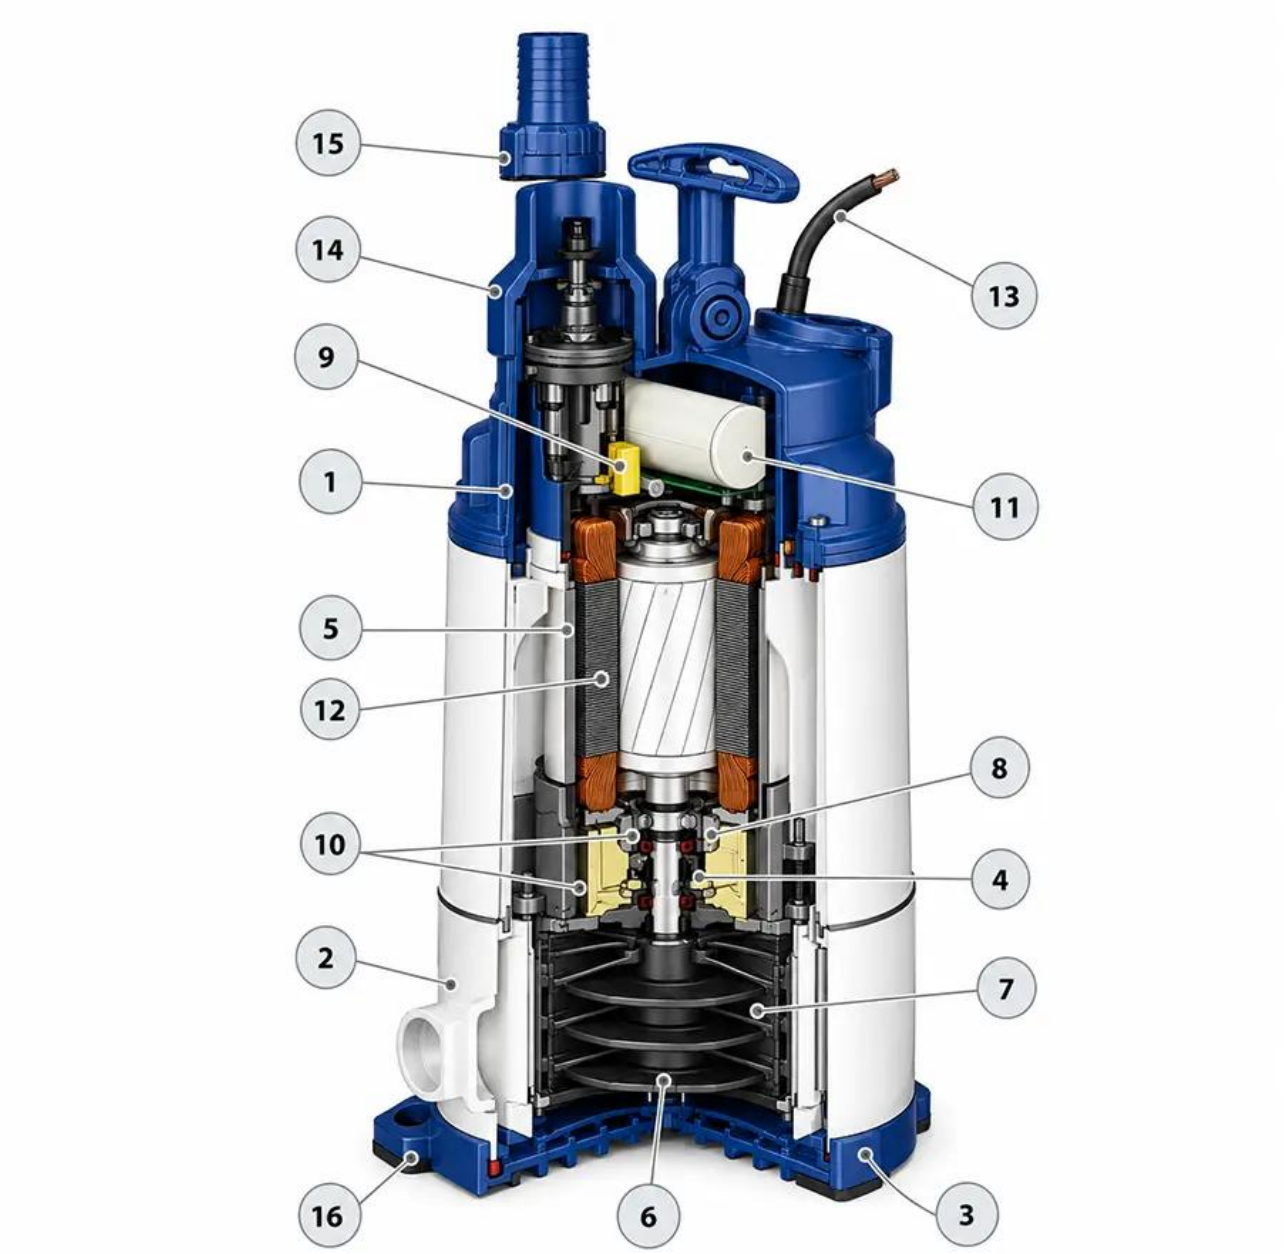

1. **Króciec tłoczny** – technopolimer z gwintem ISO 228/1, przyłącze 1¼".
2. **Korpus ssący** – wytrzymały technopolimer odporny na korozję.
3. **Podstawa pompy** – technopolimer zapewniający stabilność urządzenia.
4. **Wirniki** – wykonane z odpornego na ścieranie materiału Noryl™.
5. **Dyfuzory i komory stopniowe** – Noryl™, gwarantujący wysoką sprawność hydrauliczną.
6. **Łopatki dyfuzora** – technopolimer o wysokiej odporności mechanicznej.
7. **Osłona silnika** – stal nierdzewna AISI 304 odporna na korozję.
8. **Wał silnika** – stal nierdzewna AISI 431 zapewniająca trwałość i odporność na zużycie.
9. **Podwójne uszczelnienie mechaniczne** z komorą olejową – skutecznie zabezpiecza silnik przed wodą i zwiększa żywotność pompy.
10. **Wbudowany sterownik elektroniczny** – automatycznie uruchamia i zatrzymuje pompę w zależności od poboru wody.
11. **Zabezpieczenie przed suchobiegiem** – chroni pompę przed pracą bez wody.
12. **Funkcja antyblokady** – automatyczne uruchomienie pompy co 48 godzin podczas dłuższych przestojów.
13. **Silnik jednofazowy 230 V** – przystosowany do pracy ciągłej (S1), wyposażony w kondensator i zabezpieczenie termiczne.
14. **Przewód zasilający H07 RN-F** – długość 10 m, zakończony wtyczką Schuko.
15. **Stopki antywibracyjne** – ograniczają drgania oraz zapewniają cichą i stabilną pracę urządzenia.

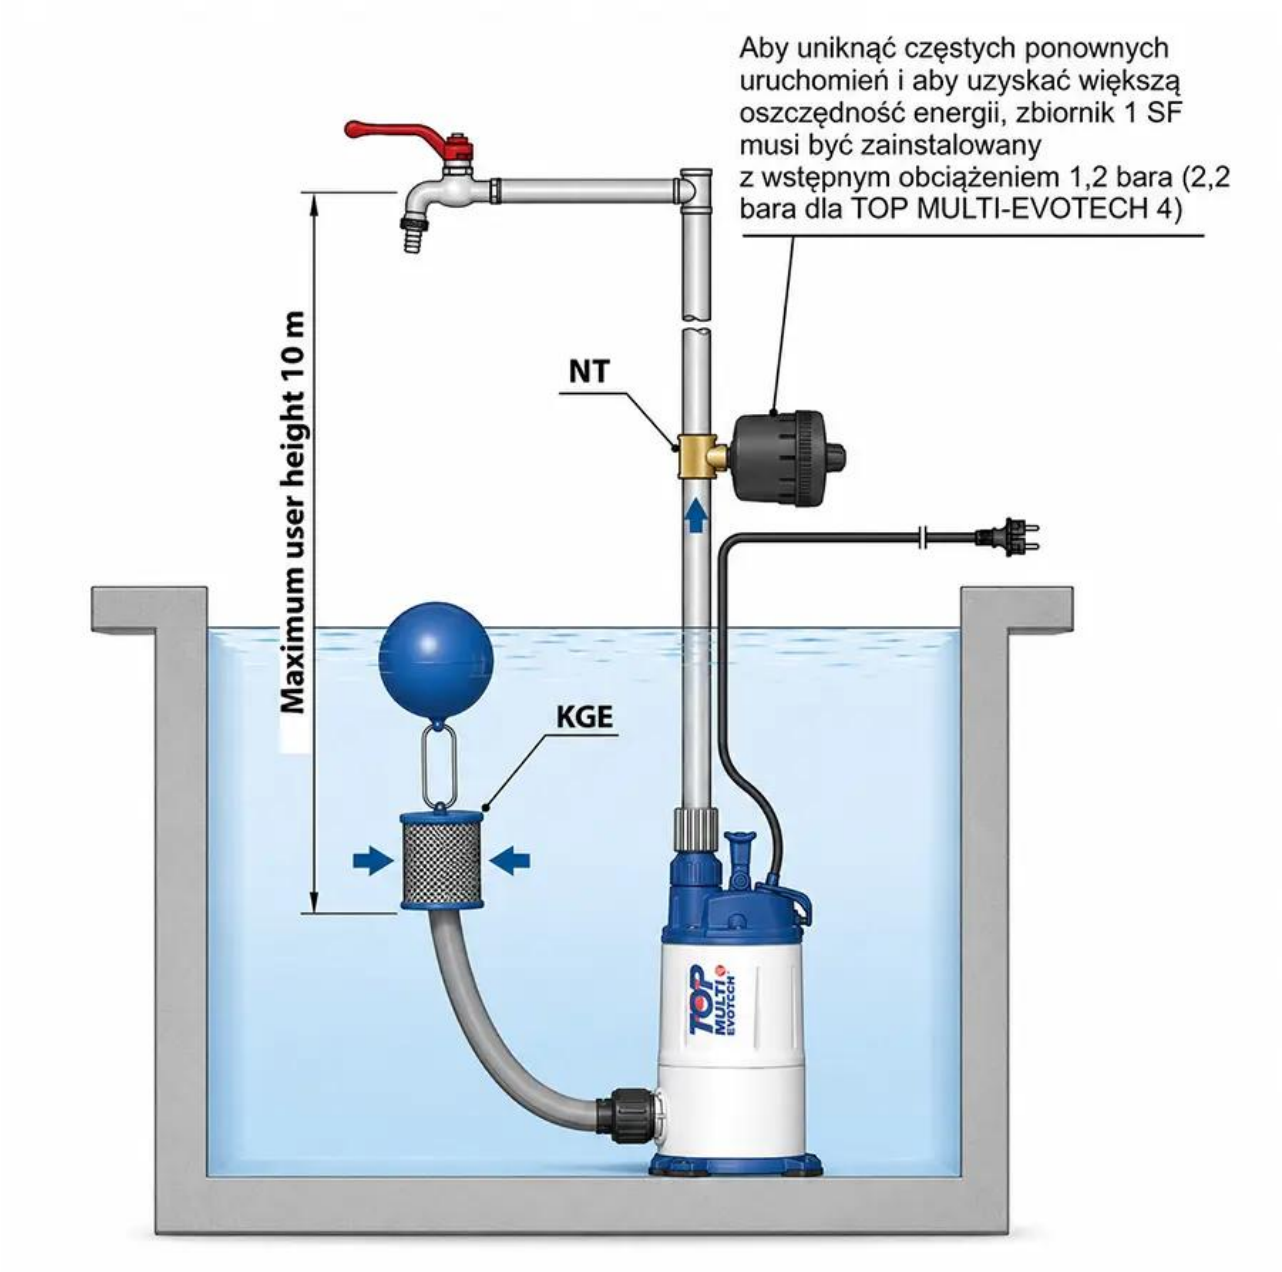

EKOBUDOWA

Dlaczego warto kupić u nas?

W EKOBUDOWA oferujemy wyłącznie oryginalne pompy Pedrollo, profesjonalne doradztwo techniczne, szybką realizację zamówień oraz pomoc w doborze kompletnych systemów wykorzystania deszczówki i zasilania wodą.

Doświadczenie firmy

Od wielu lat specjalizujemy się w sprzedaży pomp, hydroforów, zbiorników na deszczówkę, oczyszczalni ścieków oraz kompletnych systemów wodnych dla domu, ogrodu i rolnictwa. Nasze doświadczenie pozwala dobrać rozwiązania gwarantujące wieloletnią i bezawaryjną eksploatację.

Zamów Pedrollo TOP MULTI EVOTECH 2 już dziś

Postaw na automatyczne zasilanie domu i ogrodu wodą ze studni lub deszczówki. Zamów **Pedrollo TOP MULTI EVOTECH 2** w EKOBUDOWA i korzystaj z niezawodnej, energooszczędnej oraz w pełni automatycznej pompy klasy premium.

Poradnik eksperta

Jak wybrać automatyczną pompę zatapialną do studni i deszczówki?

Wybór automatycznej pompy zatapialnej powinien opierać się nie tylko na mocy silnika, ale przede wszystkim na **wydajności**, **wysokości podnoszenia**, **rodzaju sterowania**, **zabezpieczeniach elektronicznych** oraz jakości materiałów, z których została wykonana. Parametry te bezpośrednio wpływają na komfort użytkowania, niezawodność oraz żywotność całej instalacji wodnej.

Nowoczesne pompy z wbudowanym sterownikiem elektronicznym automatycznie uruchamiają się po rozpoczęciu poboru wody i wyłączają po jego zakończeniu. Dzięki temu użytkownik nie musi ręcznie sterować urządzeniem ani stosować tradycyjnego hydroforu z wyłącznikiem ciśnieniowym. Instalacja pracuje samoczynnie, utrzymując **stałe ciśnienie wody** w całym systemie.

Pedrollo TOP MULTI EVOTECH 2 oferuje wydajność do **80 l/min**, wysokość podnoszenia do **40 m**, automatyczne sterowanie, zabezpieczenie przed suchobiegiem oraz funkcję antyblokady uruchamiającą pompę co 48 godzin podczas dłuższych przestojów. Dzięki temu doskonale sprawdza się przy zasilaniu domu, podlewaniu ogrodu, pobieraniu wody ze studni oraz wykorzystaniu deszczówki w nowoczesnych instalacjach retencyjnych.

Dlaczego warto wybrać pompę z elektronicznym sterowaniem?

Automatyczne pompy elektroniczne zapewniają znacznie wyższy komfort użytkowania niż tradycyjne pompy sterowane ręcznie lub klasyczne zestawy hydroforowe. Urządzenie samoczynnie uruchamia się po odkręceniu kranu, uruchomieniu zraszacza lub rozpoczęciu poboru wody, a po zakończeniu pracy automatycznie wyłącza silnik.

Takie rozwiązanie pozwala ograniczyć zużycie energii elektrycznej, zmniejszyć liczbę cykli załączania pompy oraz utrzymać stabilne ciśnienie w całej instalacji. Wbudowane zabezpieczenie przed suchobiegiem chroni urządzenie przed uszkodzeniem w przypadku braku wody, natomiast funkcja antyblokady zapobiega zatarciu elementów hydraulicznych podczas dłuższych okresów nieużytkowania.

Pedrollo TOP MULTI EVOTECH 2 – inteligentne zasilanie domu i ogrodu

Model **Pedrollo TOP MULTI EVOTECH 2** został zaprojektowany z myślą o użytkownikach oczekujących maksymalnej niezawodności, wygody oraz oszczędnej eksploatacji. Wytrzymała konstrukcja wykonana z technopolimerów, stali nierdzewnej **AISI 304** oraz wirników z materiału **Noryl™** gwarantuje wysoką odporność na korozję i wieloletnią bezawaryjną pracę.

Pompa idealnie współpracuje ze **studniami**, **zbiornikami na deszczówkę**, **cysternami** oraz domowymi instalacjami wodnymi. Dzięki automatycznej kontroli pracy, cichej eksploatacji oraz wysokiej sprawności hydraulicznej pozwala efektywnie wykorzystywać darmową wodę opadową, ograniczać zużycie wody wodociągowej oraz obniżać koszty utrzymania domu i ogrodu.

To rozwiązanie klasy premium dla osób, które oczekują **stałego ciśnienia wody**, **bezobsługowej pracy**, **wysokiej trwałości** oraz nowoczesnej technologii zapewniającej niezawodność przez wiele lat.