Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 01:59

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/pompa-diesla-12v-piusi-bp3000-50l-min-p-245.html



Piusi BP3000 INLINE 12 V Pompa do oleju napędowego 50 l/min

Cena brutto	**620,00 zł**
Cena netto	**504,07 zł**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 5 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0245**

Opis produktu

Piusi BP3000 INLINE 12 V – pompa do oleju napędowego 50 l/min

Piusi BP3000 INLINE 12 V to kompaktowa, samozasysająca pompa łopatkowa przeznaczona do przetaczania **oleju napędowego**. Zasilanie 12 V DC umożliwia korzystanie z pompy w terenie, np. podczas tankowania maszyn rolniczych, budowlanych i innych pojazdów z dala od sieci 230 V.

Pompa osiąga wydajność do **50 l/min**, ma moc 300 W i przeznaczona jest do pracy cyklicznej – do 30 minut. W zestawie znajdują się **przewody zasilające o długości 4 m**.

Najważniejsze cechy Piusi BP3000 INLINE 12 V

- **Wydajność:** do 50 l/min
- **Zasilanie:** 12 V DC
- **Moc:** 300 W
- **Maksymalne natężenie prądu:** 24 A
- **Technologia:** samozasysająca pompa łopatkowa
- **Tryb pracy:** cykliczny – do 30 minut
- **Przyłącza:** 2 × F 3/4"
- **Masa:** 3,5 kg
- **Przewody zasilające:** 4 m

Mobilna pompa 12 V do tankowania oleju napędowego

Zasilanie **12 V DC** pozwala wykorzystać pompę w mobilnych systemach dystrybucji paliwa, gdzie nie ma dostępu do instalacji 230 V. BP3000 INLINE może być stosowana m.in. do tankowania ciągników, maszyn budowlanych, agregatów oraz innych urządzeń zasilanych olejem napędowym.

Samozasysająca konstrukcja ułatwia rozpoczęcie przetaczania paliwa, natomiast kompaktowe wymiary i masa **3,5 kg** pozwalają wykorzystać pompę również w mobilnych zestawach paliwowych i pojazdach serwisowych.


Parametry instalacji ssącej

Przy prawidłowym montażu należy uwzględnić parametry strony ssącej pompy. Według przekazanych danych maksymalna wysokość ssania wynosi **4 m z zaworem zwrotnym lub 2 m bez zaworu**, a maksymalna długość przewodu ssącego wynosi **6 m**.

Pompa wyposażona jest w przyłącza **2 × F 3/4"**. Rzeczywista wydajność instalacji może zależeć m.in. od długości i średnicy przewodów, wysokości ssania oraz zastosowanego osprzętu.

Dane techniczne Piusi BP3000 INLINE 12 V

- **Przeznaczenie:** olej napędowy
- **Wydajność:** do 50 l/min
- **Zasilanie:** 12 V DC
- **Moc:** 300 W
- **Maksymalne natężenie prądu:** 24 A
- **Tryb pracy:** cykliczny – 30 minut
- **Maksymalna wysokość ssania:** 4 m z zaworem zwrotnym / 2 m bez zaworu
- **Maksymalna długość przewodu ssącego:** 6 m
- **Przyłącza:** 2 × F 3/4"
- **Masa:** 3,5 kg
- **Przewody zasilające w zestawie:** 4 m

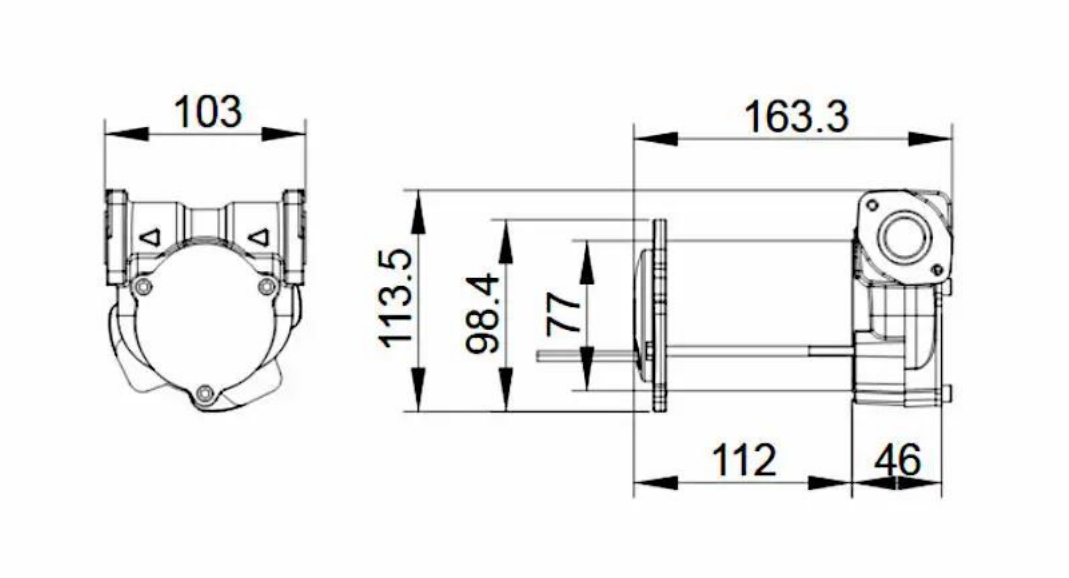

Gdzie sprawdzi się Piusi BP3000 INLINE?

- w gospodarstwach rolnych,
- przy tankowaniu maszyn w terenie,
- na placach budowy,
- w pojazdach i zestawach serwisowych,
- w mobilnych układach dystrybucji oleju napędowego.

Pompa przeznaczona jest do **oleju napędowego** i nie należy stosować jej do benzyny. Ze względu na cykliczny tryb pracy nie jest przeznaczona do nieprzerwanej pracy ciągłej.

Piusi BP3000 INLINE 12 V w EKOBUDOWA

W EKOBUDOWA pomagamy dobrać pompę oraz odpowiednie przewody i elementy układu dystrybucyjnego do planowanego zastosowania.

Skontaktuj się z EKOBUDOWA – pomożemy sprawdzić, czy Piusi BP3000 INLINE 12 V będzie odpowiednią pompą do Twojego zestawu do tankowania oleju napędowego.