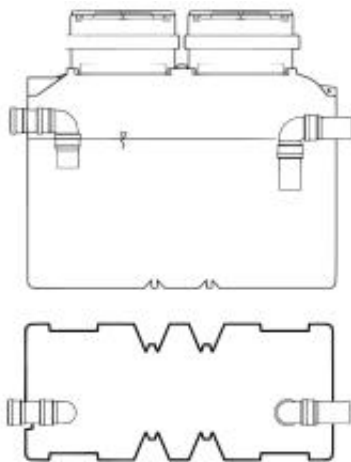


Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/separator-tluszczow-delfin-st10-10l-s-gastronomia-p-438.html>

Separator tłuszczów DELFIN ST 10

Cena brutto	7 510,00 zł
Cena netto	6 105,69 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 10 dni roboczych
Czas wysyłki	do 10 dni roboczych
Numer katalogowy	G0438
Kod producenta	ST10

Opis produktu

Separator tłuszczów DELFIN ST 10

DELFIN ST 10 to separator tłuszczów przeznaczony do oddzielania tłuszczów roślinnych i zwierzęcych ze ścieków technologicznych. Znajduje zastosowanie przede wszystkim w gastronomii, kuchniach zbiorowego żywienia oraz zakładach przetwórstwa spożywczego.

Separator ogranicza ilość tłuszczu przedostającego się do dalszej części instalacji kanalizacyjnej lub oczyszczalni. Zbiornik wykonany jest z **PE-HD**, a przepływ nominalny modelu ST 10 wynosi **10 l/s**.

Jak działa separator tłuszczów DELFIN ST 10?

Działanie separatora wykorzystuje różnicę gęstości pomiędzy wodą a substancjami tłuszczowymi. Podczas przepływu ścieków przez urządzenie tłuszcze lżejsze od wody gromadzą się w górnej części zbiornika, natomiast podczyszczone ścieki kierowane są do odpływu.

Regularne usuwanie zgromadzonej warstwy tłuszczu jest istotne dla zachowania prawidłowych warunków pracy separatora.

Najważniejsze cechy DELFIN ST 10

- przepływ nominalny 10 l/s,
- pojemność zbiornika 3200 l,
- konstrukcja wykonana z PE-HD,
- średnica wlotu i wylotu Ø160 mm,
- dwa włazy rewizyjne 950 × 750 mm,
- konstrukcja bez zintegrowanej komory odmulania,
- możliwość doposażenia w system alarmowy – zależnie od wybranej konfiguracji.

Dane techniczne separatora DELFIN ST 10

Model	DELFIN ST 10
Przepływ nominalny	10 l/s
Pojemność zbiornika	3200 l
Materiał	PE-HD
Średnica wlotu/wylotu	Ø160 mm
Wymiary	2250 × 1000 × 1600 mm
Wysokość dopływu	1140 mm
Wysokość odpływu	1090 mm
Liczba włazów	2
Wymiary włazów	950 × 750 mm

Gdzie stosuje się separator tłuszczów ST 10?

DELFIN ST 10 przeznaczony jest do instalacji, w których powstają ścieki zawierające znaczące ilości tłuszczów roślinnych lub zwierzęcych. Może być stosowany m.in. w:

- restauracjach i hotelach,
- stołówkach i kuchniach zbiorowego żywienia,
- domach weselnych i zajazdach,
- zakładach przetwórstwa spożywczego,
- zakładach mięsnych i masarniach,
- przetwórnictwach rybnych i smażalniach,
- obiektach wykorzystujących większe ilości tłuszczów w procesach technologicznych.

Separator tłuszczów nie zastępuje separatora przeznaczonego do substancji ropopochodnych. Rodzaj urządzenia należy dobrać do składu i ilości odprowadzanych ścieków.

DELFIN ST 10 – dobór separatora do instalacji

Prawidłowy dobór separatora tłuszczów ma znaczenie dla jego późniejszej eksploatacji. **Skontaktuj się z Zbiorniki24.com – pomożemy dobrać separator do rodzaju obiektu, przepływu i charakteru powstających ścieków.**

Bezpieczeństwo (GPSR)

Delfin Sp.z.o.o.

ul. Chorzowska 22

25-852 Kielce

tel. [+48 41 278 35 55](tel:+48412783555)

e-mail: sekretariat@delfin-polska.pl

Poradnik eksperta

Porada eksperta Zbiorniki24.com – jak dobrać separator tłuszczów?

Czy większy separator zawsze będzie lepszy?

Nie. Kluczowe jest prawidłowe określenie wymaganej wielkości nominalnej separatora. Dobór powinien uwzględniać m.in. ilość ścieków, charakter obiektu, wyposażenie technologiczne oraz sposób użytkowania instalacji.

Co oznacza przepływ nominalny 10 l/s?

Wartość 10 l/s określa nominalną wielkość przepływu dla modelu DELFIN ST 10. Nie oznacza to jednak, że sam ten parametr wystarczy do prawidłowego doboru urządzenia do każdego obiektu.

Czy separator tłuszczów wymaga opróżniania?

Tak. Oddzielony tłuszcz gromadzi się w separatorze i musi być okresowo usuwany. Częstotliwość opróżniania zależy od ilości i charakteru ścieków dopływających do urządzenia.

Po co stosuje się separator przed oczyszczalnią?

W instalacjach generujących ścieki technologiczne zawierające dużo tłuszczu separator ogranicza jego dopływ do dalszych elementów systemu. Ma to znaczenie m.in. dla prawidłowej eksploatacji kanalizacji i urządzeń oczyszczających.

O producencie DELFIN

DELFIN – producent oczyszczalni, szamb i zbiorników

DELFIN to polski producent rozwiązań przeznaczonych do **oczyszczania ścieków, magazynowania nieczystości oraz gospodarowania wodą deszczową**. Oferta obejmuje m.in. przydomowe oczyszczalnie ścieków, systemy dla większych obiektów, zbiorniki bezodpływowe oraz zbiorniki na deszczówkę.

Rozwiązania DELFIN dla domów i większych obiektów

Produkty DELFIN znajdują zastosowanie w **domach jednorodzinnych, gospodarstwach, firmach, hotelach, pensjonatach, agroturystyce oraz obiektach wypoczynkowych**. Dostępne warianty pozwalają dobrać rozwiązanie do liczby użytkowników, wymaganej wydajności oraz warunków konkretnej inwestycji.

- **oczyszczalnie biologiczne DELFIN** - do oczyszczania ścieków bytowych,
- **oczyszczalnie dla hoteli i pensjonatów** - rozwiązania dla większej liczby użytkowników,
- **szamba i zbiorniki bezodpływowe DELFIN** - do szczelnego magazynowania ścieków,
- **zbiorniki na deszczówkę DELFIN** - do magazynowania i wykorzystania wody opadowej.

EKOBUDOWA pomaga w doborze produktów DELFIN odpowiednio do liczby użytkowników, warunków gruntowo-wodnych, wymaganej pojemności i sposobu zastosowania.