

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/zbiornik-2m3-hdpe-szambo-dwuplaszczowe-ekobudowa-p-376.html>



Zbiornik bezodpływowy 2 m³ HDPE dwupłaszczowy Wobet Hydret

Cena brutto	4 100,00 zł
Cena netto	3 333,33 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 10 dni roboczych
Czas wysyłki	do 10 dni roboczych
Numer katalogowy	G0376
Konstrukcja zbiornika	Zbiornik dwupłaszczowy
Pojemność szamba	2000 l

Opis produktu

Zbiornik bezodpływowy 2 m³ HDPE Z Wobet-Hydret – szambo dwupłaszczowe 2000 l

Zbiornik bezodpływowy 2 m³ HDPE Z Wobet-Hydret służy do gromadzenia ścieków bytowych na posesjach bez dostępu do kanalizacji. Szczelny, dwupłaszczowy korpus wykonano z **polietylenu wysokiej gęstości HDPE**, odpornego na korozję i przystosowanego do kontaktu ze ściekami.


Pojemność **2000 l** warto rozważyć do działki, domku letniskowego lub innego obiektu, którego sposób użytkowania odpowiada tej wielkości zbiornika. Przy wyborze uwzględnij ilość powstających ścieków, dostępność wywozu oraz warunki gruntowo-wodne.

Najważniejsze zalety zbiornika 2 m³ HDPE Z

- **Szczelna konstrukcja** – magazynowanie ścieków do czasu ich odbioru.
- **Dwupłaszczowy korpus z HDPE** – rozwiązanie przeznaczone do zabudowy podziemnej.
- **Odporność materiału na korozję** – polietylen przystosowany do środowiska ścieków bytowych.
- **Średnica 1,2 m i długość 2,0 m** – określone gabaryty do zaplanowania miejsca montażu.
- **Możliwość zwiększenia wysokości wjazdu** – dopasowanie dostępu rewizyjnego do poziomu terenu.
- **Opcjonalne wyposażenie** – możliwość uzgodnienia króćca ssawnego i sygnalizacji napełnienia.

Dwupłaszczowa konstrukcja zbiornika

Korpus zbiornika ma konstrukcję dwupłaszczową wykonaną z HDPE. Sposób posadowienia należy dobrać do rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz przewidywanych obciążeń. Prawidłowy montaż obejmuje przygotowanie podłoża, wykonanie odpowiedniej obsypki i zachowanie kolejności prac wskazanej przez producenta.

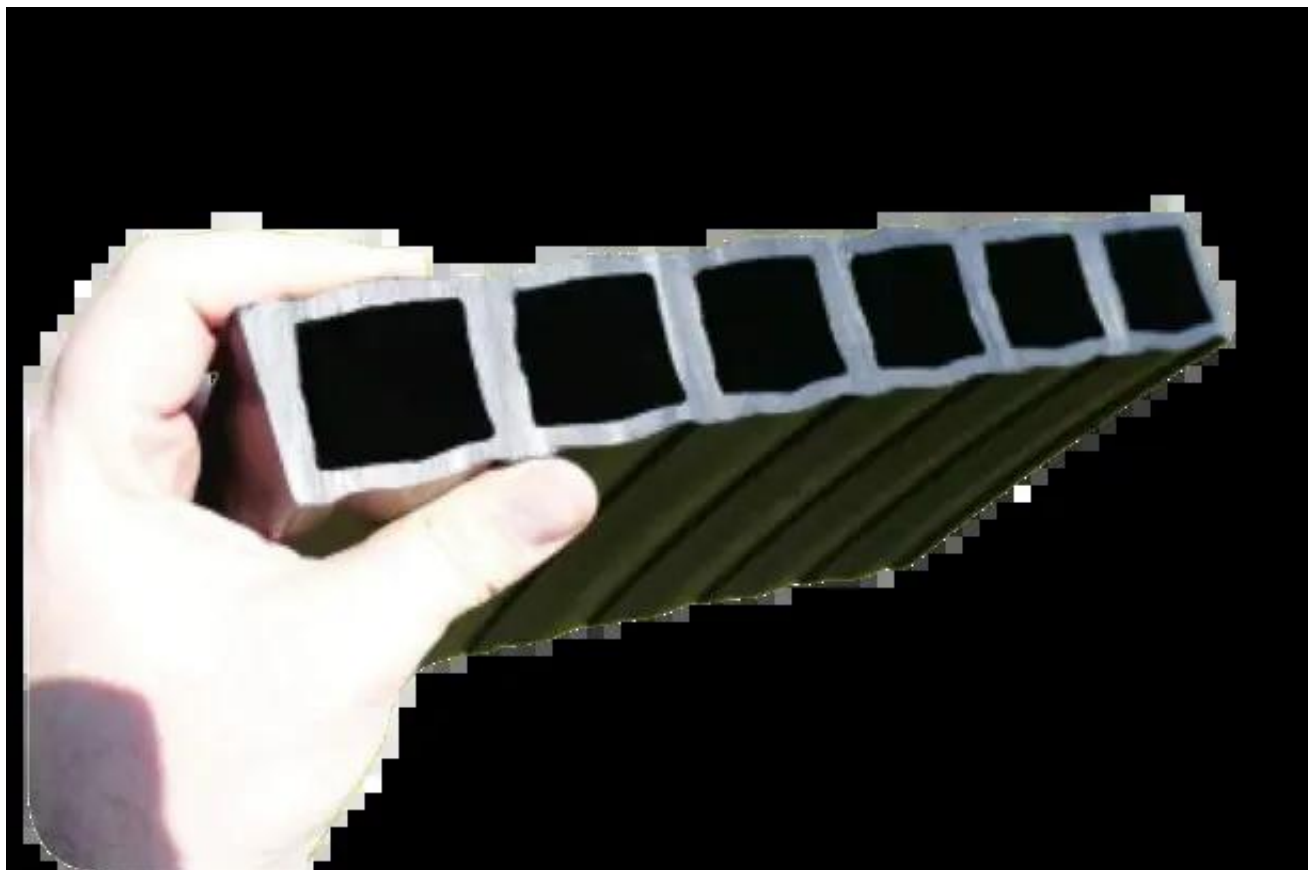

Dane techniczne Wobet-Hydret 2 m³ HDPE Z

- **Producent:** Wobet-Hydret.
- **Model:** zbiornik bezodpływowy 2 m³ HDPE Z.
- **Pojemność:** 2 m³ / 2000 l.
- **Materiał:** polietylen wysokiej gęstości HDPE.
- **Konstrukcja:** dwupłaszczowa.
- **Średnica korpusu:** 1,2 m.
- **Długość korpusu:** 2,0 m.
- **Średnica dopływu:** 160 mm.
- **Wyprowadzenie odpowietrzenia:** 110 mm.
- **Standardowa wysokość dostępu rewizyjnego:** około 0,6 m, liczona od dna rury dopływowej.
- **Maksymalne przykrycie gruntem wersji standardowej:** 1,0 m, przy montażu zgodnym z dokumentacją producenta.
- **Tolerancja wymiarów podana w katalogu producenta:** ±7%.



Zastosowanie zbiornika bezodpływowego 2000 l

Podstawowym zastosowaniem zbiornika jest **magazynowanie ścieków bytowych** w miejscach bez dostępu do kanalizacji. Zgromadzoną zawartość należy okresowo odbierać taborem asenizacyjnym.

Producent przewiduje wykorzystanie tej grupy zbiorników również do gromadzenia **wody deszczowej i wody do celów przeciwpożarowych**. Przeznaczenie oraz wyposażenie należy ustalić przed zamówieniem. Zastosowanie przeciwpożarowe wymaga dopasowania pojemności i przyłączy do wymagań konkretnego projektu.

Jak dobrać pojemność szamba do posesji?

Dobór zbiornika zależy od ilości dopływających ścieków i planowanej częstotliwości opróżniania. Uwzględnij liczbę użytkowników, zużycie wody oraz to, czy budynek jest użytkowany stale, czy sezonowo.

Przed zakupem porównaj przewidywaną częstotliwość wywozu z dostępnością usług asenizacyjnych i kosztami eksploatacji. Przy większym dopływie ścieków warto rozważyć większą pojemność.

Montaż zbiornika 2 m³ HDPE Z

Grunt piaszczysty bez występowania wody gruntowej

Producent przewiduje montaż na przygotowanej podsypce piaskowej oraz wykonywanie obsypki warstwami z zagęszczaniem. Podczas prac zbiornik należy napełniać wodą zgodnie z instrukcją. **Wymiary wykopu, materiały i kolejność montażu powinny odpowiadać dokumentacji zbiornika.**

Wysoki lub okresowo podnoszący się poziom wód gruntowych

Montaż wymaga dodatkowego zabezpieczenia zgodnego z instrukcją producenta. Dokumentacja przewiduje opaskę z mieszanki cementowo-żwirowej oraz obniżenie poziomu wody poniżej dna wykopu na czas prac. Rozwiązanie należy dopasować do warunków gruntowo-wodnych działki.

Przykrycie gruntem i obciążenia terenu

Limit 1,0 m oznacza maksymalną warstwę gruntu nad korpusem standardowego zbiornika. Głębokość wykopu

uwzględnia dodatkowo wysokość korpusu, podsypkę i poziom dopływu.

Standardowa deklaracja producenta odnosi się do obciążeń gruntu i ruchu pieszego. **Umieszczenie zbiornika pod przejazdem wymaga indywidualnego uzgodnienia z producentem i projektantem**, wraz z doбором odpowiednich rozwiązań przenoszących obciążenia.

Opcje dodatkowe i dopasowanie konfiguracji

Przed zamówieniem można uzgodnić potrzebne modyfikacje i wyposażenie:

- **Zwiększenie wysokości dostępu rewizyjnego** przez zastosowanie nadbudów lub wykonanie fabryczne.
- **Zmianę liczby lub średnicy dopływów** – zgodnie z uzgodnioną konfiguracją.
- **Króciec ssawny z szybkozłączem asenizacyjnym** – do przygotowania wygodnego punktu odbioru ścieków.
- **Sygnalizację napełnienia** – jako wyposażenie dodatkowe.

Jeżeli potrzebujesz dodatkowego wjazdu, wzmocnienia konstrukcji lub innych zmian, **uzgodnij możliwość ich wykonania i zakres zamówienia przed zakupem**.

Dokumentacja producenta

- [Krajowa deklaracja właściwości użytkowych nr 1/ZB](#) dla zbiorników typu ZB, odwołująca się do ITB-KOT-2019/0888.
- [Atest higieniczny B.BK.60110.0154.2024](#), obejmujący między innymi zbiorniki bezodpływowe.

Atest określa wymagania higieniczne w opisanym zakresie. Parametry konstrukcyjne oraz warunki posadowienia należy oceniać na podstawie dokumentacji technicznej i deklarowanych właściwości zbiornika.

Zamów zbiornik bezodpływowy 2 m³ w Zbiorniki24.com

Dobierz szambo 2000 l do sposobu użytkowania swojej posesji. Prześlij informacje o liczbie użytkowników, poziomie dopływu i warunkach gruntowych – pomożemy sprawdzić odpowiedni wariant oraz potrzebne wyposażenie.

Zamów zbiornik 2 m³ HDPE Z Wobet-Hydret w sklepie Zbiorniki24.com i skorzystaj z darmowej dostawy.

Bezpieczeństwo (GPSR)

WOBET-HYDRET Sp. J. Cichecki

Rąbień

ul. ks. Mikołajczyka 4-10

95-070 Rąbień

tel. [42 712 20 60](tel:427122060),

[42 611 26 08](tel:426112608)

[42 712 00 40](tel:427120040)

e-mail: info@wobet-hydret.pl

Aleksandrów Łódzki

Wola Grzymkowa 25A

95-070 Aleksandrów Łódzki

tel. [42 712 00 41](tel:427120041),

[42 712 00 42](tel:427120042)

e-mail: info@wobet-hydret.pl

