Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 00:51

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/zbiornik-na-szambo-5000l-dropwater-marseplast-itb-p-397.html



Zbiornik na szambo dropWATER³ 5,0 m³ Marseplast

Cena brutto	**4 700,00 zł**
Cena netto	**3 821,14 zł**
Dostępność	**Produkt na zamówienie – wysyłka do 5 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 2 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0397**
Kod EAN	**5903811991497**
Pojemność szamba	**5000 l l**

Opis produktu

Zbiornik na szambo dropWATER³ 5,0 m³ Marseplast – szczelny zbiornik na ścieki

Brak podłączenia do kanalizacji wymaga zastosowania odpowiednio dobranego i szczelnego zbiornika na ścieki. **Zbiornik na szambo dropWATER³ 5,0 m³ Marseplast** o pojemności 5000 litrów jest rozwiązaniem przeznaczonym do magazynowania ścieków bytowych w miejscach bez dostępu do sieci kanalizacyjnej.

Zbiornik wykonano z **polietylenu PE-HD**. Jednoczęściowa konstrukcja ułatwia transport i montaż w porównaniu z ciężkimi zbiornikami betonowymi. Pojemność 5,0 m³ sprawia, że model może być stosowany m.in. przy domach jednorodzinnych, budynkach rekreacyjnych i innych obiektach wymagających bezodpływowego magazynowania ścieków.

Najważniejsze zalety zbiornika dropWATER³ 5000 l

- **Pojemność 5000 litrów** – praktyczne rozwiązanie do magazynowania ścieków bytowych.
- **Konstrukcja z PE-HD** – materiał odporny na warunki związane z eksploatacją zbiornika.
- **Jednoczęściowa konstrukcja** – brak połączeń pomiędzy oddzielnymi elementami korpusu.
- **Masa 203 kg** – ułatwia transport i prace montażowe w porównaniu z ciężkimi zbiornikami betonowymi.
- **Dwa otwory** – rewizyjny oraz inspekcyjny ułatwiają dostęp do wnętrza zbiornika.
- **Możliwość zastosowania nadstawek** – pozwala dostosować posadowienie do warunków montażowych.

Konstrukcja zbiornika na szambo dropWATER³ 5,0 m³

Model dropWATER³ 5,0 m³ wykonany jest z polietylenu PE-HD. Korpus powstaje metodą formowania rotacyjnego, dzięki czemu stanowi jednoczęściową konstrukcję.

Zbiornik wyposażony jest w **otwór rewizyjny Ø300 mm oraz otwór inspekcyjny Ø600 mm**. W zestawie znajdują się również elementy przyłączeniowe: kolano, rura, uszczelka i złącze elastyczne. Konstrukcja umożliwia zastosowanie nadstawek, gdy wymagane jest głębsze posadowienie zbiornika.

Gdzie sprawdzi się zbiornik na szambo 5000 l?

Zbiornik dropWATER³ 5000 l może być stosowany przede wszystkim jako bezodpływowy zbiornik na ścieki przy obiektach bez dostępu do kanalizacji, m.in.:


- domach jednorodzinnych,
- domkach i obiektach rekreacyjnych,
- gospodarstwach i innych obiektach wymagających magazynowania ścieków.

Dobór zbiornika oraz sposób jego posadowienia powinny uwzględniać warunki gruntowo-wodne i wymagania dotyczące

konkretnego miejsca montażu. W przypadku trudnych warunków gruntowych warto przed zakupem skonsultować sposób wykonania instalacji.

Dane techniczne dropWATER³ 5,0 m³

- **Pojemność całkowita:** 5,0 m³ (5000 l)
- **Wysokość zbiornika:** 2,20 m
- **Długość:** 2,40 m
- **Szerokość:** 1,50 m
- **Wysokość dopływu:** 1,83 m
- **Wysokość odpływu:** 1,78 m
- **Średnica dopływu:** 110–160 mm
- **Masa:** 203 kg
- **Średnica otworu rewizyjnego:** Ø300 mm
- **Średnica otworu inspekcyjnego:** Ø600 mm

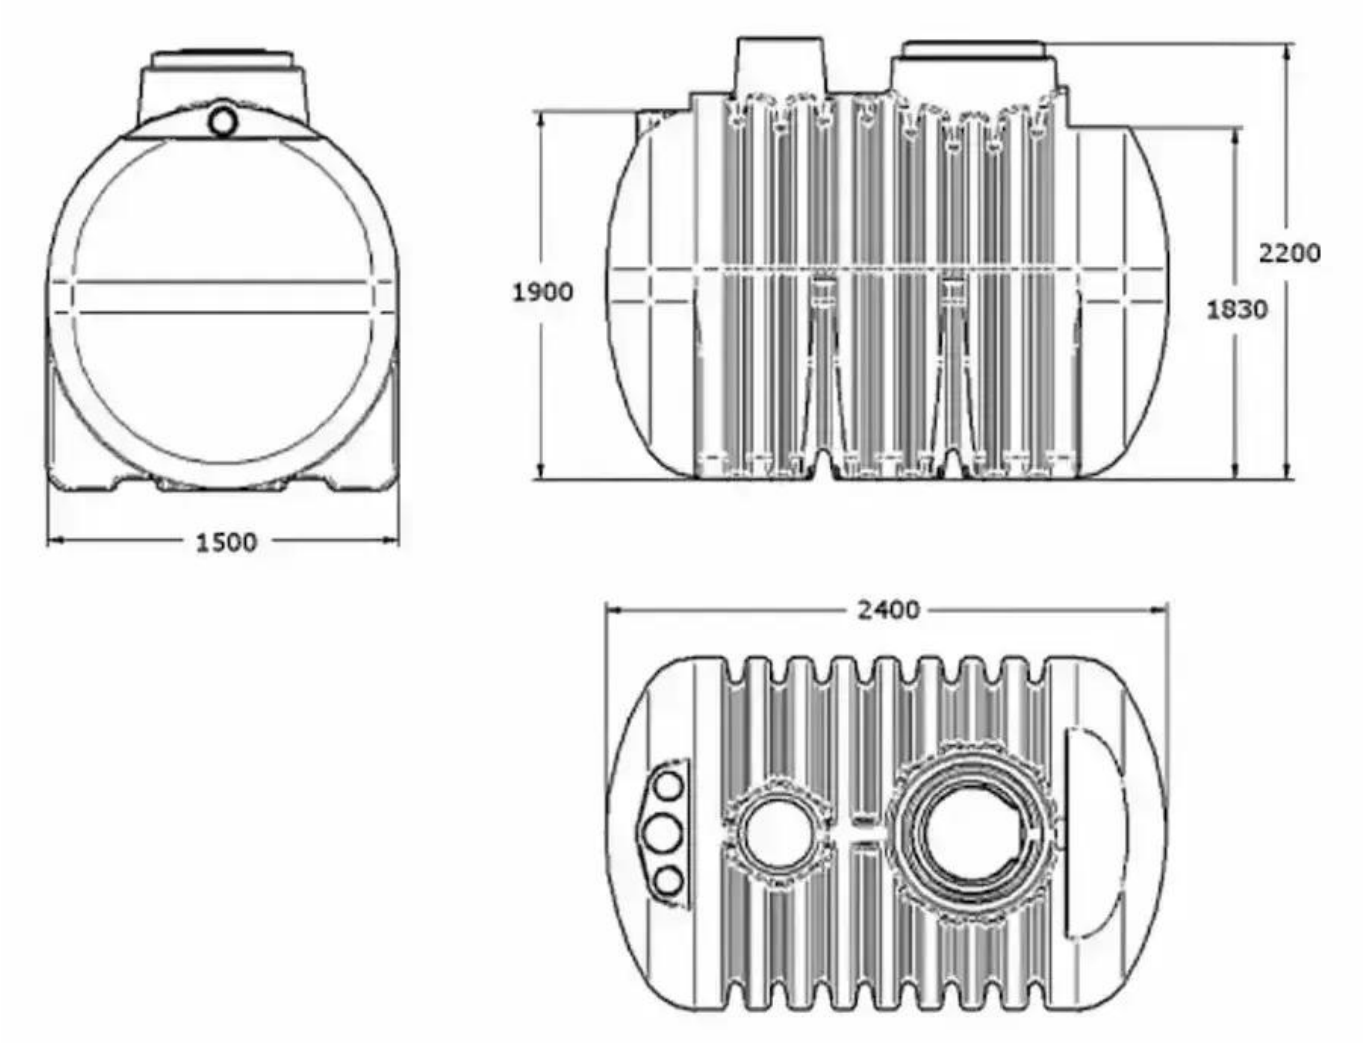

Dlaczego warto kupić zbiornik w EKOBUDOWA?

- **Pomoc w doborze** – doradzamy przy wyborze pojemności i modelu zbiornika.
- **Doradztwo techniczne** – pomagamy uwzględnić warunki gruntowe i sposób montażu.
- **Wsparcie przed zakupem** – możesz skonsultować z nami konfigurację zbiornika i potrzebne wyposażenie.

Nie wiesz, czy zbiornik dropWATER³ 5000 l będzie odpowiedni dla Twojej inwestycji? Skontaktuj się z EKOBUDOWA – pomożemy dobrać odpowiedni model i wyposażenie do warunków montażowych.

Bezpieczeństwo (GPSR)

Marseplast Sp.z.o.o.

ul. Podłęska 17

32-005 Niepołomice

tel. (12) 281 40 00

e-mail: info@marseplast.com