

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/zbiornik-szambo-dwuplaszczowy-10m3-hdpe-z-p-10.html>



Zbiornik na szambo dwupłaszczowy 10 m³ HDPE Z - Wobet Hydret

Cena brutto	11 320,00 zł
Cena netto	9 203,25 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 10 dni roboczych
Czas wysyłki	do 10 dni roboczych
Numer katalogowy	G0010
Pojemność szamba	10000 l

Opis produktu

Zbiornik na szambo dwupłaszczowy 10 m³ HDPE Z Wobet Hydret


Zbiornik bezodpływowy 10 m³ HDPE Z Wobet Hydret to podziemny, dwupłaszczowy zbiornik z polietylenu HDPE przeznaczony do **gromadzenia ścieków bytowych, deszczówki oraz wody do celów technicznych**. Pojemność **10 000 litrów** sprawia, że model może być stosowany przy domach jednorodzinnych, budynkach użytkowych, gospodarstwach i innych obiektach wymagających dużego zbiornika podziemnego.

Dwupłaszczowa konstrukcja zwiększa sztywność zbiornika i jego odporność na oddziaływanie gruntu. Sposób posadowienia należy każdorazowo dobrać do **rodzaju gruntu, poziomu wód gruntowych, głębokości kanalizacji oraz przewidywanych obciążeń** i wykonać zgodnie z aktualną instrukcją producenta.

Najważniejsze zalety zbiornika 10 m³ HDPE Z

- **Pojemność 10 000 litrów** – duża przestrzeń do magazynowania ścieków, deszczówki lub wody technicznej.
- **Dwupłaszczowa konstrukcja HDPE** – zwiększona sztywność konstrukcji zbiornika.
- **Polietylen HDPE** – materiał odporny na korozję i niewymagający zabezpieczenia antykorozyjnego.
- **Duży wąż rewizyjny Ø580 mm** – dostęp do wnętrza zbiornika podczas kontroli i czynności eksploatacyjnych.
- **Dopływ Ø160 mm** – możliwość podłączenia instalacji kanalizacyjnej zgodnie z projektem.
- **Wentylacja Ø110 mm** – przygotowane przyłącze instalacji wentylacyjnej.
- **Możliwość indywidualnej konfiguracji** – dostępne opcje dodatkowych włączów, króćców, nadbudowy i wyposażenia.

Szukasz szamba 10 000 l do domu lub inwestycji? Przed zamówieniem warto sprawdzić warunki gruntowo-wodne oraz głębokość kanalizacji. **Zbiorniki24.com pomoże dobrać konfigurację zbiornika i przygotować wycenę transportu.**

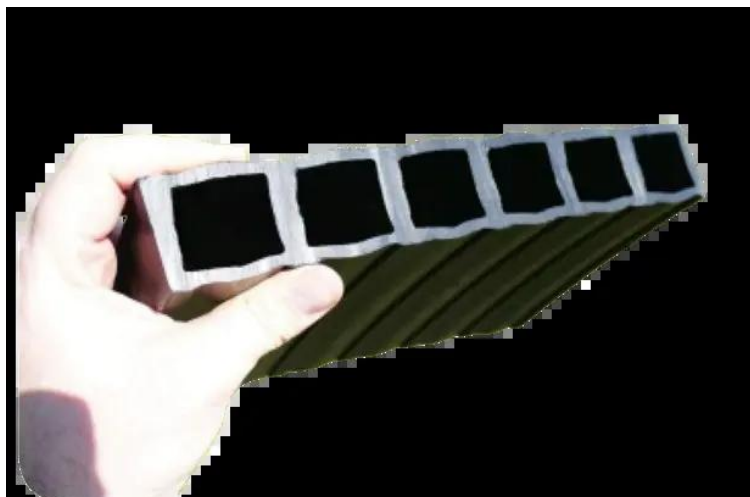

Parametry techniczne zbiornika bezodpływowego 10 m³ HDPE Z

Parametr	Wartość
Pojemność	10 m³ / 10 000 l
Materiał	polietylen HDPE
Konstrukcja	dwupłaszczowa
Średnica zbiornika	1,5 m
Długość zbiornika	6,0 m
Wysokość całkowita	1,9 m
Średnica wjazdu rewizyjnego	580 mm
Średnica dopływu	160 mm
Wysokość nadbudowy od poziomu dopływu	600 mm
Wentylacja	Ø110 mm



Do czego służy zbiornik 10 m³ HDPE Z?

Zbiornik może pełnić różne funkcje w zależności od sposobu wykonania instalacji i wymagań konkretnej inwestycji.

- **Szambo 10 m³** – gromadzenie ścieków bytowych na posesjach bez dostępu do zbiorczej sieci kanalizacyjnej.
- **Podziemny zbiornik na deszczówkę 10 000 l** – magazynowanie wody opadowej do późniejszego wykorzystania.
- **Zbiornik na wodę techniczną** – możliwość wykorzystania w gospodarstwach, firmach i innych obiektach użytkowych.
- **Zbiornik zapasu wody do celów przeciwpożarowych** – jeżeli projekt, wyposażenie i wykonanie całej instalacji spełniają wymagania określone dla danej inwestycji.

Czym różni się zbiornik dwupłaszczowy od jednopłaszczowego?

Dwupłaszczowa konstrukcja zbiornika HDPE Z zwiększa jego sztywność, co może mieć znaczenie przy wymagających warunkach montażowych. Nie oznacza to jednak, że sam rodzaj zbiornika eliminuje konieczność prawidłowego przygotowania wykopu i zabezpieczenia konstrukcji.

Przy wyborze zbiornika należy uwzględnić przede wszystkim **rodzaj gruntu, poziom wód gruntowych, głębokość posadowienia oraz obciążenia występujące nad zbiornikiem**.

Czy zbiornik 10 m³ HDPE Z można zamontować przy wysokim poziomie wód gruntowych?

Możliwość montażu należy ocenić na podstawie **rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych oraz wymagań producenta**. Wysoki poziom wód gruntowych powoduje działanie siły wyporu na pusty lub częściowo opróżniony zbiornik, dlatego mogą być wymagane dodatkowe rozwiązania zabezpieczające.

Przed zakupem warto określić maksymalny poziom wody gruntowej i rodzaj gruntu. Na tej podstawie można zweryfikować właściwy sposób posadowienia.

Jak dobrać szambo 10 000 l do domu?

Sama pojemność nie powinna być jedynym kryterium wyboru. Przy doborze **zbiornika bezodpływowego 10 m³** warto uwzględnić liczbę mieszkańców, zużycie wody oraz oczekiwaną częstotliwość opróżniania.

Należy również sprawdzić **głębokość wyjścia kanalizacji z budynku**. Pozwala to określić wymagany poziom dopływu oraz zweryfikować, czy standardowa nadbudowa będzie odpowiednia dla konkretnej inwestycji.

Montaż zbiornika bezodpływowego 10 m³

Przed wykonaniem wykopu należy sprawdzić warunki montażowe i zaplanować położenie zbiornika. Model ma około **6 m długości i 1,5 m średnicy**, dlatego należy uwzględnić jego gabaryty również podczas transportu, rozładunku i prowadzenia prac ziemnych.

Przed zamówieniem i montażem sprawdź:

- **rodzaj i nośność gruntu,**
- **maksymalny poziom wód gruntowych,**
- **głębokość wyjścia kanalizacji z budynku,**
- planowany poziom terenu po zakończeniu prac,
- przewidywane obciążenia nad zbiornikiem,
- wymagane odległości wynikające z lokalizacji inwestycji,
- możliwość dojazdu samochodu dostawczego,
- miejsce potrzebne do rozładunku zbiornika o długości 6 m.

Montaż należy wykonać zgodnie z aktualną instrukcją producenta. W zależności od rodzaju gruntu i poziomu wód gruntowych mogą być wymagane dodatkowe rozwiązania zabezpieczające zbiornik przed wyporem lub odkształceniem.

Właz Ø580 mm i nadbudowa zbiornika

Zbiornik wyposażony jest we **właz rewizyjny o średnicy 580 mm**. Umożliwia on dostęp do wnętrza podczas kontroli i czynności związanych z eksploatacją zbiornika.

Wysokość nadbudowy od poziomu dopływu wynosi według przekazanej specyfikacji **600 mm**. Jeżeli kanalizacja wychodząca z budynku znajduje się głębiej, przed zakupem należy zweryfikować możliwość zastosowania odpowiedniego przedłużenia.

Opcje dodatkowe zbiornika HDPE Z

W zależności od wymagań inwestycji możliwe jest przygotowanie odpowiedniej konfiguracji zbiornika. Dostępność konkretnego rozwiązania należy potwierdzić przed zamówieniem.

- **dodatkowy włącznik rewizyjny,**
- **przedłużenie nadbudowy,**
- **dodatkowe wloty i wyloty,**
- **zmiana położenia króćców po wcześniejszym uzgodnieniu,**
- **czujnik poziomu napełnienia,**
- **indywidualne wyposażenie dopasowane do inwestycji.**

Dlaczego warto kupić zbiornik 10 m³ HDPE Z w Zbiorniki24.com?

Przy zakupie dużego zbiornika podziemnego istotny jest nie tylko wybór pojemności. Trzeba sprawdzić również **warunki gruntowo-wodne, głębokość kanalizacji, konfigurację przyłączy, możliwości rozładunku i transport.**

W **Zbiorniki24.com** wykorzystujemy doświadczenie zdobyte przy sprzedaży **ponad 1000 zbiorników** i pomagamy klientom zweryfikować podstawowe parametry inwestycji przed złożeniem zamówienia.

- **ponad 1000 sprzedanych zbiorników** – praktyczne doświadczenie w obsłudze różnych inwestycji,
- **doradztwo przed zakupem** – pomagamy dobrać pojemność, konstrukcję i wyposażenie,
- **doradztwo po zakupie** – możesz skontaktować się z nami również po dostawie zbiornika,
- **pomoc w doborze nadbudowy i przyłączy** do warunków konkretnej inwestycji,
- **indywidualna wycena transportu** do wskazanej lokalizacji.

Zamów dwupłaszczowy zbiornik na szambo 10 m³ HDPE Z

Zbiornik bezodpływowy 10 m³ HDPE Z Wobet Hydret to rozwiązanie dla inwestorów poszukujących dużego, podziemnego zbiornika z polietylenu HDPE o **dwupłaszczowej konstrukcji i pojemności 10 000 litrów.**

Nie wiesz, czy ten model będzie odpowiedni na Twoją działkę? Skontaktuj się z **Zbiorniki24.com** i podaj lokalizację inwestycji, rodzaj gruntu, poziom wód gruntowych oraz głębokość wyjścia kanalizacji. **Pomożemy dobrać właściwą konfigurację przed zakupem, przygotujemy wycenę transportu i zapewnimy doradztwo również po dostawie zbiornika.**

Bezpieczeństwo (GPSR)

WOBET-HYDRET Sp. J. Cichecki

Rąbień

ul. ks. Mikołajczyka 4-10

95-070 Rąbień

tel. [42 712 20 60](tel:427122060),

[42 611 26 08](tel:426112608)

[42 712 00 40](tel:427120040)

e-mail: info@wobet-hydret.pl

Aleksandrów Łódzki

Wola Grzymkowa 25A

95-070 Aleksandrów Łódzki

tel. [42 712 00 41](tel:427120041),

[42 712 00 42](tel:427120042)

e-mail: info@wobet-hydret.pl