

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/zbiornik-deszczowka-dropwater-2000l-p-223.html>



## Zbiornik na deszczówkę dropWater 2000 I Marseplast

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Cena brutto         | <b>2 550,00 zł</b>                                        |
| Cena netto          | <b>2 073,17 zł</b>                                        |
| Dostępność          | <b>Produkt na zamówienie - wysyłka do 5 dni roboczych</b> |
| Czas wysyłki        | <b>do 2 dni roboczych</b>                                 |
| Numer katalogowy    | <b>G0223</b>                                              |
| Kod EAN             | <b>5903811992210</b>                                      |
| Pojemność zbiornika | <b>2000 l</b>                                             |

### Opis produktu

#### Zbiornik na deszczówkę dropWATER<sup>3</sup> 2000 I MARSEPLAST – podziemny zbiornik na wodę opadową

**Zbiornik na deszczówkę dropWATER<sup>3</sup> 2000 I MARSEPLAST** to podziemny, bezciśnieniowy zbiornik przeznaczony do gromadzenia wody opadowej z dachów budynków mieszkalnych, garaży i obiektów gospodarczych. Zgromadzoną deszczówkę można wykorzystać do podlewania ogrodu, mycia samochodu, czyszczenia nawierzchni oraz innych prac gospodarczych niewymagających użycia wody pitnej.

Pojemność **2000 litrów** sprawdzi się szczególnie na mniejszych posesjach oraz tam, gdzie zapotrzebowanie na wodę do podlewania jest umiarkowane. Podziemny montaż pozwala zachować wolną przestrzeń w ogrodzie, a dostępne warianty wyposażenia umożliwiają dopasowanie zbiornika do planowanego sposobu pobierania deszczówki.

#### Dlaczego warto wybrać zbiornik dropWATER<sup>3</sup> 2000 I?

Magazynowanie deszczówki pozwala ograniczyć zużycie wody wodociągowej i lepiej wykorzystać opady spływające z dachu. Zamiast odprowadzać wodę bezpośrednio do kanalizacji deszczowej lub na teren posesji, można zgromadzić ją w zbiorniku i wykorzystać wtedy, gdy jest najbardziej potrzebna.

- **Pojemność 2000 l** – praktyczny zapas deszczówki do podlewania i prac gospodarczych.
- **Montaż podziemny** – zbiornik nie zajmuje powierzchni użytkowej ogrodu.
- **Monolityczna konstrukcja** – ograniczona liczba potencjalnych miejsc nieszczelności.
- **Trwałe tworzywo PE-HD** – odporne na korozję i wilgoć.
- **Różne warianty wyposażenia** – możliwość wyboru wersji podstawowej, z punktem poboru lub z pompą.
- **Możliwość zastosowania filtra dropFILTER** – ograniczenie ilości zanieczyszczeń trafiających do zbiornika.
- **Wygodny dostęp serwisowy** – otwory umożliwiają kontrolę i obsługę wnętrza zbiornika.

#### Jak działa podziemny zbiornik na deszczówkę?

Woda opadowa spływająca z dachu jest kierowana systemem rynnowym do zbiornika. Przed dopływem może zostać oczyszczona z liści, piasku i większych zanieczyszczeń przy pomocy odpowiednio dobranej filtra.

Zgromadzona woda pozostaje pod powierzchnią terenu, dzięki czemu jest mniej narażona na nagrzewanie i rozwój glonów niż w zbiornikach ustawionych na powierzchni. W zależności od wersji wyposażenia deszczówkę można pobierać za pomocą pompy, punktu poboru w pokrywie lub instalacji podłączonej do zbiornika.

#### Do czego można wykorzystać zgromadzoną deszczówkę?

- podlewanie trawnika, kwiatów, warzyw i krzewów,
- zasilanie automatycznych systemów nawadniania,
- mycie samochodu i maszyn ogrodowych,
- czyszczenie tarasu, podjazdu i narzędzi,
- napełnianie konewek i opryskiwaczy,
- inne zastosowania gospodarcze niewymagające wody pitnej.

**Zbiornik nie jest przeznaczony do magazynowania wody pitnej.** Woda opadowa może być wykorzystywana wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem instalacji i wymaganiami dotyczącymi jakości wody dla danego zastosowania.

## Dostępne wersje zbiornika dropWATER<sup>3</sup> 2000 I

Zbiornik może być oferowany w różnych konfiguracjach wyposażenia. Wybór odpowiedniej wersji zależy od tego, czy użytkownik potrzebuje jedynie magazynowania wody, czy również kompletnego układu jej pobierania.

### Wersja standardowa

Podstawowa wersja zbiornika z klasyczną pokrywą. Sprawdzi się, gdy pompa, filtr i pozostałe elementy instalacji mają zostać dobrane oddzielnie.

### Wersja z punktem poboru bez pompy

Zawiera pokrywę wyposażoną w punkt poboru wody, który umożliwia wygodne podłączenie węża. W tej konfiguracji użytkownik dobiera pompę odpowiednio do wymaganej wydajności i wysokości podnoszenia.

### Wersja z punktem poboru i pompą

Rozbudowany wariant wyposażony w pokrywę z punktem poboru oraz pompę umożliwiającą wygodne korzystanie ze zgromadzonej deszczówki. W zależności od konfiguracji zestaw może również zawierać filtr dropFILTER.

Przed zakupem warto dokładnie sprawdzić wyposażenie wybranego wariantu, ponieważ zawartość zestawu może różnić się w zależności od konfiguracji produktu.

## Filtr dropFILTER – ochrona zbiornika przed zanieczyszczeniami

Filtr zamontowany na dopływie ogranicza ilość liści, piasku i większych zanieczyszczeń trafiających do zbiornika. Dzięki temu woda pozostaje czystsza, a pompa i przewody pracują w lepszych warunkach.

Filtr należy regularnie kontrolować i czyścić, szczególnie jesienią oraz po intensywnych opadach. Zaniedbany wkład może ograniczać przepływ wody i powodować przelewanie się instalacji dopływowej.

## Dla kogo przeznaczony jest zbiornik dropWATER<sup>3</sup> 2000 I?

- właściciele domów jednorodzinnych,
- użytkownicy niewielkich i średnich ogrodów,
- właściciele działek rekreacyjnych,
- osoby chcące ograniczyć zużycie wody wodociągowej,
- inwestorzy poszukujący kompaktowego podziemnego zbiornika,
- użytkownicy planujący rozbudowę systemu o pompę lub automatyczne nawadnianie.

## Czy pojemność 2000 I będzie odpowiednia?


Dobór pojemności zbiornika powinien uwzględniać powierzchnię dachu, lokalną ilość opadów, wielkość ogrodu oraz częstotliwość wykorzystywania wody. Model 2000 I będzie odpowiedni przede wszystkim tam, gdzie ilość zbieranej deszczówki i zapotrzebowanie na wodę są umiarkowane.

Przy dużej powierzchni dachu, intensywnym podlewaniu lub planowanym wykorzystaniu deszczówki w instalacji domowej warto rozważyć zbiornik o większej pojemności, np. 3000, 4000 lub 5000 litrów.

## Dane techniczne dropWATER<sup>3</sup> 2000 I

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Parametr                | Wartość                    |
| <b>Producent</b>        | MARSEPLAST                 |
| <b>Model</b>            | dropWATER <sup>3</sup> 2,0 |
| <b>Rodzaj zbiornika</b> | podziemny, bezciśnieniowy  |
| <b>Pojemność</b>        | 2000 I / 2 m <sup>3</sup>  |

| Parametr                  | Wartość                     |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Długość</b>            | 2410 mm                     |
| <b>Szerokość</b>          | 870 mm                      |
| <b>Wysokość całkowita</b> | 1570 mm                     |
| <b>Wysokość do wlotu</b>  | 1270 mm                     |
| <b>Wysokość do wylotu</b> | 1220 mm                     |
| <b>Średnica wlotu</b>     | Ø160 mm                     |
| <b>Średnica wylotu</b>    | Ø110 mm                     |
| <b>Otwór rewizyjny</b>    | Ø300 mm                     |
| <b>Otwór inspekcyjny</b>  | Ø600 mm                     |
| <b>Materiał</b>           | polietylen PE-HD            |
| <b>Waga</b>               | 89 kg                       |
| <b>Zastosowanie</b>       | magazynowanie wody opadowej |

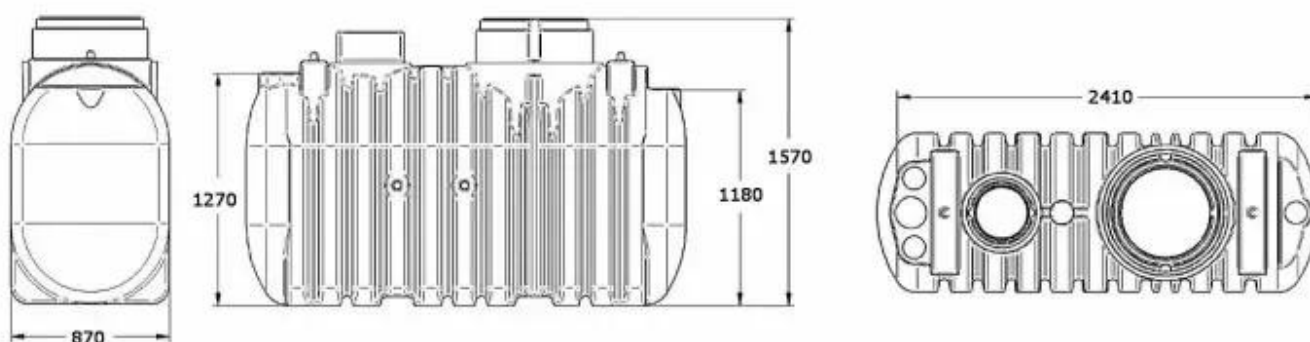

## Co należy sprawdzić przed zakupem?

- powierzchnię dachu, z którego będzie zbierana woda,
- średnicę i położenie rur dopływowych,
- głębokość planowanego posadowienia zbiornika,
- rodzaj gruntu i poziom wód gruntowych,
- miejsce odprowadzenia nadmiaru deszczówki,
- możliwość doprowadzenia zasilania do pompy,
- wymaganą wydajność i wysokość podnoszenia pompy,
- warunki dojazdu i rozładunku zbiornika.

## Najważniejsze zasady montażu

- zbiornik należy zamontować zgodnie z instrukcją producenta,
- wykop powinien uwzględniać wymagane odległości montażowe,
- podłoże musi być stabilne, równe i odpowiednio przygotowane,
- podczas zasypywania zbiornik należy napełniać wodą zgodnie z instrukcją,
- zasypkę trzeba wykonywać warstwami i równomiernie zagęszczać,
- należy zachować prawidłowe spadki przewodów dopływowych i przelewowych,
- nie wolno przekraczać dopuszczalnej głębokości posadowienia,
- nad zbiornikiem nie należy prowadzić ruchu pojazdów, jeśli producent nie dopuścił takiego obciążenia.

Szczegółowy sposób montażu, rodzaj zasyпки oraz dopuszczalne warunki posadowienia należy każdorazowo sprawdzić w instrukcji dołączonej do produktu.

## Jak dbać o zbiornik i instalację deszczową?

- regularnie czyścić rynny i kosze osadnikowe,
- kontroluj drożność filtra oraz przewodów dopływowych,
- usuwaj osad gromadzący się na dnie zbiornika,
- sprawdzaj działanie pompy i zabezpieczenia przed suchobiegiem,
- kontroluj szczelność przyłączy i szybkozłączy,
- zabezpiecz instalację zewnętrzną przed mrozem,
- nie wprowadzaj do zbiornika ścieków, chemikaliów ani substancji ropopochodnych.

---

## Ekspert EKOBUDOWA radzi

Zbiornik dropWATER<sup>3</sup> 2000 l będzie dobrym wyborem dla mniejszego domu lub ogrodu, gdy deszczówka ma być wykorzystywana głównie do podlewania i prac porządkowych. Przy większym dachu lub intensywnym nawadnianiu pojemność 2000 l może szybko się wyczerpywać, dlatego przed zakupem warto oszacować zarówno ilość możliwej do zebrania wody, jak i rzeczywiste zapotrzebowanie.

Istotny jest również prawidłowy dobór pompy. Sama moc urządzenia nie wystarcza – należy uwzględnić długość przewodu, różnicę wysokości, wymagane ciśnienie oraz liczbę punktów poboru. Odpowiednio dobrana pompa zapewni wygodne podlewanie i ograniczy ryzyko przeciążenia instalacji.

## Dlaczego warto kupić dropWATER<sup>3</sup> 2000 l w EKOBUDOWA?

- **Dobór właściwej pojemności** – pomożemy dopasować zbiornik do powierzchni dachu i zapotrzebowania na wodę.
- **Pomoc w wyborze wersji wyposażenia** – dobierzemy wariant standardowy, z punktem poboru lub pompą.
- **Kompletacja instalacji** – doradzimy przy wyborze filtra, pompy, przewodów i akcesoriów.
- **Wsparcie techniczne** – pomagamy przed zakupem, podczas montażu i w trakcie użytkowania.
- **Dostawa lub odbiór osobisty** – ustalimy najkorzystniejszą formę realizacji zamówienia.

## Zamów zbiornik na deszczówkę dropWATER<sup>3</sup> 2000 l MARSEPLAST

**Wykorzystuj wodę opadową zamiast płacić za wodę wodociągową podczas podlewania ogrodu.** Podziemny zbiornik dropWATER<sup>3</sup> 2000 l pozwala stworzyć wygodny system magazynowania deszczówki bez zajmowania miejsca na powierzchni działki.

**Skontaktuj się z doradcami EKOBUDOWA przed zakupem.** Pomożemy dobrać pojemność, wariant wyposażenia, filtr oraz pompę, a następnie przygotujemy kompletną ofertę dopasowaną do Twojej instalacji.

## Bezpieczeństwo (GPSR)

### Marseplast Sp.z.o.o.

ul. Podłęska 17

32-005 Niepołomice

tel. [\(12\) 281 40 00](tel:122814000)

e-mail: [info@marseplast.com](mailto:info@marseplast.com)

## Mikroretencja 2026 – dofinansowanie

### Podziemne zbiorniki na deszczówkę do domu i ogrodu

**Podziemne zbiorniki na deszczówkę** umożliwiają wygodne **gromadzenie i wykorzystanie wody opadowej** bez zajmowania powierzchni ogrodu. Wybierz **podziemny zbiornik na wodę deszczową** dopasowany do powierzchni dachu, potrzeb gospodarstwa i sposobu wykorzystania deszczówki – do podlewania ogrodu, automatycznego nawadniania oraz innych zastosowań gospodarczych.

W programie **Mikroretencja 2026** dofinansowanie może wynieść **do 8000 zł i do 90% kosztów kwalifikowanych**. Możliwość uzyskania wsparcia zależy od spełnienia warunków programu, dlatego przed zakupem należy sprawdzić aktualny regulamin oraz wymagania właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

### Dlaczego warto wybrać podziemny zbiornik na deszczówkę?

- **duża pojemność magazynowania** wody opadowej,
- brak zajmowania użytkowej powierzchni ogrodu,
- możliwość współpracy z **pompą i systemem nawadniania**,
- możliwość stworzenia kompletnego systemu zagospodarowania deszczówki,
- możliwość wykonania przelewu do studni chłonnej, tuneli lub skrzynek rozsączających – po prawidłowym doborze do warunków działki.

### Co może wchodzić w skład systemu na deszczówkę?

---

W zależności od projektu instalacja może obejmować **podziemny zbiornik na deszczówkę, filtr, pompę, przewody, punkt poboru wody oraz system zagospodarowania nadmiaru deszczówki.**

Poszczególne elementy należy dobrać do **pojemności zbiornika, powierzchni dachu, przewidywanej ilości wody, sposobu jej wykorzystania oraz warunków gruntowo-wodnych** na działce.

### **Jak dobrać pojemność podziemnego zbiornika na deszczówkę?**

Pojemności nie warto dobierać wyłącznie według zasady „im większy, tym lepszy”. Należy uwzględnić przede wszystkim **powierzchnię dachu, lokalne opady, zapotrzebowanie na deszczówkę oraz dostępne miejsce montażu.**

Przy większej powierzchni dachu i intensywnym wykorzystaniu wody odpowiednio dobrany większy zbiornik pozwala zgromadzić większy zapas deszczówki pomiędzy kolejnymi opadami.

### **Zbiornik na deszczówkę pod dofinansowanie - sprawdź warunki przed zakupem**

**Zakup zbiornika warto zaplanować razem z pozostałymi elementami systemu mikroretencji.** Pozwala to odpowiednio dobrać filtrację, pompę, sposób poboru wody oraz zagospodarowanie przelewu awaryjnego.

**Planujesz zakup podziemnego zbiornika na deszczówkę w ramach programu Mikroretencja 2026?** Sprawdź aktualne wymagania właściwego WFOŚiGW przed zakupem i dobrać kompletny system odpowiedni do swojej inwestycji.