Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 00:54

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/zbiornik-deszczowka-dropwater-2000l-p-223.html



Zbiornik na deszczówkę dropWater 2000 l Marseplast

Cena brutto	**2 550,00 zł**
Cena netto	**2 073,17 zł**
Dostępność	**Produkt na zamówienie – wysyłka do 5 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 2 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0223**
Kod EAN	**5903811992210**
Pojemność zbiornika	**2000 l l**

Opis produktu

Zbiornik na deszczówkę dropWATER³ 2000 l MARSEPLAST – podziemny zbiornik na wodę opadową

Zbiornik na deszczówkę dropWATER³ 2000 l MARSEPLAST to podziemny, bezciśnieniowy zbiornik przeznaczony do gromadzenia wody opadowej z dachów budynków mieszkalnych, garaży i obiektów gospodarczych. Zgromadzoną deszczówkę można wykorzystać do podlewania ogrodu, mycia samochodu, czyszczenia nawierzchni oraz innych prac gospodarczych niewymagających użycia wody pitnej.

Pojemność **2000 litrów** sprawdzi się szczególnie na mniejszych posesjach oraz tam, gdzie zapotrzebowanie na wodę do podlewania jest umiarkowane. Podziemny montaż pozwala zachować wolną przestrzeń w ogrodzie, a dostępne warianty wyposażenia umożliwiają dopasowanie zbiornika do planowanego sposobu pobierania deszczówki.

Dlaczego warto wybrać zbiornik dropWATER³ 2000 l?

Magazynowanie deszczówki pozwala ograniczyć zużycie wody wodociągowej i lepiej wykorzystać opady spływające z dachu. Zamiast odprowadzać wodę bezpośrednio do kanalizacji deszczowej lub na teren posesji, można zgromadzić ją w zbiorniku i wykorzystać wtedy, gdy jest najbardziej potrzebna.

- **Pojemność 2000 l** – praktyczny zapas deszczówki do podlewania i prac gospodarczych.
- **Montaż podziemny** – zbiornik nie zajmuje powierzchni użytkowej ogrodu.
- **Monolityczna konstrukcja** – ograniczona liczba potencjalnych miejsc nieszczelności.
- **Trwałe tworzywo PE-HD** – odporne na korozję i wilgoć.
- **Różne warianty wyposażenia** – możliwość wyboru wersji podstawowej, z punktem poboru lub z pompą.
- **Możliwość zastosowania filtra dropFILTER** – ograniczenie ilości zanieczyszczeń trafiających do zbiornika.
- **Wygodny dostęp serwisowy** – otwory umożliwiają kontrolę i obsługę wnętrza zbiornika.

Jak działa podziemny zbiornik na deszczówkę?

Woda opadowa spływająca z dachu jest kierowana systemem rynnowym do zbiornika. Przed dopływem może zostać oczyszczona z liści, piasku i większych zanieczyszczeń przy pomocy odpowiednio dobranego filtra.

Zgromadzona woda pozostaje pod powierzchnią terenu, dzięki czemu jest mniej narażona na nagrzewanie i rozwój glonów niż w zbiornikach ustawionych na powierzchni. W zależności od wersji wyposażenia deszczówkę można pobierać za pomocą pompy, punktu poboru w pokrywie lub instalacji podłączonej do zbiornika.

Do czego można wykorzystać zgromadzoną deszczówkę?

- podlewanie trawnika, kwiatów, warzyw i krzewów,
- zasilanie automatycznych systemów nawadniania,
- mycie samochodu i maszyn ogrodowych,
- czyszczenie tarasu, podjazdu i narzędzi,
- napełnianie konewek i opryskiwaczy,
- inne zastosowania gospodarcze niewymagające wody pitnej.

Zbiornik nie jest przeznaczony do magazynowania wody pitnej. Woda opadowa może być wykorzystywana wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem instalacji i wymaganiami dotyczącymi jakości wody dla danego zastosowania.

Dostępne wersje zbiornika dropWATER³ 2000 l

Zbiornik może być oferowany w różnych konfiguracjach wyposażenia. Wybór odpowiedniej wersji zależy od tego, czy użytkownik potrzebuje jedynie magazynowania wody, czy również kompletnego układu jej pobierania.

Wersja standardowa

Podstawowa wersja zbiornika z klasyczną pokrywą. Sprawdzi się, gdy pompa, filtr i pozostałe elementy instalacji mają zostać dobrane oddzielnie.

Wersja z punktem poboru bez pompy

Zawiera pokrywę wyposażoną w punkt poboru wody, który umożliwia wygodne podłączenie węża. W tej konfiguracji użytkownik dobiera pompę odpowiednio do wymaganej wydajności i wysokości podnoszenia.

Wersja z punktem poboru i pompą

Rozbudowany wariant wyposażony w pokrywę z punktem poboru oraz pompę umożliwiającą wygodne korzystanie ze zgromadzonej deszczówki. W zależności od konfiguracji zestaw może również zawierać filtr dropFILTER.

Przed zakupem warto dokładnie sprawdzić wyposażenie wybranego wariantu, ponieważ zawartość zestawu może różnić się w zależności od konfiguracji produktu.

Filtr dropFILTER – ochrona zbiornika przed zanieczyszczeniami

Filtr zamontowany na dopływie ogranicza ilość liści, piasku i większych zanieczyszczeń trafiających do zbiornika. Dzięki temu woda pozostaje czystsza, a pompa i przewody pracują w lepszych warunkach.

Filtr należy regularnie kontrolować i czyścić, szczególnie jesienią oraz po intensywnych opadach. Zaniedbany wkład może ograniczać przepływ wody i powodować przelewanie się instalacji dopływowej.

Dla kogo przeznaczony jest zbiornik dropWATER³ 2000 l?

- właściciele domów jednorodzinnych,
- użytkownicy niewielkich i średnich ogrodów,
- właściciele działek rekreacyjnych,
- osoby chcące ograniczyć zużycie wody wodociągowej,
- inwestorzy poszukujący kompaktowego podziemnego zbiornika,
- użytkownicy planujący rozbudowę systemu o pompę lub automatyczne nawadnianie.

Czy pojemność 2000 l będzie odpowiednia?


Dobór pojemności zbiornika powinien uwzględniać powierzchnię dachu, lokalną ilość opadów, wielkość ogrodu oraz częstotliwość wykorzystywania wody. Model 2000 l będzie odpowiedni przede wszystkim tam, gdzie ilość zbieranej deszczówki i zapotrzebowanie na wodę są umiarkowane.

Przy dużej powierzchni dachu, intensywnym podlewaniu lub planowanym wykorzystaniu deszczówki w instalacji domowej warto rozważyć zbiornik o większej pojemności, np. 3000, 4000 lub 5000 litrów.

Dane techniczne dropWATER³ 2000 l

Parametr	Wartość
Producent	MARSEPLAST
Model	dropWATER³ 2,0
Rodzaj zbiornika	podziemny, bezciśnieniowy
Pojemność	2000 l / 2 m³

Parametr	Wartość
Długość	2410 mm
Szerokość	870 mm
Wysokość całkowita	1570 mm
Wysokość do wlotu	1270 mm
Wysokość do wylotu	1220 mm
Średnica wlotu	Ø160 mm
Średnica wylotu	Ø110 mm
Otwór rewizyjny	Ø300 mm
Otwór inspekcyjny	Ø600 mm
Materiał	polietylen PE-HD
Waga	89 kg
Zastosowanie	magazynowanie wody opadowej

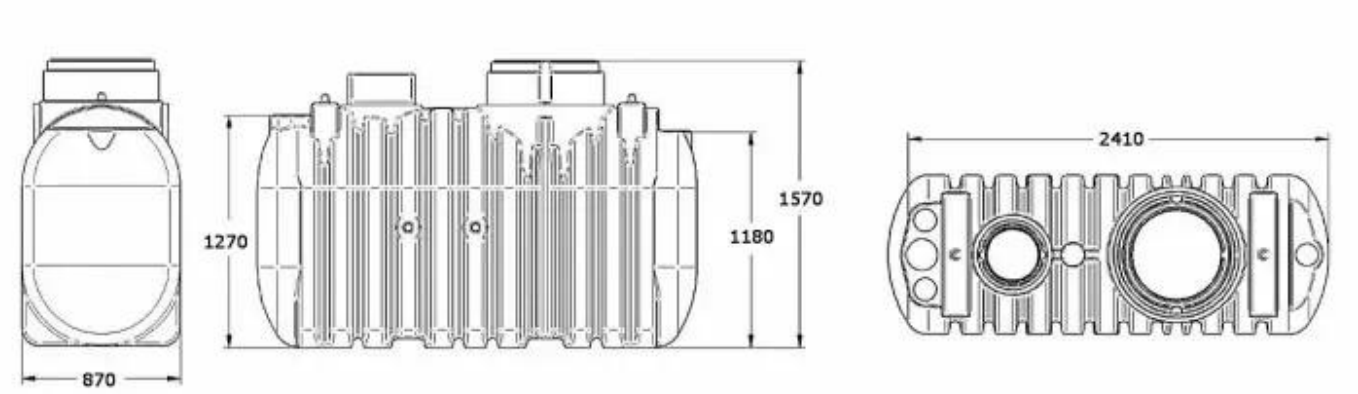

Co należy sprawdzić przed zakupem?

- powierzchnię dachu, z którego będzie zbierana woda,
- średnicę i położenie rur dopływowych,
- głębokość planowanego posadowienia zbiornika,
- rodzaj gruntu i poziom wód gruntowych,
- miejsce odprowadzenia nadmiaru deszczówki,
- możliwość doprowadzenia zasilania do pompy,
- wymaganą wydajność i wysokość podnoszenia pompy,
- warunki dojazdu i rozładunku zbiornika.

Najważniejsze zasady montażu

- zbiornik należy zamontować zgodnie z instrukcją producenta,
- wykop powinien uwzględniać wymagane odległości montażowe,
- podłoże musi być stabilne, równe i odpowiednio przygotowane,
- podczas zasypywania zbiornik należy napełniać wodą zgodnie z instrukcją,
- zasypkę trzeba wykonywać warstwami i równomiernie zagęszczać,
- należy zachować prawidłowe spadki przewodów dopływowych i przelewowych,
- nie wolno przekraczać dopuszczalnej głębokości posadowienia,
- nad zbiornikiem nie należy prowadzić ruchu pojazdów, jeśli producent nie dopuścił takiego obciążenia.

Szczegółowy sposób montażu, rodzaj zasypki oraz dopuszczalne warunki posadowienia należy każdorazowo sprawdzić w instrukcji dołączonej do produktu.

Jak dbać o zbiornik i instalację deszczową?

- regularnie czyść rynny i kosze osadnikowe,
- kontroluj drożność filtra oraz przewodów dopływowych,
- usuwaj osad gromadzący się na dnie zbiornika,
- sprawdzaj działanie pompy i zabezpieczenia przed suchobiegiem,
- kontroluj szczelność przyłączy i szybkozłączy,
- zabezpiecz instalację zewnętrzną przed mrozem,
- nie wprowadzaj do zbiornika ścieków, chemikaliów ani substancji ropopochodnych.

Ekspert EKOBUDOWA radzi

Zbiornik dropWATER³ 2000 l będzie dobrym wyborem dla mniejszego domu lub ogrodu, gdy deszczówka ma być wykorzystywana głównie do podlewania i prac porządkowych. Przy większym dachu lub intensywnym nawadnianiu pojemność 2000 l może szybko się wyczerpywać, dlatego przed zakupem warto oszacować zarówno ilość możliwej do zebrania wody, jak i rzeczywiste zapotrzebowanie.

Istotny jest również prawidłowy dobór pompy. Sama moc urządzenia nie wystarcza – należy uwzględnić długość przewodu, różnicę wysokości, wymagane ciśnienie oraz liczbę punktów poboru. Odpowiednio dobrana pompa zapewni wygodne podlewanie i ograniczy ryzyko przeciążenia instalacji.

Dlaczego warto kupić dropWATER³ 2000 l w EKOBUDOWA?

- **Dobór właściwej pojemności** – pomożemy dopasować zbiornik do powierzchni dachu i zapotrzebowania na wodę.
- **Pomoc w wyborze wersji wyposażenia** – dobierzemy wariant standardowy, z punktem poboru lub pompą.
- **Kompletacja instalacji** – doradzimy przy wyborze filtra, pompy, przewodów i akcesoriów.
- **Wsparcie techniczne** – pomagamy przed zakupem, podczas montażu i w trakcie użytkowania.
- **Dostawa lub odbiór osobisty** – ustalimy najkorzystniejszą formę realizacji zamówienia.

Zamów zbiornik na deszczówkę dropWATER³ 2000 l MARSEPLAST

Wykorzystuj wodę opadową zamiast płacić za wodę wodociągową podczas podlewania ogrodu. Podziemny zbiornik dropWATER³ 2000 l pozwala stworzyć wygodny system magazynowania deszczówki bez zajmowania miejsca na powierzchni działki.

Skontaktuj się z doradcami EKOBUDOWA przed zakupem. Pomożemy dobrać pojemność, wariant wyposażenia, filtr oraz pompę, a następnie przygotujemy kompletną ofertę dopasowaną do Twojej instalacji.

Bezpieczeństwo (GPSR)

Marseplast Sp.z.o.o.

ul. Podłęska 17

32-005 Niepołomice

tel. (12) 281 40 00

e-mail: info@marseplast.com

Mikroretencja 2026 – dofinansowanie

Podziemne zbiorniki na deszczówkę do domu i ogrodu

Podziemne zbiorniki na deszczówkę umożliwiają wygodne **gromadzenie i wykorzystanie wody opadowej** bez zajmowania powierzchni ogrodu. Wybierz **podziemny zbiornik na wodę deszczową** dopasowany do powierzchni dachu, potrzeb gospodarstwa i sposobu wykorzystania deszczówki – do podlewania ogrodu, automatycznego nawadniania oraz innych zastosowań gospodarczych.

W programie **Mikroretencja 2026** dofinansowanie może wynieść **do 8000 zł i do 90% kosztów kwalifikowanych**. Możliwość uzyskania wsparcia zależy od spełnienia warunków programu, dlatego przed zakupem należy sprawdzić aktualny regulamin oraz wymagania właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dlaczego warto wybrać podziemny zbiornik na deszczówkę?

- **duża pojemność magazynowania** wody opadowej,
- brak zajmowania użytkowej powierzchni ogrodu,
- możliwość współpracy z **pompą i systemem nawadniania**,
- możliwość stworzenia kompletnego systemu zagospodarowania deszczówki,
- możliwość wykonania przelewu do studni chłonnej, tuneli lub skrzynek rozsączających – po prawidłowym doborze do warunków działki.

Co może wchodzić w skład systemu na deszczówkę?

W zależności od projektu instalacja może obejmować **podziemny zbiornik na deszczówkę, filtr, pompę, przewody, punkt poboru wody oraz system zagospodarowania nadmiaru deszczówki**.

Poszczególne elementy należy dobrać do **pojemności zbiornika, powierzchni dachu, przewidywanej ilości wody, sposobu jej wykorzystania oraz warunków gruntowo-wodnych** na działce.

Jak dobrać pojemność podziemnego zbiornika na deszczówkę?

Pojemności nie warto dobierać wyłącznie według zasady „im większy, tym lepszy”. Należy uwzględnić przede wszystkim **powierzchnię dachu, lokalne opady, zapotrzebowanie na deszczówkę oraz dostępne miejsce montażu**.

Przy większej powierzchni dachu i intensywnym wykorzystaniu wody odpowiednio dobrany większy zbiornik pozwala zgromadzić większy zapas deszczówki pomiędzy kolejnymi opadami.

Zbiornik na deszczówkę pod dofinansowanie – sprawdź warunki przed zakupem

Zakup zbiornika warto zaplanować razem z pozostałymi elementami systemu mikroretencji. Pozwala to odpowiednio dobrać filtrację, pompę, sposób poboru wody oraz zagospodarowanie przelewu awaryjnego.

Planujesz zakup podziemnego zbiornika na deszczówkę w ramach programu Mikroretencja 2026? Sprawdź aktualne wymagania właściwego WFOŚiGW przed zakupem i dobierz kompletny system odpowiedni do swojej inwestycji.